Akoestisch onderzoek

Oceanco, Marineweg 1 Alblasserdam

in verband met de bestemmingsplanwijziging

projectnummer 0479556.100
definitief revisie 02
13 april 2023

Understanding today.
Improving tomorrow.

Akoestisch onderzoek

Oceanco, Marineweg 1 Alblasserdam

in verband met de bestemmingsplanwijziging

projectnummer 0479556.100

definitief revisie 02
13 april 2023

Auteur

Opdrachtgever

Alblasserdam Yachtbuilding B.V.
Marineweg 1
2952BX Alblasserdam

Gecontroleerd:

datum	beschrijving	vrijgave
13 april 2023	definitief	

Inhoudsopgave

		Blz.
1	**Inleiding**	**1**
2	**Toetsingskader**	**3**
2.1	Vigerende vergunning Wabo	3
2.2	Wet geluidhinder (geluidzonering industrieterrein)	4
3	**Uitgangspunten**	**5**
3.1	Hoofdactiviteiten	5
3.2	Situering van de inrichting en maatgevende beoordelingspunten	5
3.3	Representatieve bedrijfssituatie	6
4	**Onderzoeksopzet**	**13**
5	**Resultaten en toetsing**	**14**
5.1	Langtijdmiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	14
5.2	Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	15
6	**Samenvatting en conclusies**	**17**

Bijlage 1 Invoergegevens

Bijlage 2 Rekenresultaten

1 Inleiding

In opdracht van Alblasserdam Yachtbuilding B.V. is een indicatief akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het bedrijf Oceanco aan de Marineweg 1 te Alblasserdam. Het bedrijf is gesitueerd op het geluidgezoneerde industrieterrein "Aan de Noord".

Oceanco beschikt over een vigerende vergunning ingevolge de Wabo (revisievergunning PZH-2010-233819745 van 4 januari 2011). Hiervoor is door Antea Group destijds akoestisch onderzoek uitgevoerd ("Akoestisch onderzoek in verband met aanvraag revisievergunning Wet milieubeheer voor jachtbouw Alblasserdam Yachtbuilding B.V.", projectnummer 0195218 revisie 05 d.d. 7 juli 2010). Daarnaast is akoestisch onderzoek verricht in het kader van de aanvraag van een (milieuneutrale) veranderingsvergunning ingevolge de Wabo voor het plaatsen van een drycooler ("memo aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een drycooler", nummer hv 2014/82, projectnummer 195218, 1 augustus 2014).
Tenslotte is in het kader van een aanvraag veranderingsvergunning door Antea Group akoestisch onderzoek uitgevoerd ("Akoestisch onderzoek Oceanco, Marineweg 1 Alblasserdam in verband met de aanvraag van een veranderingsvergunning ingevolge de Wabo", projectnummer 436088 revisie 00 d.d. 29 oktober 2018).

In het kader van een bestemmingsplanwijziging voor het havengebied is Alblasserdam Yachtbuilding B.V. voornemens om gemeentelijke instanties te voorzien van de toekomstvisie van Oceanco. In dit kader is er behoefte ontstaan om een herziening van het laatste geluidonderzoek (uit 2018) en het rekenmodel.
Oceanco is voornemens om een aantal veranderingen op het terrein door te voeren, te weten:

- de bouwmassa van de tweede hal van Marineweg 5 is uitgebreid met werkplaatsen aan de zuidzijde;
- de opslagruimte door zeecontainers te stapelen op het parkeerterrein is vervallen;
- Daarnaast wordt er een kantoorgebouw met parkeergarage gerealiseerd;
- er zijn nieuwe geluidbronnen opgesteld op het terrein grenzend aan de Marineweg.

Overige activiteiten blijven ongewijzigd ten opzichte van eerder uitgevoerde onderzoeken.

Het akoestisch onderzoek moet een indicatie geven van de te verwachte geluidniveaus op de omliggende beoordelingspunten vanwege de totale inrichting inclusief voorgenomen veranderingen. We bepalen of op beoordelingspunten rond de inrichting wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden uit de vigerende vergunning, om aldus te kunnen vaststellen of de toekomstige activiteiten passend zijn binnen het gestelde toetsingskader.

De genoemde plannen zijn nog niet geheel uitgewerkt. Onderhavig onderzoek biedt derhalve een eerste beeld van de inpasbaarheid van de beoogde plannen (vanuit akoestisch oogpunt) op basis van een indicatief plan.

Dit onderzoek focust zich op het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege de inrichting onder representatieve bedrijfsomstandigheden en de maximale geluidbelasting op basis van een worst-case scenario (voor nieuw toegevoegde bronnen). De beoogde verandering zal naar verwachting geen effect hebben op andere geluidaspecten, zoals het geluidniveau in de incidentele bedrijfssituatie omdat de hiervoor bepalende geluidbronnen ongewijzigd blijven en de nieuwe bebouwing hier geen effect op heeft.

Het verloop van het onderzoek, de resultaten en hieruit te trekken conclusies zijn verwerkt in onderliggend rapport.
De rapportage is als volgt opgebouwd:

- in hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het toetsingskader;
- in hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten van het onderzoek beschreven;
- de onderzoeksopzet komt aan de orde in hoofdstuk 4;
- de resultaten van de berekeningen worden in hoofdstuk 5 beschreven;
- in hoofdstuk 6 tenslotte worden de conclusies van het onderzoek weergegeven.

2 Toetsingskader

2.1 Vigerende vergunning Wabo

Oceanco beschikt over een, voor de gehele inrichting omvattende, vergunning in het kader van de Wabo (revisievergunning PZH-2010-233819745 van 4 januari 2011). Hierin zijn onder andere de volgende voorschriften voor het aspect geluid opgenomen (uitsnede voor zover voor dit rapport van belang):

E. GELUID

1. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen Industrielawaai', uitgave 1999.

3. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Identificatie	Beoordelingspunt	Beoordelings-hoogte (in m)	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) (in dB(A)		
			Dag	Avond	Nacht
			07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
AL0116-v1	Vergunningspunt 138	5	46	41	27
AL0116-v2	Vergunningspunt 316	5	48	43	37
AL0116-v3	Vergunningspunt 317	5	48	42	37
AL0116-v4	Vergunningspunt 318	5	49	43	33
AL0116-v5	Zuiderstek 10	5	46	42	30
AL0925-v2	De Woonwerf: zuid-gevel-oost	17,5	50	45	38
AL0925-v3	De Woonwerf: zuidgevel-west	17,5	47	43	36

Bij een nieuwe aanvraag revisievergunning in het kader van de Wabo wordt getoetst aan 50 dB(A) etmaalwaarde (50/45/40 dB(A) in respectievelijk de dag-/avond-/nachtperiode). Derhalve wordt in onderhavig onderzoek hieraan getoetst en niet aan de voorschriften uit de vergunning van 2011.

Voor de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) wordt getoetst aan de grenswaarden van 70/65/60 dB(A) in respectievelijk de dag-/avond-/nachtperiode (conform de 'Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening', Ministerie van VROM, oktober 1998).

2.2 Wet geluidhinder (geluidzonering industrieterrein)

De inrichting is gesitueerd op een zogenoemd geluidgezoneerd industrieterrein. Dit betekent dat in het kader van de Wet geluidhinder rond dit industrieterrein een zone is vastgesteld, waarbuiten de geluidbelasting van de gezamenlijke bedrijven op het industrieterrein niet meer mag bedragen dan de volgende grenswaarden:

- 50 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
- 45 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur;
- 40 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Voor geluidgevoelige bestemmingen buiten het industrieterrein, maar binnen de zone, zijn hogere geluidbelastingen vanwege de gezamenlijke inrichtingen toelaatbaar, waarvoor dan een Maximaal Toelaatbare Grenswaarde (MTG) moet zijn verleend.

De Wet geluidhinder stelt geen grenswaarden aan de geluidniveaus voor woningen gelegen op een geluidgezoneerd industrieterrein.

De zonebeheerder, Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ), draagt er zorg voor dat de gestelde grenswaarden voor alle bedrijven tezamen niet wordt overschreden. Onderhavig onderzoek kan ter toetsing worden aangeboden om vast te stellen of het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van de beoogde activiteiten inpasbaar is in de geluidzonering.

De Wet geluidhinder stelt geen grenswaarden aan de maximale geluidniveaus.

3 Uitgangspunten

3.1 Hoofdactiviteiten

Oceanco richt zich op de bouw van grote jachten. Deze activiteiten vinden in hoofdzaak plaats in meerdere hallen op het terrein van de inrichting en op de kade (afbouw).

3.2 Situering van de inrichting en maatgevende beoordelingspunten

De inrichting is gelegen aan de Marineweg 1 op het industrieterrein 'Aan de Noord' te Alblasserdam.
In het kader van de Wet geluidhinder is om het industrieterrein een zone vastgesteld waarmee de geluidbelasting van het industrieterrein als geheel is begrensd. De geluidbelasting op de zone wordt bewaakt middels zonebewakingspunten en beoordelingspunten bij woningen binnen de zone (MTG woningen). De zone ligt ruim 500 meter afstand tot de perceelgrens. De dichtstbijzijnde MTG woning ligt op circa 40 meter ten noorden van de inrichting.

De situering van de inrichting (oranje omlijning) met de belangrijkste beoordelingspunten (in rood) is in onderstaande afbeelding 3.1 weergegeven. Een uitgebreider overzicht is weergegeven in bijlage 1.1.

Afbeelding 3.1: locatie inrichting en belangrijkste beoordelingspunten

In de hoofdtekst van dit rapport zijn de volgende beoordelingspunten in de directe omgeving van de inrichting gehanteerd.

Tabel 3.1: overzicht beoordelingspunten

Beoordelingspunt	Omschrijving
AL0116-v1 Vergunningpunt 138	Beoordelingspunt uit vigerende vergunning Wabo
AL0116-v2 Vergunningpunt 316	,,
AL0116-v3 Vergunningpunt 317	,,
AL0116-v4 Vergunningpunt 318	,,
AL0116-v5 Zuiderstek 10	,,
AL0925-v2 De Woonerf: zuidgevel-oost	,,
AL0925-v3 De Woonerf: zuidgevel-west	,,
X01	Kraanbaan
X02	Kraanbaan
X03	Kraanbaan
X04	Kraanbaan
X05	Kraanbaan

Een overzicht van de resultaten op alle beoordelingspunten uit het zonebeheermodel is weergegeven in bijlage 2 bij dit rapport.

3.3 Representatieve bedrijfssituatie

De representatieve bedrijfssituatie dient, volgens de ‘Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening’ (Ministerie van VROM van oktober 1998), betrekking te hebben op een voor de geluiduitstraling kenmerkende bedrijfsvoering bij volledige capaciteit van de inrichting. In de regel wordt dit voor het akoestisch onderzoek vertaald als de meest geluidbelastende bedrijfssituatie, voor zover deze situatie zich meer dan 12 maal per jaar kan voordoen. De situatie die zich 12 maal per jaar, of minder, voordoet noemt men de ‘incidentele bedrijfssituatie’.

De uitgangspunten ten aanzien van deze geluidbronnen (locatie, bedrijfsduur, bronvermogen) zijn grotendeels volgens opgave van de opdrachtgever gemodelleerd. Echter bevindt het ontwerp van de uitbreiding/beoogde veranderingen zich in een zodanig vroeg stadium, dat de exacte bedrijfsvoering nog deels onbekend is. Derhalve is het noodzakelijk dat er (waar nodig) enkele uitgangspunten ten aanzien van de bedrijfsvoering zijn gehanteerd. De gepresenteerde representatieve bedrijfssituatie kan derhalve afwijken ten opzichte van de uiteindelijke gerealiseerde (toekomstige) situatie.

Voor een uitgebreide omschrijving van de (representatieve en incidentele) bedrijfssituatie voor de gehele inrichting verwijzen we naar de eerder uitgevoerde akoestische onderzoek voor de vigerende vergunning ingevolge de Wabo en de in dat kader opgestelde rapporten, te weten:

- "Akoestisch onderzoek in verband met aanvraag revisievergunning Wet milieubeheer voor jachtbouw Alblasserdam Yachtbuilding B.V.", projectnummer 0195218 revisie 05 d.d. 7 juli 2010;
- "memo aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een drycooler", nummer hv 2014/82, projectnummer 195218, 1 augustus 2014.
- "Akoestisch onderzoek Oceanco, Marineweg 1 Alblasserdam in verband met de aanvraag van een veranderingsvergunning ingevolge de Wabo", projectnummer 436088 revisie 00 d.d. 29 oktober 2018

In dit rapport beschrijven we enkel de beoogde veranderingen ten opzichte van eerder uitgevoerd onderzoeken.

Hoofdonderdeel van de beoogde verandering betreft de realisatie van een kantoorgebouw, werkplaatsen en parkeergarage ten zuiden van de hallen. Een visualisatie is weergegeven in afbeelding 3.2.

Afbeelding 3.2: beoogd kantoorgebouw, werkplaatsen en parkeergarage vanaf de zuidoost zijde (rood)

Afbeelding 3.3: ingevoerde hoogtes nieuwe gebouwdelen

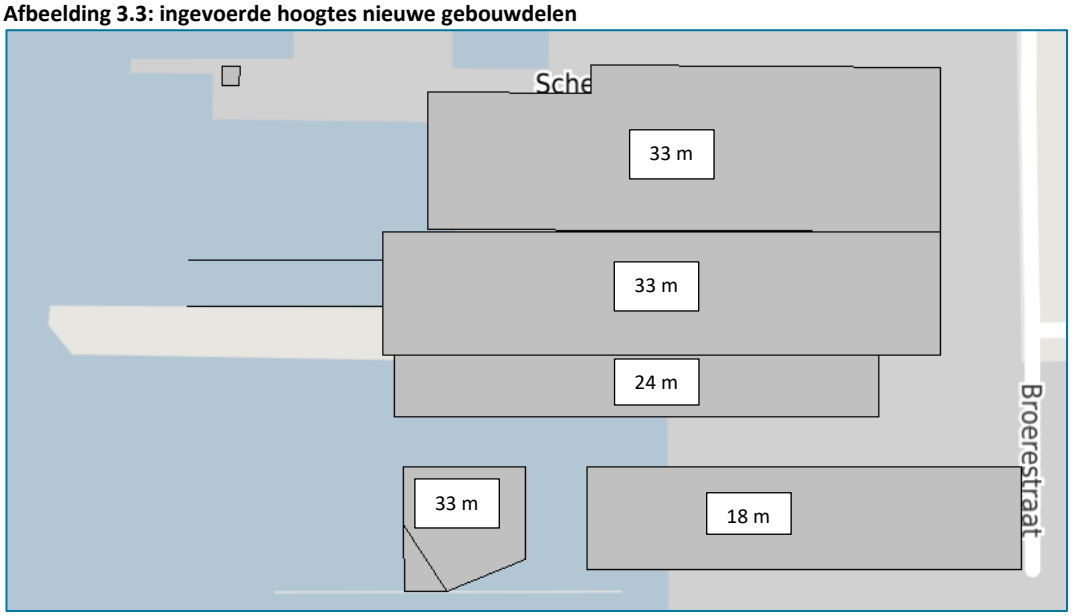

De installaties op het dak van hal IIb (fase 2) (alsmede de uitstralende gevel- en dakdelen) worden in de nieuwe situatie verplaatst naar het dak van de werkplaatsen die lager ligt (24m) dan het dak van de hallen (33m). Dit heeft tot gevolg dat de dakbronnen iets dichterbij elkaar zijn gesitueerd in verband met het kleiner oppervlak van het kantoor.

Afbeelding 3.4: verplaatste dakbronnen Hal IIb naar nieuw kantoorgebouw (blauw)

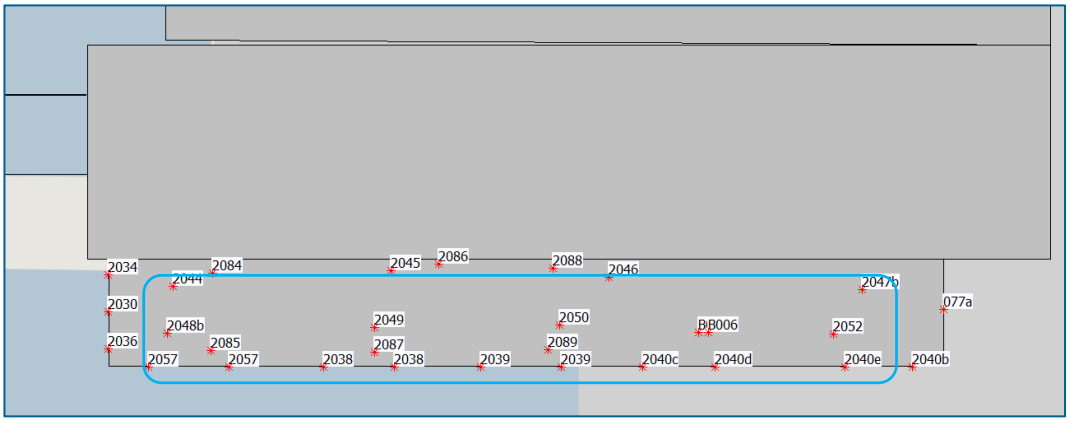

In het laatste akoestisch onderzoek uit 2018 zijn op de plaats van het nieuw te realiseren gebouw diverse bronnen opgenomen ten behoeve van onder andere afbouwwerkzaamheden. Deze komen te vervallen in de nieuwe situatie. Deze geluidbronnen zijn weergegeven op de volgende afbeelding en tabel.

Afbeelding 3.5: te vervallen geluidbronnen en gebouwdelen 790 t/m 794 (aangeduid met blauw)

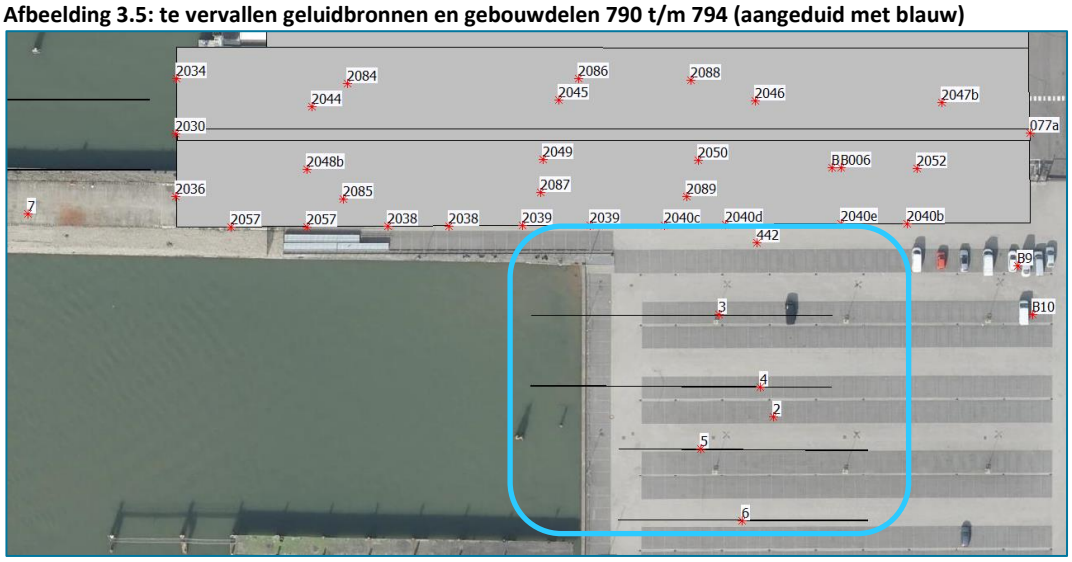

Tabel 3.2: overzicht vervallen geluidbronnen

Bronnummer	Omschrijving
442	Noodstroomaggregaat
2	Mobiele Nellen kraan
3	Diverse afbouwwerkzaamheden schip 1
4	Diverse afbouwwerkzaamheden schip 2
5	Diverse afbouwwerkzaamheden schip 3
6	Diverse afbouwwerkzaamheden schip 4

De modellering van de bestaande loods 2 (met name de hoogte) is verfijnd op basis van actuele plantekeningen (stedenbouwkundige visie 21 maart 2023) en openbare data (Algemene Hoogtebestand Nederland, luchtfoto's).

Hierna zijn de nieuwe, toegevoegde geluidbronnen beschreven, te weten: installaties/werkzaamheden op het open terrein, transport/logistiek en vervoersbewegingen.

Installaties op het open terrein

Er zijn verschillende installaties die op het open terrein worden gerealiseerd: 2 walvoedingsaggregaten, generatoren, een verlichtingsaggregaat, een load bank, las- en slijpwerkzaamheden en een hogedruk pressure wash. Zie de volgende afbeelding en tabel.

Afbeelding 3.6: overzicht nieuwe installaties op het open terrein

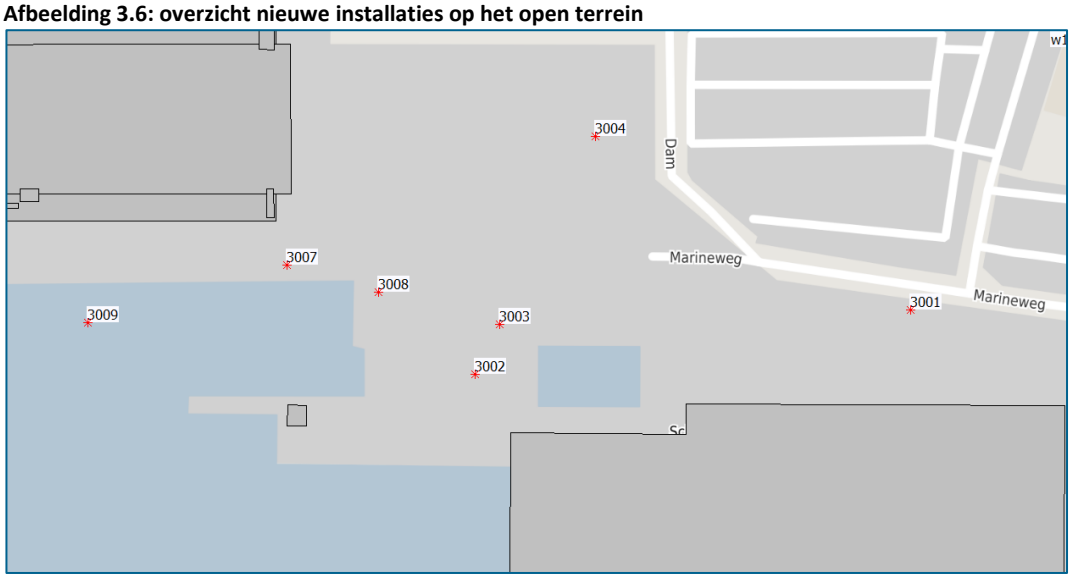

Tabel 3.3: overzicht geluidvermogenniveaus (L_{WR}) en indicatieve bedrijfsduur nieuw bij te plaatsen installaties

Omschrijving	L_{WR}/L_{max} (dB(A))	Bedrijfsduur (uur)		
		Dag 07.00-19.00 uur	Avond 19.00-23.00 uur	Nacht 23.00-07.00 uur
3001: Load bank	90[1]	2	-	-
3002: Las- en slijpwerkzaamheden	108/120[2]	0,75	-	-
3003: Hogedruk pressure wash	108[2]	0,75	-	-
3004: Verlichtingsaggregaat	65[1]	-	4	8
3007, 3008: Walvoedingsaggregaat	65[1]	12	4	8
3009: Generatoren	65[1]	12	4	8

[1] volgens opgave opdrachtgever
[2] kengetallen Antea Group

Transport/logistiek

Er worden enkele nieuwe logistieke werkzaamheden verricht in de beoogde situatie, namelijk de inzet van een mobiele telescoopkraan, zwaar transport op 2 verschillende locaties en een veegwagen die over het gehele terrein wordt ingezet. Zie afbeelding 3.6 en tabel 3.4 voor een overzicht.

Afbeelding 3.7: overzicht geluidbronnen transport/logistiek

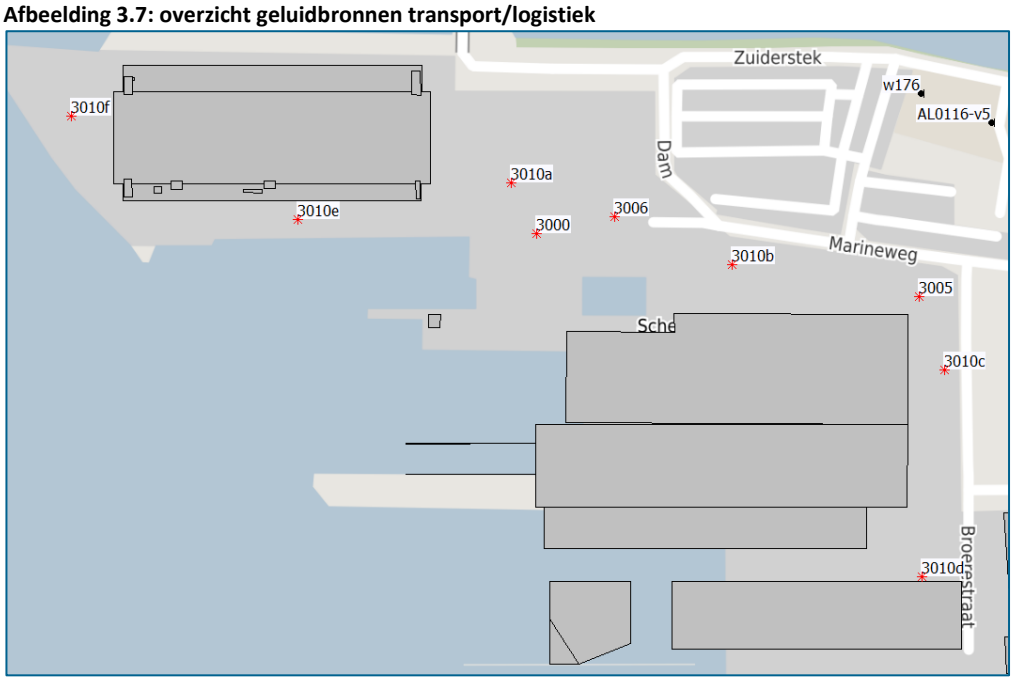

Tabel 3.4: overzicht geluidvermogenniveaus (L_{WR}) en indicatieve bedrijfsduur nieuw bij te plaatsen installaties

Omschrijving	L_{WR}/L_{max} (dB(A))	Bedrijfsduur (uur)		
		Dag 07.00-19.00 uur	Avond 19.00-23.00 uur	Nacht 23.00-07.00 uur
3000: Mobiele telescoopkraan	95/107[1]	3	0,25	-
3005: Zwaar transport	99/110[2]	3	0,25	-
3006: Zwaar transport	99/110[2]	3	0,25	-
3010a t/m 3010f: zuig/veegwagen	95/108[1]	4[3]	1[3]	-

[1] volgens opgave opdrachtgever
[2] kengetallen Antea Group
[3] gelijkmatig verdeeld over 6 bronnen

Vervoersbewegingen

Bij de parkeergarage zal sprake zijn van vervoersbewegingen van enerzijds personenwagens en anderzijds bestelbusjes. De volgende uitgangspunten zijn op basis van opgave van de opdrachtgever vastgesteld. De capaciteit van de parkeergarage betreft 1000 voertuigen. 200 van de 1000 voertuigen (dus 20%) zijn bestelbusjes, de rest personenwagens. Overdag (08.00 – 17.00 uur) is de parkeergarage volgens opgave voor 100% gevuld, tussen 06.00 en 08.00 uur en 17.00 tot 20.00 uur voor 20%. Om een complexe, onduidelijke modellering te voorkomen, is (worst-

case) het totaal aantal bewegingen geprojecteerd op de hoogste verdieping (dak) van de parkeergarage. Hier zijn ook de bewegingen ten behoeve van het manoeuvreren van de voertuigen gemodelleerd. Er zijn bronnen gemodelleerd voor het rijden naar en van de parkeergarage. Zie afbeelding 3.8 en tabel 3.5 voor een overzicht.

Afbeelding 3.8: overzicht geluidbronnen transport/logistiek

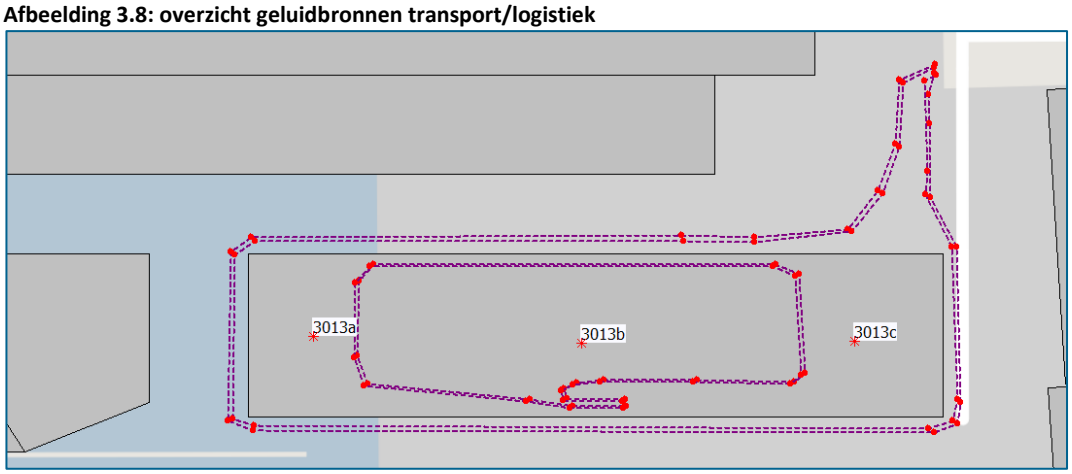

Tabel 3.5: overzicht geluidvermogenniveaus (L_{WR}) en indicatieve aantallen/bedrijfsduur nieuwe vervoersbewegingen

Omschrijving	L_{WR} (dB(A))	Bedrijfsduur (aantal/tijd)		
		Dag 07.00-19.00 uur	Avond 19.00-23.00 uur	Nacht 23.00-07.00 uur
3011a: rijden personenwagens	90/100	800	160	160
3011b: rijden personenwagens	90/100	800	160	160
3012a: rijden bestelbusjes	98/103	200	40	40
3012b: rijden bestelbusjes	98/103	200	40	40
3013a t/m 3013c: Parkeerbewegingen	90/100	1000 x 15 sec	200 x 15 sec	200 x 15 sec

4 Onderzoeksopzet

Ter bepaling van de geluidbelasting op de omgeving vanwege de inrichting is de volgende onderzoeksopzet gehanteerd.

Voor de vaststelling van de geluidbelasting (Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$) vanwege de inrichting zijn berekeningen uitgevoerd volgens de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai', Ministerie van VROM, 1999.

De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een computerprogramma, Geomilieu V2022.41, gebaseerd op het overdrachtsmodel methode II.8 van de Handleiding. Voor het rekenmodel is als basis uitgegaan van het knipmodel dat is aangeleverd door de zonebeheerder (d.d. 15 september 2022).

In het knipmodel zijn de beschreven veranderingen doorgevoerd. Voor de geluidvermogenniveaus van de nieuw bij te plaatsen geluidbronnen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte gegevens of kengetallen van Antea Group. Overige, ongewijzigde gegevens zijn 1 op 1 uit het knipmodel overgenomen.

Op aangeven van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is rekening gehouden met het algemene maaiveld van 2,80 meter binnen het plangebied.

Op de waarneempunten is de invallende geluidbelasting berekend.

Bij het vaststellen van de maximale geluidbelasting is rekening gehouden met de optredende maximale niveaus (zie hoofdstuk 3). Voor de reeds bestaande bronnen zijn de bronvermogens voor het maximale geluidniveau gehanteerd (voor de representatieve bedrijfssituatie) zoals deze zijn opgenomen in het akoestisch onderzoek dat ten grondslag ligt aan de aanvraag revisievergunning uit 2011 (‘Akoestisch onderzoek in verband met de aanvraag revisievergunning Wet milieubeheer voor jachtbouw Alblasserdam Yachtbuilding B.V.’, projectnr. 0195218, revisie 05 d.d. 7 juli 2010). Uitzondering hierop betreffen enkele bronnen voor heftrucks in het noordwesten van het plangebied. Hiervoor zijn actuele kengetallen gehanteerd (variërend van 97 tot 106 dB(A)).
De incidentele bedrijfssituatie is niet opnieuw in beeld gebracht omdat dit enkel de toevoeging van helikopters betreft en er wordt verondersteld dat deze bronnen onveranderd blijven.
De exacte ligging van de (nieuwe) piekbronnen is gebaseerd op de door de opdrachtgever aangeleverde informatie (“Oceanco MW 1-5 alternatieve posities geluidsbronnen.PDF”). Dit is een worst-case scenario.

Een overzicht van alle invoergegevens (voor zover het wijzigingen betreft) is weergegeven in bijlage 1.

5 Resultaten en toetsing

In onderstaande tabel 5.1 zijn de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$), vanwege de inrichting, inclusief beoogde veranderingen, weergegeven en vergeleken met de grenswaarden die volgen uit de vigerende vergunning ingevolge de Wabo, op de beoordelingspunten rondom de inrichting. Een volledig overzicht van de resultaten is in bijlage 2 weergegeven.

5.1 Langtijdmiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

Tabel 5.1: berekende $L_{Ar,LT}$ inclusief voorgenomen veranderingen

Beoordelingspunt	Berekende $L_{Ar,LT}$					
	Dagperiode		Avondperiode		Nachtperiode	
	$L_{Ar,LT}$	Toets	$L_{Ar,LT}$	Toets	$L_{Ar,LT}$	toets
X05 Kraanbaan	50	50	**46**	45	37	40
X03 Kraanbaan	49	50	**46**	45	38	40
AL0116-v4 Vergunningpunt 318	50	50	44	45	34	40
X04 Kraanbaan	48	50	45	45	36	40
AL0925-v2 Vergunningspunt 75F	48	50	**46**	45	37	40
S-008 (59) Dam 43,45,47	47	50	44	45	34	40
X02 Kraanbaan	47	50	45	45	37	40
AL0925-v3 Vergunningspunt 77F	46	50	44	45	36	40
W176 Zuiderstek 20 (zijgevel): op IT	47	50	43	45	31	40
AL0116-v5 Zuiderstek 10	46	50	43	45	32	40
AL0116-v2 Vergunningpunt 316	45	50	43	45	36	40
AL0116-v1 Vergunningpunt 138	46	50	42	45	29	40
S-181 (55) Dam 55,57,59,61	45	50	42	45	32	40
GPP_19 Dam 55,57,59,61	45	50	42	45	32	40
AL0116-v3 Vergunningpunt 317	44	50	42	45	34	40
S-179 (59) Dam 1 en 3	47	50	43	45	36	40
S-180 (59) Ruigenhil 4,6,8,10	42	50	37	45	30	40

Tabel 5.1: berekende $L_{Ar,LT}$ inclusief voorgenomen veranderingen

Beoordelingspunt	Berekende $L_{Ar,LT}$					
	Dagperiode		Avondperiode		Nachtperiode	
	$L_{Ar,LT}$	Toets	$L_{Ar,LT}$	Toets	$L_{Ar,LT}$	toets
S-061 (59) Ruigenhil 10	40	**50**	36	**45**	27	**40**

Uit tabel 5.1 volgt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op alle beoordelingspunten gelijk is aan of lager is dan de grenswaarden van 50/40 dB(A) in de dag-/nachtperiode inzake een nieuwe aanvraag revisievergunning. In de avondperiode is er op meerdere beoordelingspunten sprake van een overschrijding van 1 dB. Maatgevend voor de geluidbelasting in de avondperiode zijn enkele installaties op het dak, waaronder '009: LBK 7b', '006: LVK 1 toevoer werkplaatsen (nieuw)' en '007: vacuumzuiger (stof)' en in iets mindere mate de reguliere heftrucks ('hefttelec3: heftruck_regulier_electrisch', '001: Heftruck LPG'. Er dient te worden gekeken hoe de geluidbelasting hier gereduceerd kan worden door bijvoorbeeld toepassing van dempers of omkasting.

Onderhavig onderzoek kan ter toetsing worden aangeboden om vast te stellen of het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van de beoogde activiteiten inpasbaar is in de geluidzonering.

5.2 Maximaal geluidniveau (L_{Amax})

In tabel 5.2 zijn de maatgevende maximale geluidniveaus weergegeven.

Tabel 5.2: maatgevende L_{Amax} inclusief voorgenomen veranderingen

Beoordelingspunt	Berekende L_{Amax}					
	Dagperiode		Avondperiode		Nachtperiode	
	L_{Amax}	Toets	L_{Amax}	Toets	L_{Amax}	toets
X02 Kraanbaan	69	**70**	58	**65**	58	**60**
AL0116-v2 vergunningspunt 316	69	**70**	59	**65**	59	**60**
X03 Kraanbaan	68	**70**	60	**65**	60	**60**
X05 Kraanbaan	68	**70**	58	**65**	58	**60**
S-179 Dam 1 en 3	68	**70**	**66**	**65**	58	**60**
S-008 (59) Dam 43,45,47	65	**70**	65	**65**	52	**60**
AL0925-v2 verguningspunt 75F	68	**70**	60	**65**	60	**60**

Uit de resultaten volgt dat de maximale geluidbelasting in de dag- en nachtperiode niet hoger is dan de grenswaarden van het gestelde toetsingskader. In de avondperiode is er sprake van 1 dB overschrijding op punt 'S-179 Dam 1 en 3'.

Deze maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door de reeds opgenomen geluidbronnen B5 en B8 'Heftruck'. Oorzaak van deze overschrijding betreft de verwijdering van de brandweerkazerne uit het omgevingsmodel (meest actuele knipmodel van 15 september) ten oosten van de inrichting, welke voorheen voor afscherming zorgde voor de genoemde toetspunten bij de woningen ten oosten van de inrichting. Indien het gebouw wel blijft ingevoerd in het model, is er geen sprake van een overschrijding in de avondperiode.

6 Samenvatting en conclusies

In opdracht van Alblasserdam Yachtbuilding B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het bedrijf Oceanco aan de Marineweg 1 te Alblasserdam. Het bedrijf is gesitueerd op het geluidgezoneerde industrieterrein "Aan de Noord".

Oceanco beschikt over een vigerende vergunning ingevolge de Wabo (revisievergunning PZH-2010-233819745 van 4 januari 2011).

In het kader van een bestemmingsplanwijziging voor het havengebied is Alblasserdam Yachtbuilding B.V. voornemens om gemeentelijke instanties te voorzien van de toekomstvisie van Oceanco. In dit kader is er behoefte ontstaan om een herziening van het laatste geluidonderzoek (uit 2018) en het rekenmodel.
Oceanco is voornemens om een aantal verandering op het terrein door te voeren, te weten:

- de bouwmassa van de tweede hal van Marineweg 5 is uitgebreid met werkplaatsen aan de zuidzijde;
- de opslagruimte door zeecontainers te stapelen op het parkeerterrein is vervallen;
- Daarnaast wordt er een kantoorgebouw met parkeergarage gerealiseerd;
- er zijn nieuwe geluidbronnen opgesteld op het terrein grenzend aan de Marineweg.

Het akoestisch onderzoek moet een indicatie geven van de te verwachte geluidniveaus op de omliggende beoordelingspunten vanwege de totale inrichting inclusief voorgenomen veranderingen. We bepalen of op beoordelingspunten rond de inrichting wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden uit de vigerende vergunning, om aldus te kunnen vaststellen of de toekomstige activiteiten passend zijn binnen het gestelde toetsingskader.

De genoemde plannen zijn nog niet geheel uitgewerkt. Onderhavig onderzoek biedt derhalve een eerste beeld van de inpasbaarheid van de beoogde plannen (vanuit akoestisch oogpunt) op basis van een indicatief plan.

Dit onderzoek focust zich op het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege de inrichting onder representatieve bedrijfsomstandigheden en de maximale geluidbelasting op basis van een worst-case scenario (voor nieuw toegevoegde bronnen). De beoogde verandering zal naar verwachting geen effect hebben op andere geluidaspecten, zoals het geluidniveau in de incidentele bedrijfssituatie omdat de hiervoor bepalende geluidbronnen ongewijzigd blijven en de nieuwe bebouwing hier geen effect op heeft.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

Uit het uitgevoerde onderzoek volgt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op alle beoordelingspunten gelijk is aan of lager is dan de grenswaarden van 50/40 dB(A) in de dag-/nachtperiode inzake een nieuwe aanvraag revisievergunning. In de avondperiode is er op meerdere beoordelingspunten sprake van een overschrijding van 1 dB.

Maatgevend voor de geluidbelasting in de avondperiode zijn enkele installaties op het dak, waaronder ‘009: LBK 7b’, ‘006: LVK 1 toevoer werkplaatsen (nieuw)’ en ‘007: vacuumzuiger (stof)’ en in iets mindere mate de reguliere heftrucks (‘hefttelec3: heftruck_regulier_electrisch’, ‘001:

Heftruck LPG'. Er dient te worden gekeken hoe de geluidbelasting hier gereduceerd kan worden door bijvoorbeeld toepassing van dempers of omkasting.

Maximaal geluidniveau (L_{Amax})

Uit de resultaten volgt dat de maximale geluidbelasting in de dag- en nachtperiode niet hoger is dan de grenswaarden van het gestelde toetsingskader. In de avondperiode is er sprake van 1 dB overschrijding op punt 'S-179 Dam 1 en 3'.

Deze maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door de reeds opgenomen geluidbronnen B5 en B8 'Heftruck'. Oorzaak van deze overschrijding betreft de verwijdering van de brandweerkazerne uit het omgevingsmodel (meest actuele knipmodel van 15 september 2022) ten oosten van de inrichting, welke voorheen voor afscherming zorgde voor de genoemde toetspunten bij de woningen ten oosten van de inrichting. Indien het gebouw wel blijft ingevoerd in het model, is er geen sprake van een overschrijding in de avondperiode.

Onderhavig onderzoek kan ter toetsing worden aangeboden om vast te stellen of het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van de beoogde activiteiten inpasbaar is in de geluidzonering.

Bijlagen

Bijlage 1 Invoergegevens

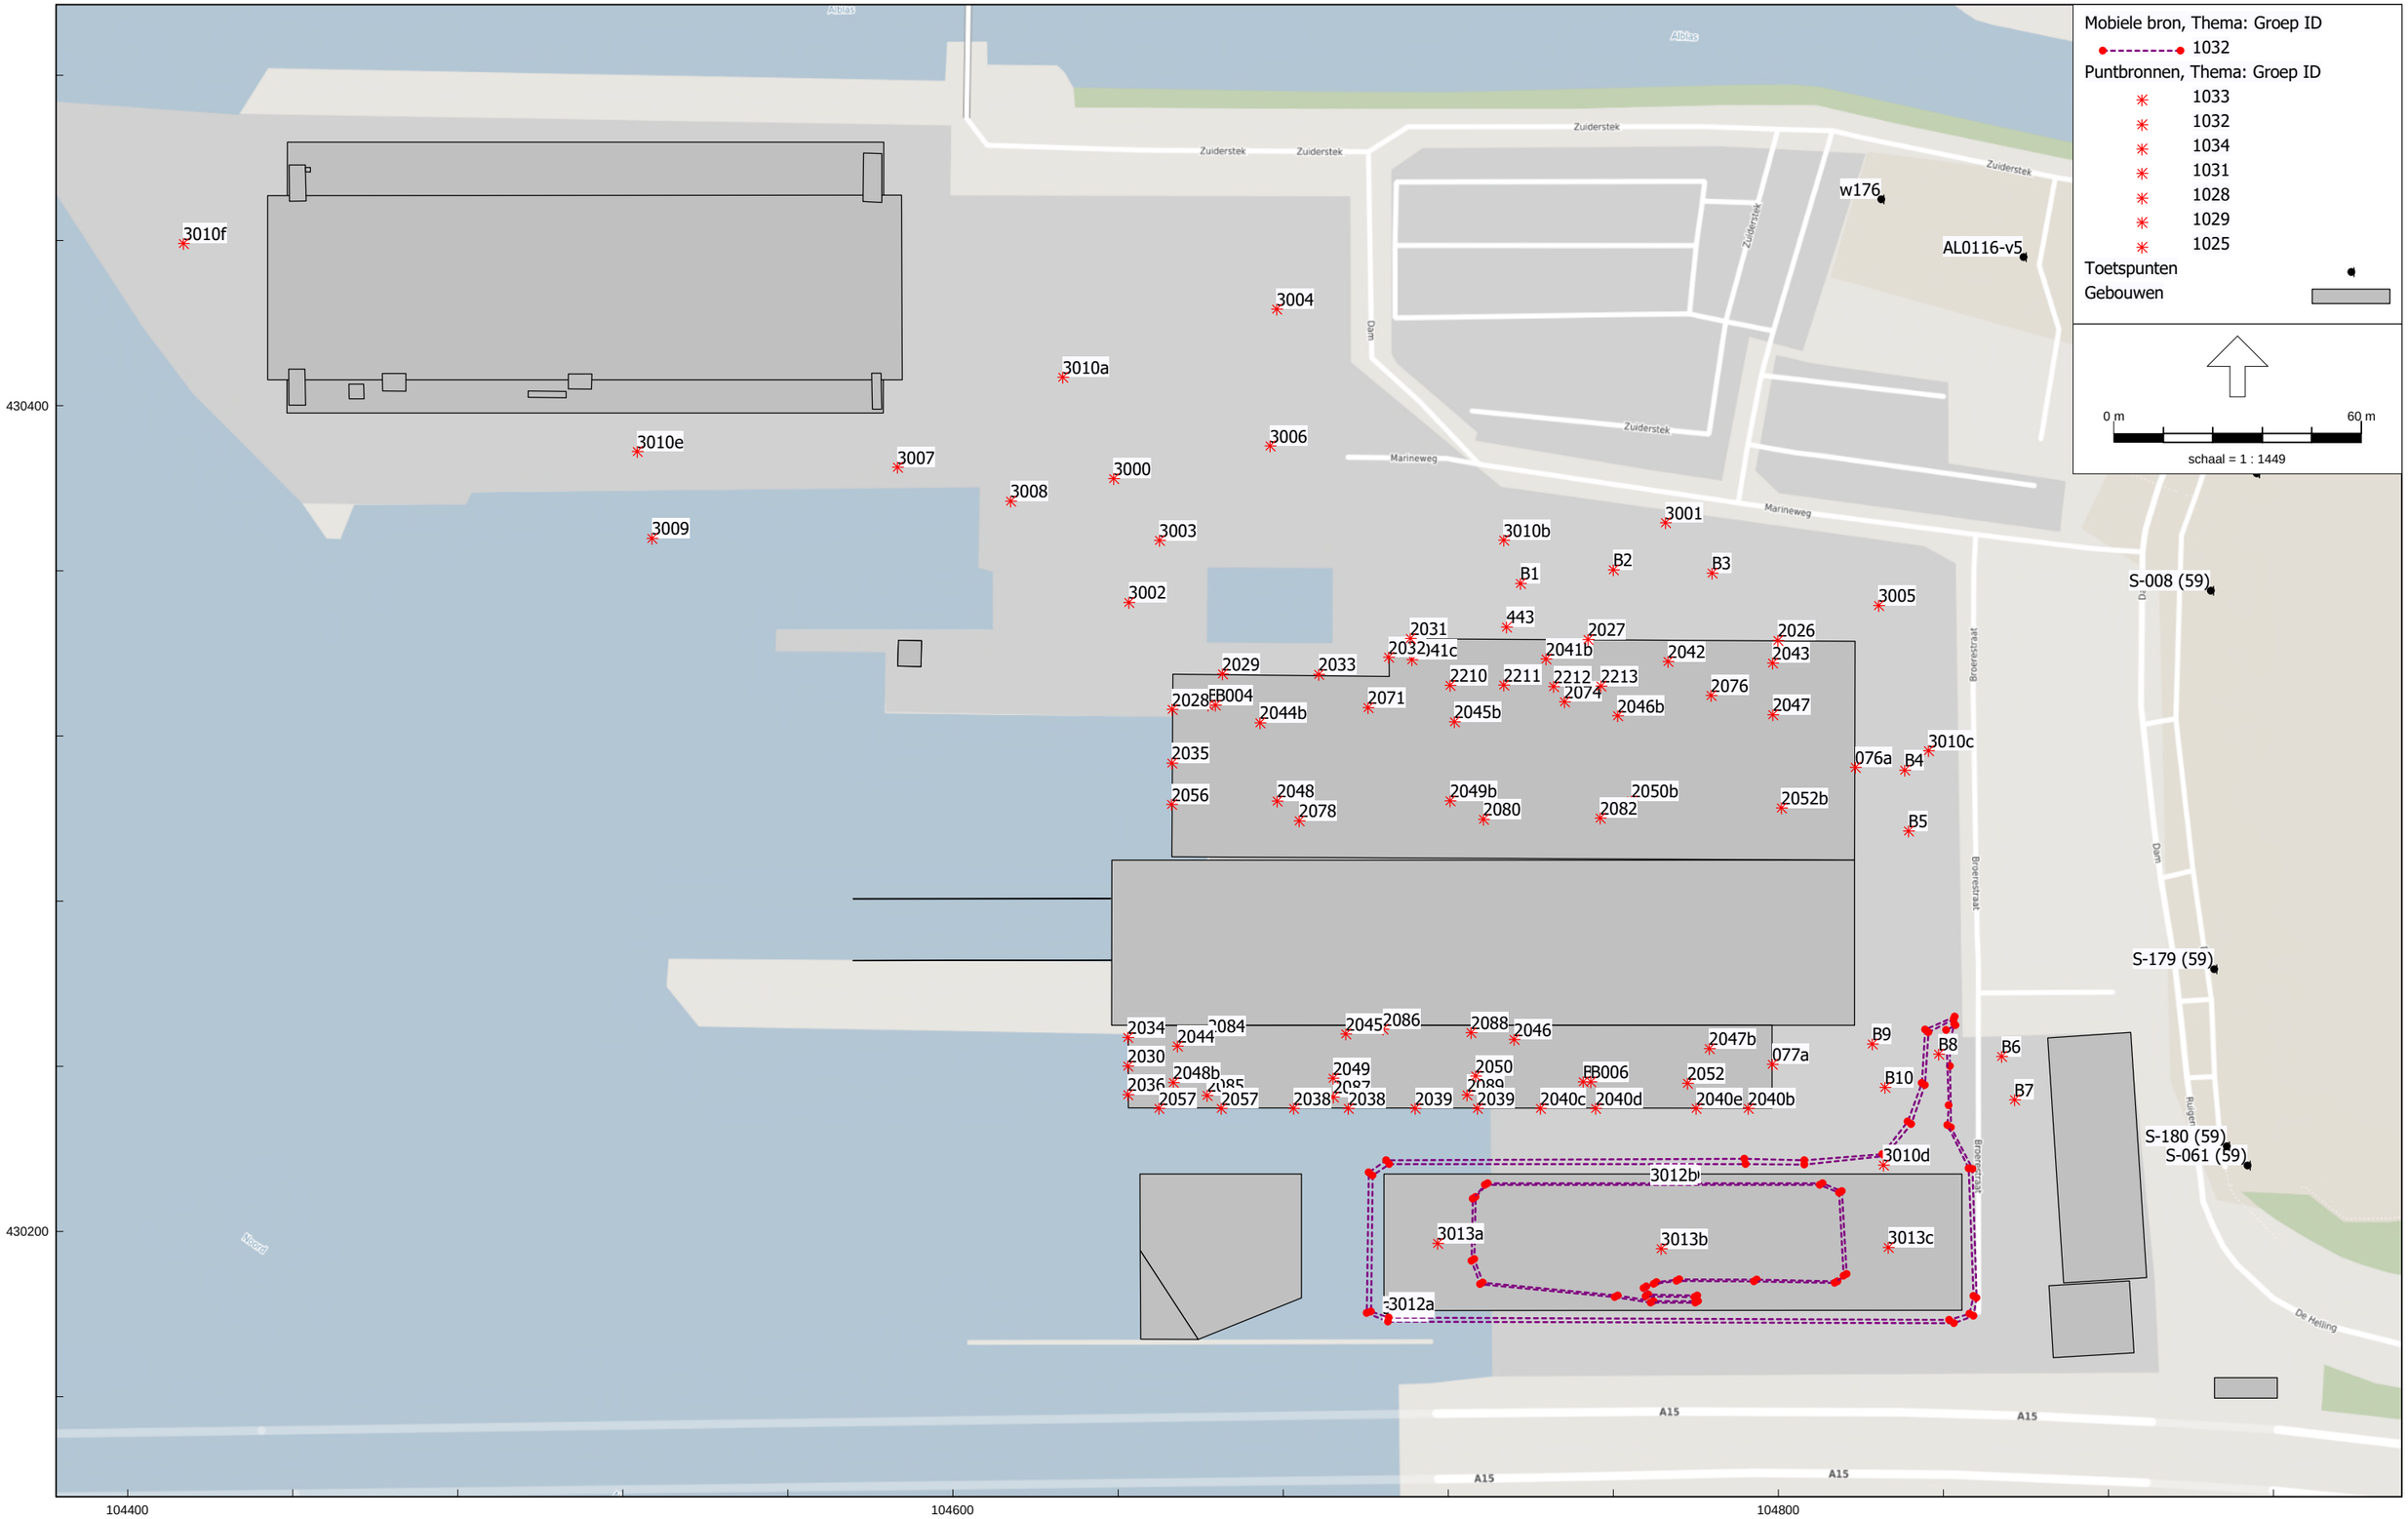

HMRI, industrie, [rev02 - LAr,LT] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Overzicht nieuwe bronnen, bronnen loods 2 en 3 en vergunningpunten (LAr,LT)

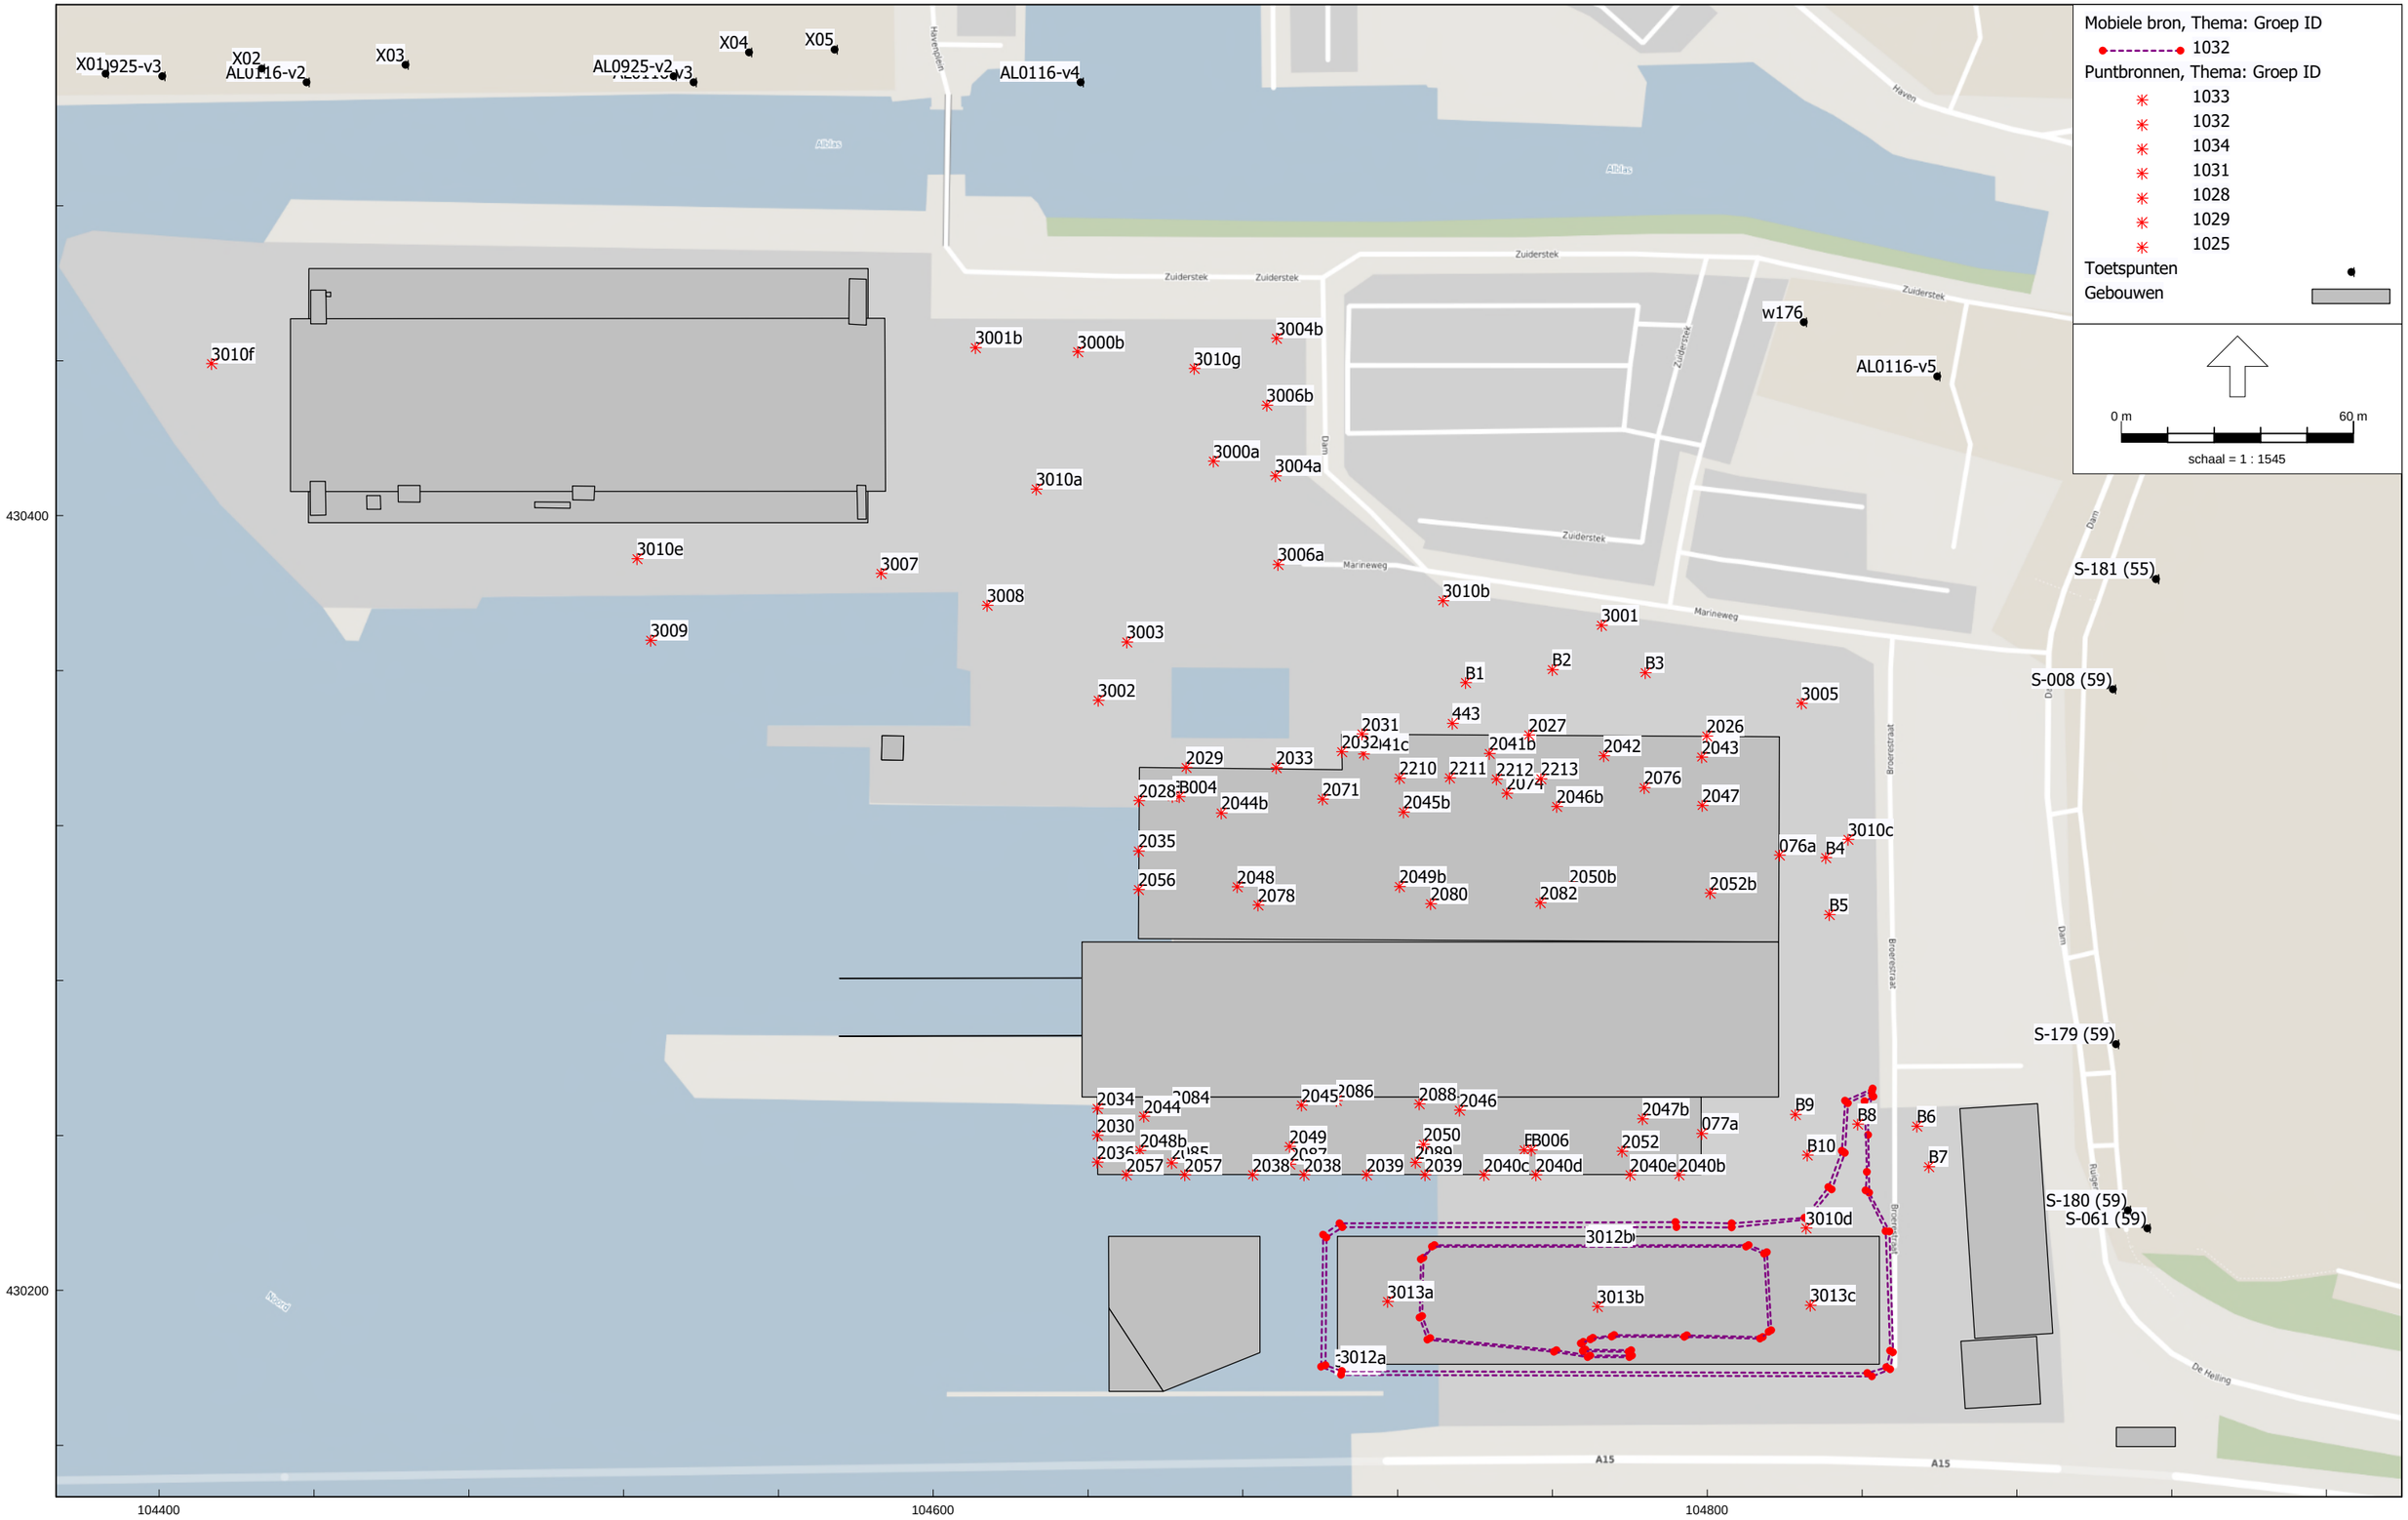

HMRI, industrie, [rev02 - LAmax] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Overzicht nieuwe bronnen, bronnen loods 2 en 3 en vergunningpunten (LAmax)

Model: Kopie van LAr,LT
Groep: Toekomstvisie 2022
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
001	Hal (nieuw) fase 1	33,00	2,80	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	Hal (nieuw) fase 2	33,00	2,80	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3001	kantoor	33,00	2,80	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3000	werkplaatsen	24,00	2,80	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3002	parkeergarage	18,00	2,80	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3003	kantoor	12,00	2,80	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT
Groep: Toekomstvisie 2022
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
3002	las- en slijpwerkzaamheden	1,50	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3328	--	--	15,57	--	--
3003	Hogedruk pressure Wash	1,50	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3328	--	--	15,57	--	--
3013a	Parkeerbewegingen	0,80	20,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,3905	0,2780	0,2780	9,36	11,58	14,59
3013b	Parkeerbewegingen	0,80	20,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,3905	0,2780	0,2780	9,36	11,58	14,59
3013c	Parkeerbewegingen	0,80	20,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,3905	0,2780	0,2780	9,36	11,58	14,59
3000	Mobiele telescoopkraan	2,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	0,2000	--	10,79	13,01	99,00
3010a	zuig/veegwagen	0,75	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6671	0,2219	--	12,55	12,56	--
3010b	zuig/veegwagen	0,75	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6671	0,2219	--	12,55	12,56	--
3010c	zuig/veegwagen	0,75	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6671	0,2219	--	12,55	12,56	--
3010d	zuig/veegwagen	0,75	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6671	0,2219	--	12,55	12,56	--
3010e	zuig/veegwagen	0,75	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6671	0,2219	--	12,55	12,56	--
3010f	zuig/veegwagen	0,75	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6671	0,2219	--	12,55	12,56	--
3005	Zwaar transport	1,50	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	0,2000	--	10,79	13,01	--
3006	Zwaar transport	1,50	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	0,2000	--	10,79	13,01	--
3004	Verlichtingsaggregaat	1,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,0000	8,0000	--	0,00	0,00
3007	Walvoedingsaggregaat	1,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00
3008	Walvoedingsaggregaat	1,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00
3001	Load bank	1,50	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,0007	--	--	7,78	--	--
3009	Generatoren	1,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00

Model: LAr,LT
Groep: Toekomstvisie 2022
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X	Y
3002	Nee	Nee	Nee	38,40	58,30	70,70	86,60	94,30	99,30	104,90	102,90	92,10	108,04	104642,61	430352,32
3003	Nee	Nee	Nee	64,70	72,20	79,40	84,40	89,90	95,50	100,70	104,40	102,90	108,04	104650,03	430367,39
3013a	Nee	Nee	Nee	62,70	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,07	104717,42	430197,12
3013b	Nee	Nee	Nee	62,70	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,07	104771,60	430195,86
3013c	Nee	Nee	Nee	62,70	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,07	104826,62	430196,14
3000	Nee	Nee	Nee	57,50	63,70	74,70	75,80	84,70	91,80	90,40	81,60	70,40	94,96	104638,93	430382,33
3010a	Nee	Nee	Nee	73,26	67,26	74,56	84,06	87,26	90,66	89,46	83,76	75,26	95,00	104626,61	430406,88
3010b	Nee	Nee	Nee	73,26	67,26	74,56	84,06	87,26	90,66	89,46	83,76	75,26	95,00	104733,47	430367,42
3010c	Nee	Nee	Nee	73,26	67,26	74,56	84,06	87,26	90,66	89,46	83,76	75,26	95,00	104836,38	430316,44
3010d	Nee	Nee	Nee	73,26	67,26	74,56	84,06	87,26	90,66	89,46	83,76	75,26	95,00	104825,48	430216,09
3010e	Nee	Nee	Nee	73,26	67,26	74,56	84,06	87,26	90,66	89,46	83,76	75,26	95,00	104523,47	430388,90
3010f	Nee	Nee	Nee	73,26	67,26	74,56	84,06	87,26	90,66	89,46	83,76	75,26	95,00	104413,50	430439,24
3005	Nee	Nee	Nee	73,86	78,86	85,36	89,16	89,06	94,86	93,36	87,36	79,76	99,00	104824,32	430351,57
3006	Nee	Nee	Nee	73,86	78,86	85,36	89,16	89,06	94,86	93,36	87,36	79,76	99,00	104676,86	430390,24
3004	Nee	Nee	Nee	36,76	54,76	55,76	58,76	59,76	56,76	53,76	47,76	39,76	65,00	104678,46	430423,38
3007	Nee	Nee	Nee	36,76	54,76	55,76	58,76	59,76	56,76	53,76	47,76	39,76	65,00	104586,51	430385,09
3008	Nee	Nee	Nee	36,76	54,76	55,76	58,76	59,76	56,76	53,76	47,76	39,76	65,00	104613,93	430376,86
3001	Nee	Nee	Nee	61,76	79,76	80,76	83,76	84,76	81,76	78,76	72,76	64,76	90,00	104772,63	430371,68
3009	Nee	Nee	Nee	36,76	54,76	55,76	58,76	59,76	56,76	53,76	47,76	39,76	65,00	104527,01	430367,84

Model: LAmax
Groep: Albl.Yachtb nr 30
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
B1	Heftruck	1,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,35	19,00	--	A	Nee
B3	Heftruck	1,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,35	19,00	--	A	Nee
B2	Heftruck	1,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,35	19,00	--	A	Nee
B4	Heftruck	1,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,35	19,00	--	A	Nee
B5	Heftruck	1,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,35	19,00	--	A	Nee
B6	Heftruck	1,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,35	19,00	--	A	Nee
B8	Heftruck	1,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,35	19,00	--	A	Nee
B7	Heftruck	1,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,35	19,00	--	A	Nee
B9	Heftruck	1,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,35	19,00	--	A	Nee
B10	Heftruck	1,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,35	19,00	--	A	Nee
443	Noodstroomaggregaat	1,00	3,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Nee
159b	Dieselbok/ponton sectievervoer	0,70	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	A	Nee
7	Mobiele Nellen kraan	2,00	2,80	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	99,00	99,00	A	Nee
18	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 1	3,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	15,00	99,00	A	Nee
19	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 2	3,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	15,00	99,00	A	Nee
159	Dieselbok/ponton sectievervoer	0,70	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	99,00	99,00	A	Nee
2047	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	33,05	2,80	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2044b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	33,05	2,80	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2045b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	33,05	2,80	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2046b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	33,05	2,80	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2042	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	33,05	2,80	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2043	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	33,05	2,80	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2041b	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	33,05	2,80	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2041c	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	33,05	2,80	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2052b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	33,05	2,80	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2048	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	33,05	2,80	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2049b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	33,05	2,80	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2050b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	33,05	2,80	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2047b	6. Hall IIB dakbron	24,05	2,80	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2044	6. Hall IIB dakbron	24,05	2,80	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2045	6. Hall IIB dakbron	24,95	2,80	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2046	6. Hall IIB dakbron	24,05	2,80	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2052	6. Hall IIB dakbron	24,05	2,80	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2048b	6. Hall IIB dakbron	24,05	2,80	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2049	6. Hall IIB dakbron	24,05	2,80	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2050	6. Hall IIB dakbron	24,05	2,80	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2056	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	22,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2035	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	22,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee

Model: LAmax
Groep: Albl.Yachtb nr 30
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
B1	Nee	Nee	67,00	77,80	88,50	84,30	89,30	90,70	91,30	86,50	82,30	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
B3	Nee	Nee	67,00	77,80	88,50	84,30	89,30	90,70	91,30	86,50	82,30	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
B2	Nee	Nee	67,00	77,80	88,50	84,30	89,30	90,70	91,30	86,50	82,30	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
B4	Nee	Nee	67,00	77,80	88,50	84,30	89,30	90,70	91,30	86,50	82,30	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
B5	Nee	Nee	67,00	77,80	88,50	84,30	89,30	90,70	91,30	86,50	82,30	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
B6	Nee	Nee	67,00	77,80	88,50	84,30	89,30	90,70	91,30	86,50	82,30	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
B8	Nee	Nee	67,00	77,80	88,50	84,30	89,30	90,70	91,30	86,50	82,30	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
B7	Nee	Nee	67,00	77,80	88,50	84,30	89,30	90,70	91,30	86,50	82,30	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
B9	Nee	Nee	67,00	77,80	88,50	84,30	89,30	90,70	91,30	86,50	82,30	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
B10	Nee	Nee	67,00	77,80	88,50	84,30	89,30	90,70	91,30	86,50	82,30	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
443	Nee	Nee	46,66	58,36	69,76	79,46	80,06	87,26	76,36	72,26	64,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159b	Nee	Nee	63,70	79,50	93,20	100,90	104,80	102,70	101,30	92,40	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nee	Nee	68,30	85,80	91,80	91,30	97,10	103,70	101,30	96,30	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Nee	Nee	38,40	58,30	70,70	86,60	94,30	99,30	104,90	102,90	92,10	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
19	Nee	Nee	38,40	58,30	70,70	86,60	94,30	99,30	104,90	102,90	92,10	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
159	Nee	Nee	63,70	79,50	93,20	100,90	104,80	102,70	101,30	92,40	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	Nee	Nee	24,50	24,50	67,00	66,00	58,50	49,00	38,50	30,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044b	Nee	Nee	24,50	24,50	67,00	66,00	58,50	49,00	38,50	30,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045b	Nee	Nee	24,50	24,50	67,00	66,00	58,50	49,00	38,50	30,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046b	Nee	Nee	24,50	24,50	67,00	66,00	58,50	49,00	38,50	30,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	Nee	Nee	18,80	18,80	51,30	50,30	42,80	33,30	22,80	14,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	Nee	Nee	18,80	18,80	51,30	50,30	42,80	33,30	22,80	14,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041b	Nee	Nee	18,80	18,80	51,30	50,30	42,80	33,30	22,80	14,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041c	Nee	Nee	18,80	18,80	51,30	50,30	42,80	33,30	22,80	14,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052b	Nee	Nee	24,50	24,50	67,00	66,00	58,50	49,00	38,50	30,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	Nee	Nee	24,50	24,50	67,00	66,00	58,50	49,00	38,50	30,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049b	Nee	Nee	24,50	24,50	67,00	66,00	58,50	49,00	38,50	30,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050b	Nee	Nee	24,50	24,50	67,00	66,00	58,50	49,00	38,50	30,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047b	Nee	Nee	24,20	24,20	66,70	65,70	58,20	48,70	38,20	30,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	Nee	Nee	24,20	24,20	66,70	65,70	58,20	48,70	38,20	30,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	Nee	Nee	24,20	24,20	66,70	65,70	58,20	48,70	38,20	30,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	Nee	Nee	24,20	24,20	66,70	65,70	58,20	48,70	38,20	30,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	Nee	Nee	24,20	24,20	66,70	65,70	58,20	48,70	38,20	30,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048b	Nee	Nee	24,20	24,20	66,70	65,70	58,20	48,70	38,20	30,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	Nee	Nee	24,20	24,20	66,70	65,70	58,20	48,70	38,20	30,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	Nee	Nee	24,20	24,20	66,70	65,70	58,20	48,70	38,20	30,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	Nee	Nee	19,65	19,65	68,15	59,15	40,65	41,15	54,65	43,65	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	Nee	Nee	19,65	19,65	68,15	59,15	40,65	41,15	54,65	43,65	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LAmax
Groep: Albl.Yachtb nr 30
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 4k	Red 8k
B1	-16,00	-16,00
B3	-16,00	-16,00
B2	-16,00	-16,00
B4	-16,00	-16,00
B5	-16,00	-16,00
B6	-16,00	-16,00
B8	-16,00	-16,00
B7	-16,00	-16,00
B9	-16,00	-16,00
B10	-16,00	-16,00
443	0,00	0,00
159b	0,00	0,00
7	0,00	0,00
18	-12,00	-12,00
19	-12,00	-12,00
159	0,00	0,00
2047	0,00	0,00
2044b	0,00	0,00
2045b	0,00	0,00
2046b	0,00	0,00
2042	0,00	0,00
2043	0,00	0,00
2041b	0,00	0,00
2041c	0,00	0,00
2052b	0,00	0,00
2048	0,00	0,00
2049b	0,00	0,00
2050b	0,00	0,00
2047b	0,00	0,00
2044	0,00	0,00
2045	0,00	0,00
2046	0,00	0,00
2052	0,00	0,00
2048b	0,00	0,00
2049	0,00	0,00
2050	0,00	0,00
2056	0,00	0,00
2035	0,00	0,00

Model: LAmax
Groep: Albl.Yachtb nr 30
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
2028	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	22,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2032	5.Hall IIA.2 westgevel noordelijk deel	7,50	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2027	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	7,50	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01	A	Nee
2026	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	7,50	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01	A	Nee
2029	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	7,50	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2031	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	7,50	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	3,01	A	Nee
2033	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	7,50	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2036	9. Hall IIB oostgevel	16,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2030	9. Hall IIB oostgevel	16,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2034	9. Hall IIB oostgevel	16,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2039	7. Hall IIB zuidgevel	16,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Ja
2040d	7. Hall IIB zuidgevel	16,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Ja
2057	7. Hall IIB zuidgevel	16,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Ja
2038	7. Hall IIB zuidgevel	16,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Ja
2040b	7. Hall IIB zuidgevel	16,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Ja
077a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	5,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Ja
076a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	12,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	A	Ja
2040e	7. Hall IIB zuidgevel	16,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Ja
2040c	7. Hall IIB zuidgevel	16,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Ja
2039	7. Hall IIB zuidgevel	16,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Ja
2038	7. Hall IIB zuidgevel	16,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Ja
2057	7. Hall IIB zuidgevel	16,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Ja
2071	Centraal ventilatiesysteem HVAC	33,95	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
2074	Centraal ventilatiesysteem HVAC	33,95	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
2076	Centraal ventilatiesysteem HVAC	33,95	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
B003	Schoorsteen ketel	33,95	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
B004	Schoorsteen ketel	33,95	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	3,01	6,02	A	Nee
2210	afzuiging op de werkplek	33,95	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2211	afzuiging op de werkplek	33,95	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2212	afzuiging op de werkplek	33,95	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2213	afzuiging op de werkplek	33,95	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee
2078	Centraal ventilatiesysteem HVAC	33,95	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
2080	Centraal ventilatiesysteem HVAC	33,95	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
2082	Centraal ventilatiesysteem HVAC	33,95	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
2084	Centraal ventilatiesysteem HVAC	24,95	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
2086	Centraal ventilatiesysteem HVAC	24,95	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
2088	Centraal ventilatiesysteem HVAC	24,95	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
B005	Schoorsteen ketel	24,95	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	A	Nee

Model: LAmax
Groep: Albl.Yachtb nr 30
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
2028	Nee	Nee	19,65	19,65	68,15	59,15	40,65	41,15	54,65	43,65	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Nee	Nee	19,10	19,10	67,60	58,60	40,10	40,60	54,10	43,10	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Nee	Nee	19,10	19,10	67,60	58,60	40,10	40,60	54,10	43,10	19,10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2026	Nee	Nee	19,10	19,10	67,60	58,60	40,10	40,60	54,10	43,10	19,10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2029	Nee	Nee	19,10	19,10	67,60	58,60	40,10	40,60	54,10	43,10	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Nee	Nee	19,10	19,10	67,60	58,60	40,10	40,60	54,10	43,10	19,10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2033	Nee	Nee	19,10	19,10	67,60	58,60	40,10	40,60	54,10	43,10	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	Nee	Nee	20,28	20,28	68,78	59,78	41,28	41,78	55,28	44,28	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Nee	Nee	20,28	20,28	68,78	59,78	41,28	41,78	55,28	44,28	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	Nee	Nee	20,28	20,28	68,78	59,78	41,28	41,78	55,28	44,28	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	Nee	Nee	24,65	24,65	73,15	64,15	45,65	46,15	59,65	48,65	24,65	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2040d	Nee	Nee	24,65	24,65	73,15	64,15	45,65	46,15	59,65	48,65	24,65	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2057	Nee	Nee	24,65	24,65	73,15	64,15	45,65	46,15	59,65	48,65	24,65	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2038	Nee	Nee	24,65	24,65	73,15	64,15	45,65	46,15	59,65	48,65	24,65	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2040b	Nee	Nee	24,65	24,65	73,15	64,15	45,65	46,15	59,65	48,65	24,65	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
077a	Nee	Nee	--	--	64,82	72,72	76,52	78,52	84,12	81,82	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076a	Nee	Nee	--	--	64,82	72,72	76,52	78,52	84,12	81,82	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040e	Nee	Nee	24,65	24,65	73,15	64,15	45,65	46,15	59,65	48,65	24,65	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2040c	Nee	Nee	24,65	24,65	73,15	64,15	45,65	46,15	59,65	48,65	24,65	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2039	Nee	Nee	24,65	24,65	73,15	64,15	45,65	46,15	59,65	48,65	24,65	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2038	Nee	Nee	24,65	24,65	73,15	64,15	45,65	46,15	59,65	48,65	24,65	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2057	Nee	Nee	24,65	24,65	73,15	64,15	45,65	46,15	59,65	48,65	24,65	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2071	Nee	Nee	57,90	61,60	69,20	75,40	74,90	79,40	83,00	83,50	76,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2074	Nee	Nee	57,90	61,60	69,20	75,40	74,90	79,40	83,00	83,50	76,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2076	Nee	Nee	57,90	61,60	69,20	75,40	74,90	79,40	83,00	83,50	76,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
B003	Nee	Nee	62,40	71,10	89,90	87,00	78,10	80,60	79,70	65,50	53,70	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
B004	Nee	Nee	62,40	71,10	89,90	87,00	78,10	80,60	79,70	65,50	53,70	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
2210	Nee	Nee	57,48	68,38	76,78	78,98	75,78	71,18	68,38	68,18	60,58	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2211	Nee	Nee	57,48	68,38	76,78	78,98	75,78	71,18	68,38	68,18	60,58	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2212	Nee	Nee	57,48	68,38	76,78	78,98	75,78	71,18	68,38	68,18	60,58	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
2213	Nee	Nee	57,48	68,38	76,78	78,98	75,78	71,18	68,38	68,18	60,58	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2078	Nee	Nee	57,90	61,60	69,20	75,40	74,90	79,40	83,00	83,50	76,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2080	Nee	Nee	57,90	61,60	69,20	75,40	74,90	79,40	83,00	83,50	76,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2082	Nee	Nee	57,90	61,60	69,20	75,40	74,90	79,40	83,00	83,50	76,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2084	Nee	Nee	57,90	61,60	69,20	75,40	74,90	79,40	83,00	83,50	76,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2086	Nee	Nee	57,90	61,60	69,20	75,40	74,90	79,40	83,00	83,50	76,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2088	Nee	Nee	57,90	61,60	69,20	75,40	74,90	79,40	83,00	83,50	76,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
B005	Nee	Nee	62,40	71,10	89,90	87,00	78,10	80,60	79,70	65,50	53,70	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00

Model: LAmax
Groep: Albl.Yachtb nr 30
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 4k	Red 8k
2028	0,00	0,00
2032	0,00	0,00
2027	5,00	5,00
2026	5,00	5,00
2029	0,00	0,00
2031	5,00	5,00
2033	0,00	0,00
2036	0,00	0,00
2030	0,00	0,00
2034	0,00	0,00
2039	3,00	3,00
2040d	3,00	3,00
2057	3,00	3,00
2038	3,00	3,00
2040b	3,00	3,00
077a	0,00	0,00
076a	0,00	0,00
2040e	3,00	3,00
2040c	3,00	3,00
2039	3,00	3,00
2038	3,00	3,00
2057	3,00	3,00
2071	10,00	10,00
2074	10,00	10,00
2076	10,00	10,00
B003	19,00	19,00
B004	19,00	19,00
2210	3,00	3,00
2211	8,00	8,00
2212	13,00	13,00
2213	8,00	8,00
2078	10,00	10,00
2080	10,00	10,00
2082	10,00	10,00
2084	10,00	10,00
2086	10,00	10,00
2088	10,00	10,00
B005	29,00	29,00

Model: LAmax
Groep: Albl.Yachtb nr 30
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
B006	Schoorsteen ketel	24,95	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,01	3,01	6,02	A	Nee
2085	Centraal ventilatiesysteem HVAC	24,95	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
2087	Centraal ventilatiesysteem HVAC	24,95	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
2089	Centraal ventilatiesysteem HVAC	24,95	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
B007	Hal IV spuit/droogcabine 2 Schoorsteen	9,00	3,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	--	A	Nee
2230	HAL IV spuitcabine 2 afzuiging en aanzuiging	9,00	3,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	--	A	Nee
2229	Hal IV spuitcabine 1 afzuiging en aanzuiging	9,00	3,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	--	A	Nee
2021	10. Hall IV.1 dakbron	9,10	3,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Nee
2018	10. Hall IV.1 dakbron	9,10	3,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Nee
2017	10. Hall IV.1 dakbron	9,10	3,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Nee
2020	10. Hall IV.1 dakbron	9,10	3,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Nee
2006	11. Hall IV.1 oost/westgevel	6,60	3,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Ja
2005	11. Hall IV.1 oost/westgevel	6,60	3,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Ja
2006c	11. Hall IV.1 oost/westgevel	5,30	3,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Ja
2007	11. Hall IV.1 oost/westgevel	5,30	3,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Ja
2040e	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	6,00	3,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Ja
2040d	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	6,00	3,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Ja
B007a	Hal IV spuit/droogcabine 1 Schoorsteen ketel	9,00	3,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	--	A	Nee
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	6,00	3,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--	1,25	9,03	A	Ja
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	5,30	3,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--	1,25	9,03	A	Ja
2007an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	5,30	3,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--	1,25	9,03	A	Ja
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	6,00	3,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--	1,25	9,03	A	Ja
2005AN	11. Hall IV.1 oost/westgevel	6,60	3,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--	1,25	9,03	A	Ja
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	6,60	3,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--	1,25	9,03	A	Ja
2021an	10. Hall IV.1 dakbron	9,10	3,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	--	1,25	9,03	A	Nee
2018an	10. Hall IV.1 dakbron	9,10	3,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	--	1,25	9,03	A	Nee
2017an	10. Hall IV.1 dakbron	9,10	3,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	--	1,25	9,03	A	Nee
2020an	10. Hall IV.1 dakbron	9,10	3,00	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	--	1,25	9,03	A	Nee

Model: LAmax
Groep: Albl.Yachtb nr 30
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
B006	Nee	Nee	62,40	71,10	89,90	87,00	78,10	80,60	79,70	65,50	53,70	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
2085	Nee	Nee	57,90	61,60	69,20	75,40	74,90	79,40	83,00	83,50	76,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2087	Nee	Nee	57,90	61,60	69,20	75,40	74,90	79,40	83,00	83,50	76,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2089	Nee	Nee	57,90	61,60	69,20	75,40	74,90	79,40	83,00	83,50	76,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
B007	Nee	Nee	62,40	71,10	89,90	87,00	78,10	80,60	79,70	65,50	53,70	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
2230	Nee	Nee	46,80	57,70	66,10	68,30	65,10	60,50	57,70	57,50	49,90	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2229	Nee	Nee	46,80	57,70	66,10	68,30	65,10	60,50	57,70	57,50	49,90	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2021	Nee	Nee	19,80	19,80	62,27	61,27	53,77	44,27	33,77	25,77	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Nee	Nee	19,80	19,80	62,27	61,27	53,77	44,27	33,77	25,77	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Nee	Nee	19,80	19,80	62,27	61,27	53,77	44,27	33,77	25,77	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Nee	Nee	19,80	19,80	62,27	61,27	53,77	44,27	33,77	25,77	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	Nee	Nee	19,28	19,28	67,78	58,78	40,28	40,78	54,28	43,28	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	Nee	Nee	19,28	19,28	67,78	58,78	40,28	40,78	54,28	43,28	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006c	Nee	Nee	19,28	19,28	67,78	58,78	40,28	40,78	54,28	43,28	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	Nee	Nee	19,28	19,28	67,78	58,78	40,28	40,78	54,28	43,28	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040e	Nee	Nee	17,60	17,60	66,10	57,10	38,60	39,10	52,60	41,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040d	Nee	Nee	17,60	17,60	66,10	57,10	38,60	39,10	52,60	41,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B007a	Nee	Nee	62,40	71,10	89,90	87,00	78,10	80,60	79,70	65,50	53,70	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
2040an	Nee	Nee	17,60	17,60	66,10	57,10	38,60	39,10	52,60	41,60	17,60	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
2006an	Nee	Nee	19,28	19,28	67,78	58,78	40,28	40,78	54,28	43,28	19,28	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
2007an	Nee	Nee	19,28	19,28	67,78	58,78	40,28	40,78	54,28	43,28	19,28	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
2040an	Nee	Nee	17,60	17,60	66,10	57,10	38,60	39,10	52,60	41,60	17,60	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
2005AN	Nee	Nee	19,28	19,28	67,78	58,78	40,28	40,78	54,28	43,28	19,28	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
2006an	Nee	Nee	19,28	19,28	67,78	58,78	40,28	40,78	54,28	43,28	19,28	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
2021an	Nee	Nee	19,80	19,80	62,27	61,27	53,77	44,27	33,77	25,77	19,80	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
2018an	Nee	Nee	19,80	19,80	62,27	61,27	53,77	44,27	33,77	25,77	19,80	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
2017an	Nee	Nee	19,80	19,80	62,27	61,27	53,77	44,27	33,77	25,77	19,80	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
2020an	Nee	Nee	19,80	19,80	62,27	61,27	53,77	44,27	33,77	25,77	19,80	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00

Model: LAmax
Groep: Albl.Yachtb nr 30
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 4k	Red 8k
B006	19,00	19,00
2085	10,00	10,00
2087	10,00	10,00
2089	10,00	10,00
B007	24,00	24,00
2230	7,00	7,00
2229	7,00	7,00
2021	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2006	0,00	0,00
2005	0,00	0,00
2006c	0,00	0,00
2007	0,00	0,00
2040e	0,00	0,00
2040d	0,00	0,00
B007a	24,00	24,00
2040an	18,00	18,00
2006an	18,00	18,00
2007an	18,00	18,00
2040an	18,00	18,00
2005AN	18,00	18,00
2006an	18,00	18,00
2021an	18,00	18,00
2018an	18,00	18,00
2017an	18,00	18,00
2020an	18,00	18,00

Model: LAmax
Groep: Toekomstvisie 2022
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
3002	las- en slijpwerkzaamheden	1,50	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3328	--	--	15,57	--	--
3003	Hogedruk pressure Wash	1,50	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3328	--	--	15,57	--	--
3013a	Parkeerbewegingen	0,80	20,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,3905	0,2780	0,2780	9,36	11,58	14,59
3013b	Parkeerbewegingen	0,80	20,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,3905	0,2780	0,2780	9,36	11,58	14,59
3013c	Parkeerbewegingen	0,80	20,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,3905	0,2780	0,2780	9,36	11,58	14,59
3010a	zuig/veegwagen	0,75	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6671	0,2219	--	12,55	12,56	--
3010c	zuig/veegwagen	0,75	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6671	0,2219	--	12,55	12,56	--
3010d	zuig/veegwagen	0,75	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6671	0,2219	--	12,55	12,56	--
3010e	zuig/veegwagen	0,75	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6671	0,2219	--	12,55	12,56	--
3010f	zuig/veegwagen	0,75	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6671	0,2219	--	12,55	12,56	--
3005	Zwaar transport	1,50	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	0,2000	--	10,79	13,01	--
3000a	Mobiele telescoopkraan	2,00	2,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004	0,2501	--	6,02	12,04	--
3004a	Verlichtingsaggregaat	1,00	2,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,0000	8,0000	--	0,00	0,00
3010b	zuig/veegwagen	0,75	2,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6671	0,2219	--	12,55	12,56	--
3006a	Zwaar transport	1,50	2,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004	0,2501	--	6,02	12,04	--
3006b	Zwaar transport	1,50	2,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004	0,2501	--	6,02	12,04	--
3000b	Mobiele telescoopkraan	2,00	2,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004	0,2501	--	6,02	12,04	--
3004b	Verlichtingsaggregaat	1,00	2,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	4,0000	8,0000	--	0,00	0,00
3001b	Load bank	1,50	2,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,0007	--	--	7,78	--	--
3010g	zuig/veegwagen	0,75	2,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6671	0,2219	--	12,55	12,56	--
3007	Walvoedingsaggregaat	1,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00
3008	Walvoedingsaggregaat	1,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00
3001	Load bank	1,50	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,0007	--	--	7,78	--	--
3009	Generatoren	1,00	2,80	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00

Model: LAmax
Groep: Toekomstvisie 2022
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X	Y
3002	Nee	Nee	Nee	50,40	70,30	82,70	98,60	106,30	111,30	116,90	114,90	104,10	120,04	104642,61	430352,32
3003	Nee	Nee	Nee	64,70	72,20	79,40	84,40	89,90	95,50	100,70	104,40	102,90	108,04	104650,03	430367,39
3013a	Nee	Nee	Nee	72,70	77,70	85,90	89,00	92,60	94,80	94,10	90,30	86,20	100,07	104717,42	430197,12
3013b	Nee	Nee	Nee	72,70	77,70	85,90	89,00	92,60	94,80	94,10	90,30	86,20	100,07	104771,60	430195,86
3013c	Nee	Nee	Nee	72,70	77,70	85,90	89,00	92,60	94,80	94,10	90,30	86,20	100,07	104826,62	430196,14
3010a	Nee	Nee	Nee	73,26	67,26	74,56	84,06	87,26	90,66	89,46	83,76	75,26	95,00	104626,61	430406,88
3010c	Nee	Nee	Nee	73,26	67,26	74,56	84,06	87,26	90,66	89,46	83,76	75,26	95,00	104836,38	430316,44
3010d	Nee	Nee	Nee	73,26	67,26	74,56	84,06	87,26	90,66	89,46	83,76	75,26	95,00	104825,48	430216,09
3010e	Nee	Nee	Nee	73,26	67,26	74,56	84,06	87,26	90,66	89,46	83,76	75,26	95,00	104523,47	430388,90
3010f	Nee	Nee	Nee	73,26	67,26	74,56	84,06	87,26	90,66	89,46	83,76	75,26	95,00	104413,50	430439,24
3005	Nee	Nee	Nee	84,50	89,50	96,00	99,80	99,70	105,50	104,00	98,00	90,40	109,64	104824,32	430351,57
3000a	Nee	Nee	Nee	68,30	85,80	91,80	91,30	97,10	103,70	101,30	96,30	88,60	107,02	104672,40	430414,06
3004a	Nee	Nee	Nee	36,76	54,76	55,76	58,76	59,76	56,76	53,76	47,76	39,76	65,00	104688,41	430410,29
3010b	Nee	Nee	Nee	86,00	80,00	87,30	96,80	100,00	103,40	102,20	96,50	88,00	107,74	104731,74	430378,04
3006a	Nee	Nee	Nee	84,50	89,50	96,00	99,80	99,70	105,50	104,00	98,00	90,40	109,64	104689,08	430387,42
3006b	Nee	Nee	Nee	84,50	89,50	96,00	99,80	99,70	105,50	104,00	98,00	90,40	109,64	104686,19	430428,56
3000b	Nee	Nee	Nee	68,30	85,80	91,80	91,30	97,10	103,70	101,30	96,30	88,60	107,02	104637,31	430442,37
3004b	Nee	Nee	Nee	36,76	54,76	55,76	58,76	59,76	56,76	53,76	47,76	39,76	65,00	104688,68	430445,81
3001b	Nee	Nee	Nee	61,76	79,76	80,76	83,76	84,76	81,76	78,76	72,76	64,76	90,00	104610,91	430443,39
3010g	Nee	Nee	Nee	86,00	80,00	87,30	96,80	100,00	103,40	102,20	96,50	88,00	107,74	104667,42	430438,01
3007	Nee	Nee	Nee	36,76	54,76	55,76	58,76	59,76	56,76	53,76	47,76	39,76	65,00	104586,51	430385,09
3008	Nee	Nee	Nee	36,76	54,76	55,76	58,76	59,76	56,76	53,76	47,76	39,76	65,00	104613,93	430376,86
3001	Nee	Nee	Nee	61,76	79,76	80,76	83,76	84,76	81,76	78,76	72,76	64,76	90,00	104772,63	430371,68
3009	Nee	Nee	Nee	36,76	54,76	55,76	58,76	59,76	56,76	53,76	47,76	39,76	65,00	104527,01	430367,84

Model: LAr,LT
Groep: Toekomstvisie 2022
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
3011b	rijden personenwagens	0,75	20,80	Relatief aan onderliggend item	800	160	160	20	5,00	62,70	67,70	75,90	79,00
3011a	rijden personenwagens	0,75	2,80	Eigen waarde	800	160	160	20	5,00	62,70	67,70	75,90	79,00
3012a	rijden bestelbusjes	0,75	2,80	Eigen waarde	200	40	40	20	5,00	71,00	81,00	86,00	89,00
3012b	rijden bestelbusjes	0,75	20,80	Relatief aan onderliggend item	200	40	40	20	5,00	71,00	81,00	86,00	89,00

Model: LAr,LT
Groep: Toekomstvisie 2022
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
3011b	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,07
3011a	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,07
3012a	90,00	93,00	91,00	89,00	80,00	98,12
3012b	90,00	93,00	91,00	89,00	80,00	98,12

Model: LAmax
Groep: Toekomstvisie 2022
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
3011b	rijden personenwagens	0,75	20,80	Relatief aan onderliggend item	800	160	160	20	5,00	72,70	77,70	85,90	89,00
3011a	rijden personenwagens	0,75	2,80	Eigen waarde	800	160	160	20	5,00	72,70	77,70	85,90	89,00
3012a	rijden bestelbusjes	0,75	2,80	Eigen waarde	200	40	40	20	5,00	76,00	86,00	91,00	94,00
3012b	rijden bestelbusjes	0,75	20,80	Relatief aan onderliggend item	200	40	40	20	5,00	76,00	86,00	91,00	94,00

Model: LAmax
Groep: Toekomstvisie 2022
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
3011b	92,60	94,80	94,10	90,30	86,20	100,07
3011a	92,60	94,80	94,10	90,30	86,20	100,07
3012a	95,00	98,00	96,00	94,00	85,00	103,12
3012b	95,00	98,00	96,00	94,00	85,00	103,12

Bijlage 2 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
X03_F	Kraanbaan	104463,54	430516,53	22,00	49	46	38
X03_E	Kraanbaan	104463,54	430516,53	16,00	48	46	38
AL0925-v2_	vergunningspunt 75F	104532,80	430513,60	17,50	48	46	37
X05_F	Kraanbaan	104574,39	430520,46	22,00	50	46	37
X03_D	Kraanbaan	104463,54	430516,53	13,00	48	45	37
X05_E	Kraanbaan	104574,39	430520,46	16,00	50	45	36
X04_F	Kraanbaan	104552,29	430519,74	22,00	48	45	36
X05_D	Kraanbaan	104574,39	430520,46	13,00	49	45	36
X04_E	Kraanbaan	104552,29	430519,74	16,00	48	45	36
X03_C	Kraanbaan	104463,54	430516,53	10,00	47	45	37
X02_F	Kraanbaan	104426,38	430515,50	22,00	47	45	37
X04_D	Kraanbaan	104552,29	430519,74	13,00	47	45	36
X02_E	Kraanbaan	104426,38	430515,50	16,00	47	44	37
X05_C	Kraanbaan	104574,39	430520,46	10,00	49	44	35
AL0116-v4_	vergunningspunt 318	104638,00	430512,00	5,00	50	44	34
X02_D	Kraanbaan	104426,38	430515,50	13,00	46	44	37
X04_C	Kraanbaan	104552,29	430519,74	10,00	46	44	35
S-008 (59)	Dam 43,45,47	104904,74	430355,29	5,00	47	44	34
X02_C	Kraanbaan	104426,38	430515,50	10,00	46	44	36
AL0925-v3_	vergunningspunt 77F	104400,70	430513,60	17,50	46	44	36
X03_B	Kraanbaan	104463,54	430516,53	7,00	46	43	36
X05_B	Kraanbaan	104574,39	430520,46	7,00	48	43	34
AL0116-v2_	vergunningspunt 316	104438,00	430512,00	5,00	45	43	36
S-179 (59)	Dam 1 en 3	104905,52	430263,63	5,00	47	43	36
X01_F	Kraanbaan	104386,07	430514,23	22,00	45	43	34
X02_B	Kraanbaan	104426,38	430515,50	7,00	45	43	36
w176_A	Zuiderstek 20 (zijgevel): op IT	104824,88	430450,06	4,50	47	43	31
AL0116-v5_	vergunningspunt 297 woning Zuiderstek 10	104859,31	430436,06	5,00	46	43	32
X01_E	Kraanbaan	104386,07	430514,23	16,00	44	43	34
X04_B	Kraanbaan	104552,29	430519,74	7,00	45	43	34
X01_D	Kraanbaan	104386,07	430514,23	13,00	44	42	34
S-181 (55)	Dam 55,57,59,61	104915,82	430383,73	5,00	45	42	32
GPP_19_A	Dam 55,57,59,61	104915,82	430383,73	5,00	45	42	32
X01_C	Kraanbaan	104386,07	430514,23	10,00	44	42	34
X05_A	Kraanbaan	104574,39	430520,46	5,00	47	42	34
X03_A	Kraanbaan	104463,54	430516,53	5,00	44	42	35
AL0116-v3_	vergunningspunt 317	104538,00	430512,00	5,00	44	42	34
AL0116-v1_	vergunningspunt 138	104228,00	430262,50	5,00	46	42	29
X02_A	Kraanbaan	104426,38	430515,50	5,00	43	41	35
X01_B	Kraanbaan	104386,07	430514,23	7,00	43	41	33
X04_A	Kraanbaan	104552,29	430519,74	5,00	44	41	32
X01_A	Kraanbaan	104386,07	430514,23	5,00	41	40	32
S-018 (55)	Haven 15,17,19	104817,67	430548,66	5,00	45	40	30
S-174 (55)	Cortgene 6	104660,85	430667,72	5,00	43	37	27
GPP_18_A	Cortgene 6	104660,85	430667,72	5,00	43	37	27
S-180 (59)	Ruigenhil 4,6,8,10	104908,60	430220,75	5,00	42	37	30
S-061 (59)	Ruigenhil 10	104913,62	430216,08	5,00	40	36	27
GPP_32_A	zonepunt	105254,23	430584,48	5,00	35	32	23
GPP_10_A	Veersedijk 26,28,30,32	104064,96	429537,72	5,00	36	32	21
GPP_01_A	Veersedijk 10a woning	103945,76	429597,57	5,00	36	32	21
GPP_20_A	Veersedijk 20	104014,17	429572,42	5,00	34	31	18
GPP_02_A	Veersedijk 34,36,38	104157,11	429449,25	5,00	35	31	20
z1028d_A	zonepunt	103639,06	429999,25	5,00	36	31	19
z1028b_A	zonepunt	103681,48	430189,45	5,00	36	31	18
T_01_A	Woningen Ridderkerk	103691,67	429770,12	5,00	35	31	19
GPP_16_A	Veersedijk 40	104165,37	429267,57	5,00	33	30	19
GPP_35_A	zonepunt	103565,39	429839,10	5,00	34	30	18
GPP_34_A	zonepunt	103744,04	430410,08	5,00	34	28	18
GPP_36_A	zonepunt	103585,77	429556,57	5,00	32	28	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
GPP_03_A	Onderdijk 126,128	104142,35	429332,13	5,00	30	28	17
GPP_06_A	Onderdijk 124	104140,78	429407,74	5,00	29	26	14
GPP_04_A	Halfweg 52	104222,78	429060,73	5,00	29	26	17
GPP_33_A	zonepunt	103914,35	430808,35	5,00	31	25	16
GPP_09_A	Onderdijk 155,156	104265,39	429022,66	5,00	26	24	16
z1019_A	zonepunt	105981,90	430343,87	5,00	25	23	16
GPP_12_A	Halfweg 14-32 even	104234,14	428968,12	5,00	24	21	15
GPP_14_A	Veersedijk 80	104547,78	428653,26	5,00	27	21	14
GPP_11_A	Onderdijkse Rijweg 260	104586,35	428480,22	5,00	25	19	12
GPP_07_A	Onderdijk 149	104175,68	429192,73	5,00	20	19	9
GPP_15_A	Onderdijkse Rijweg 219	104478,38	428735,11	5,00	23	19	14
GPP_31_A	zonepunt	106203,80	429829,78	5,00	21	18	14
GPP_08_A	Burg. Akenwijk 1	104735,26	428350,31	5,00	24	18	11
GPP_13_A	Onderdijkse Rijweg 203,205	104340,39	428858,97	5,00	21	17	10
GPP_17_A	Onderdijkse Rijweg 209,213	104406,63	428802,20	5,00	21	16	11
GPP_37_A	zonepunt	104770,33	427971,82	5,00	21	16	9
GPP_30_A	zonepunt	106474,64	429226,51	5,00	17	14	11
GPP_29_A	zonepunt	106527,64	428874,49	5,00	16	14	10
GPP_05_A	Onderdijkse Rijweg 215	104445,57	428769,23	5,00	17	13	8
GPP_23_A	Rembrandtlaan	106037,90	427681,03	20,00	14	13	7
GPP_21_A	Frederik van Eedenstraat 1	106053,62	427884,80	5,00	14	12	8
GPP_27_A	zonepunt	106352,50	428173,18	5,00	14	12	8
GPP_26_A	zonepunt	106255,23	428066,56	5,00	14	12	8
GPP_25_A	zonepunt	106202,33	427928,45	5,00	14	12	7
GPP_28_A	zonepunt	106501,56	428345,29	5,00	14	12	8
GPP_24_A	zonepunt	106035,61	427563,54	5,00	13	11	6
GPP_22_A	Frederik van Eedenstraat 18	106014,36	427811,08	5,00	13	10	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: AL0925-v2_ - vergunningspunt 75F
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
AL0925-v2_	vergunningspunt 75F	104532,80	430513,60	17,50	48	46	37
009	LBK 7b	104519,02	430453,99	1,00	42	38	--
007	Vacuumzuiger (stof)	104470,86	430453,68	0,75	41	38	--
hefttelec4	heftruck_regulier_electrisch	104548,74	430467,96	1,00	31	35	26
001	Heftruck LPG	104428,50	430408,84	1,00	35	35	34
006	LBK 1 toevoer werkplaatsen (nieuw)	104444,39	430457,06	1,50	37	34	--
011	LBK 2 kantine (nieuw)	104537,71	430454,49	1,00	35	34	--
hefttelec3	heftruck_regulier_electrisch	104464,98	430467,33	1,00	27	31	22
3006	Zwaar transport	104676,86	430390,24	1,50	33	31	--
013	LBK 6 toevoer werkplaats (nieuw)	104561,79	430459,57	3,00	34	31	--
012	LBK7a was- en kleedruimten (nieuw)	104481,26	430459,75	1,00	32	28	--
1000	dry cooler	104448,32	430452,90	1,40	31	28	25
mb pw1	rijden personenwagens	104667,33	430434,50	0,75	26	28	16
037	Afblaas Noord zijde	104453,76	430463,86	10,00	29	28	23
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104656,72	430415,61	1,00	23	28	19
004	afzuiging 3e verdieping	104448,24	430457,24	1,00	30	27	--
3005	Zwaar transport	104824,32	430351,57	1,50	28	26	--
mb pw1_30	rijden personenwagens	104671,00	430430,83	0,75	23	26	14
3010b	zuig/veegwagen	104733,47	430367,42	0,75	25	25	--
038	rooster compressorruimte	104452,94	430463,90	8,00	26	25	20
036	rooster compressorruimte	104452,51	430463,90	8,00	26	25	20
010	afzuiging magazijnen timmer werkplaats (nieuw	104512,33	430453,44	1,00	26	24	--
hefttelec8	heftruck_regulier_electrisch	104652,78	430419,55	1,00	19	23	14
991	scheepslift bedieningsr.	104589,61	430336,79	0,70	20	22	--
1014	Parkeerbewegingen	104619,28	430434,74	0,80	18	21	9
B1	Heftruck	104737,53	430356,94	1,00	24	21	--
B2	Heftruck	104760,00	430360,26	1,00	23	20	--
2210	afzuiging op de werkplek	104720,45	430332,28	33,95	19	19	16
1015	Parkeerbewegingen	104641,86	430433,80	0,80	17	19	8
02c	slijpen	104530,55	430367,73	6,00	17	19	--
02d	slijpen	104539,15	430367,73	6,00	17	19	--
02	slijpen	104522,57	430367,72	6,00	17	19	--
02b	slijpen	104516,81	430367,67	6,00	17	19	--
B3	Heftruck	104783,97	430359,46	1,00	23	19	--
1019	Parkeerbewegingen	104643,27	430416,85	0,80	16	19	7
3010a	zuig/veegwagen	104626,61	430406,88	0,75	18	18	--
1016	Parkeerbewegingen	104664,91	430434,27	0,80	16	18	6
2071	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104700,56	430326,85	33,95	18	18	18
1020	Parkeerbewegingen	104667,26	430416,85	0,80	15	18	6
002	Schoorsteen CV ketel	104442,09	430462,07	0,80	17	17	14
1024	Parkeerbewegingen	104668,20	430399,44	0,80	15	17	5
001	Schoorsteen CV ketel	104440,16	430461,94	0,80	17	17	14
2074	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104748,19	430328,31	33,95	17	17	17
042	roosters ketelhuis	104441,54	430463,90	11,00	17	17	14
004	Schoorsteen CV ketel	104442,08	430460,61	0,80	17	17	14
2080	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104728,53	430299,82	33,95	17	17	17
049	dak ketelhuis	104445,66	430456,44	0,10	16	16	16
2082	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104756,85	430300,11	33,95	16	16	16
2076	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104783,70	430329,80	33,95	16	16	16
2235	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104558,93	430407,65	1,00	16	16	--
003	Schoorsteen CV ketel	104440,22	430460,72	0,80	15	15	12
693h	scheepslift spoel	104650,30	430360,18	0,50	13	15	5
2032	5.Hall IIA.2 westgevel noordelijk deel	104705,54	430339,09	7,50	14	14	11
B003	Schoorsteen ketel	104661,78	430327,49	33,95	14	14	11
2211	afzuiging op de werkplek	104733,43	430332,33	33,95	14	14	11
18	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 1	104575,73	430280,70	3,50	23	14	-70
3010f	zuig/veegwagen	104413,50	430439,24	0,75	14	14	--
2213	afzuiging op de werkplek	104757,04	430332,08	33,95	14	14	11
041	rooster omvormerruimte	104440,63	430463,90	2,00	16	13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: AL0925-v2_ - vergunningspunt 75F
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 2	104583,16	430265,49	3,50	22	13	-71
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104609,47	430415,31	1,00	8	13	4
3000	Mobiele telescoopkraan	104638,93	430382,33	2,00	15	13	-73
2078	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104683,89	430299,48	33,95	13	13	13
693g	scheepslift spoel	104637,12	430360,19	0,50	11	13	3
1023	Parkeerbewegingen	104644,68	430399,44	0,80	10	13	1
693d	scheepslift spoel	104650,29	430344,63	0,50	10	12	2
055	dak timmerwerkplaats	104562,11	430456,37	0,10	15	12	--
3004	Verlichtingsaggregaat	104678,46	430423,38	1,00	--	12	12
693f	scheepslift spoel	104623,04	430359,89	0,50	9	11	1
3010e	zuig/veegwagen	104523,47	430388,90	0,75	11	11	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104470,83	430385,34	1,00	6	11	2
015b	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,37	430405,30	1,00	14	11	--
693c	scheepslift spoel	104638,00	430345,23	0,50	9	11	1
B004	Schoorsteen ketel	104663,59	430327,49	33,95	11	11	8
015	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,50	430401,53	1,00	13	10	--
2033	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104688,62	430334,92	7,50	10	10	7
693e	scheepslift spoel	104611,65	430360,20	0,50	8	10	0
693b	scheepslift spoel	104623,92	430344,94	0,50	8	10	0
693a	scheepslift spoel	104612,53	430344,64	0,50	8	9	0
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104564,65	430385,74	1,00	5	9	0
2212	afzuiging op de werkplek	104745,53	430331,98	33,95	9	9	6
01d	lassen	104538,42	430367,85	6,00	7	9	--
01c	lassen	104529,78	430367,78	6,00	7	9	--
01b	lassen	104523,37	430367,82	6,00	7	9	--
01	lassen	104515,95	430367,72	6,00	7	9	--
1018	Parkeerbewegingen	104620,22	430416,38	0,80	6	9	-3
3012a	rijden bestelbusjes	104842,55	430251,44	0,75	11	9	6
2052b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104800,74	430302,56	33,05	8	8	5
2035	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,06	430313,46	22,00	8	8	5
2056	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,00	430303,45	22,00	8	8	5
2028	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,13	430326,44	22,00	8	8	5
hefttelec7	heftruck_regulier_electrisch	104605,53	430419,25	1,00	3	7	-2
2029	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104665,32	430335,03	7,50	7	7	4
054	dak pijpfitterij	104528,97	430456,86	0,10	10	7	--
03d	snijden	104539,71	430367,79	6,00	5	6	5
03	snijden	104529,18	430367,72	6,00	5	6	5
03c	snijden	104524,08	430367,75	6,00	5	6	5
hefttelec5	heftruck_regulier_electrisch	104466,89	430389,28	1,00	2	6	-3
03b	snijden	104517,65	430367,68	6,00	5	6	5
050	dak compressorruimte	104458,08	430456,53	0,10	9	6	--
053	dak pijpfitterij	104508,20	430456,86	0,10	9	6	--
2031	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104710,81	430343,63	7,50	9	6	6
025	afzuigventilator kantoor, toilet	104507,87	430402,57	1,60	7	6	4
3011a	rijden personenwagens	104842,78	430252,06	0,75	8	6	3
hefttelec1	heftruck_regulier_electrisch	104423,13	430442,72	1,00	1	6	-4
1013	Parkeerbewegingen	104597,18	430435,68	0,80	3	5	-7
3012b	rijden bestelbusjes	104779,70	430184,12	0,75	7	5	2
015c	koelmachine 1 kantoren en hal	104457,32	430403,45	1,00	8	5	--
052	dak constructiewerkplaats	104492,70	430456,38	0,10	8	5	--
hefttelec6	heftruck_regulier_electrisch	104560,71	430389,68	1,00	0	5	-4
015a	koelmachine 1 kantoren en hal	104453,53	430403,45	1,00	8	5	--
2045b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104721,50	430323,47	33,05	5	5	2
024	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,55	430401,88	1,50	6	4	3
2027	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104753,87	430343,40	7,50	7	4	4
2049b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104720,47	430304,30	33,05	4	4	1
1022	Parkeerbewegingen	104620,69	430398,97	0,80	1	4	-8
051	dak constructiewerkplaats	104473,80	430456,58	0,10	7	4	--
hefttelec2	heftruck_regulier_electrisch	104419,57	430416,16	1,00	-1	4	-5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: AL0925-v2_ - vergunningspunt 75F
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
024a	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,47	430403,61	1,50	5	4	2
2036	9. Hall IIB oostgevel	104642,38	430233,13	16,00	4	4	0
2046b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104761,08	430324,92	33,05	3	3	0
2030	9. Hall IIB oostgevel	104642,37	430240,06	16,00	3	3	0
062	dak bedrijfshal	104531,24	430436,81	0,10	3	3	3
2050b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104764,43	430304,25	33,05	3	3	0
063	dak bedrijfshal	104544,93	430436,81	0,10	3	3	3
061	dak bedrijfshal	104517,33	430436,81	0,10	3	3	3
2044b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104674,41	430323,22	33,05	3	3	0
2026	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104799,88	430343,15	7,50	6	3	3
064	dak bedrijfshal	104559,28	430436,15	0,10	3	3	3
060	dak bedrijfshal	104502,32	430437,47	0,10	2	2	2
2047	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104798,68	430325,18	33,05	2	2	-1
1017	Parkeerbewegingen	104597,18	430416,85	0,80	0	2	-10
065	dak bedrijfshal	104573,19	430436,37	0,10	2	2	2
059	dak bedrijfshal	104488,41	430436,81	0,10	2	2	2
072	dak bedrijfshal	104531,02	430419,37	0,10	2	2	2
3010c	zuig/veegwagen	104836,38	430316,44	0,75	2	2	--
2084	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,82	430247,32	24,95	2	2	2
3011b	rijden personenwagens	104780,38	430184,51	0,75	4	2	-1
073	dak bedrijfshal	104544,71	430419,37	0,10	2	2	2
071	dak bedrijfshal	104517,11	430419,37	0,10	2	2	2
05	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104518,36	430367,73	2,00	1	1	1
074	dak bedrijfshal	104559,06	430418,71	0,10	1	1	1
070	dak bedrijfshal	104502,10	430420,03	0,10	1	1	1
2048	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104678,53	430304,24	33,05	1	1	-2
058	dak bedrijfshal	104474,28	430437,26	0,10	1	1	1
075	dak bedrijfshal	104572,97	430418,93	0,10	1	1	1
069	dak bedrijfshal	104488,19	430419,37	0,10	1	1	1
2236	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104433,79	430412,63	7,00	0	0	--
1021	Parkeerbewegingen	104596,23	430398,50	0,80	-2	0	-12
068	dak bedrijfshal	104474,06	430419,82	0,10	0	0	0
057	dak bedrijfshal	104459,48	430437,48	0,10	0	0	0
3010d	zuig/veegwagen	104825,48	430216,09	0,75	0	0	--
067	dak bedrijfshal	104459,26	430420,04	0,10	-1	-1	-1
2085	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,58	430232,94	24,95	-1	-1	-1
056	dak bedrijfshal	104445,79	430437,26	0,10	-1	-1	-1
11	Aggregaat refitting	104507,05	430388,91	1,00	-1	-1	-1
066	dak bedrijfshal	104445,57	430419,82	0,10	-1	-1	-1
B7	Heftruck	104857,23	430231,93	1,00	2	-1	--
3008	Walvoedingsaggregaat	104613,93	430376,86	1,00	-2	-2	-2
06	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104524,61	430367,79	2,00	-2	-2	-2
05b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104540,39	430367,85	2,00	-3	-3	-3
06b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104531,73	430367,73	2,00	-3	-3	-3
B4	Heftruck	104830,64	430311,71	1,00	1	-3	--
2087	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104692,15	430232,60	24,95	-3	-3	-3
2045	6. Hall IIB dakbron	104695,15	430247,84	24,95	-4	-4	-7
2086	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104704,16	430249,02	24,95	-4	-4	-4
2089	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104724,57	430233,07	24,95	-4	-4	-4
B8	Heftruck	104838,87	430242,95	1,00	0	-4	--
B6	Heftruck	104854,14	430242,39	1,00	0	-4	--
B9	Heftruck	104822,77	430245,39	1,00	0	-4	--
032	afzuigventilator toilet	104579,26	430405,65	1,00	-3	-4	-6
2088	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104725,57	430248,18	24,95	-4	-4	-4
B10	Heftruck	104825,86	430234,93	1,00	-1	-4	--
3007	Walvoedingsaggregaat	104586,51	430385,09	1,00	-5	-5	-5
3009	Generatoren	104527,01	430367,84	1,00	-5	-5	-5
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104665,00	430229,83	16,00	-5	-5	-8
3013c	Parkeerbewegingen	104826,62	430196,14	0,80	-3	-5	-8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: AL0925-v2_ - vergunningspunt 75F
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020	LBK Hal noord toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430430,49	15,00	-5	-5	-5
014	afzuig magazijnen (nieuw)	104443,46	430405,01	1,50	-4	-5	-7
020a	LBK Hal zuid toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430427,52	15,00	-6	-6	-6
B5	Heftruck	104831,52	430297,02	1,00	-2	-6	--
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104682,56	430229,83	16,00	-6	-6	-9
2049	6. Hall IIB dakbron	104692,08	430237,15	24,05	-6	-6	-9
2034	9. Hall IIB oostgevel	104642,36	430246,99	16,00	-6	-6	-9
2048b	6. Hall IIB dakbron	104653,42	430236,11	24,05	-7	-7	-10
B006	Schoorsteen ketel	104754,55	430236,28	24,95	-7	-7	-10
2052	6. Hall IIB dakbron	104777,98	430235,92	24,05	-7	-7	-10
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104649,90	430229,83	16,00	-8	-8	-11
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104695,80	430229,82	16,00	-9	-9	-12
2050	6. Hall IIB dakbron	104726,66	430237,68	24,05	-9	-9	-12
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104711,98	430229,82	16,00	-9	-9	-12
2044	6. Hall IIB dakbron	104654,41	430244,93	24,05	-9	-9	-12
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104727,07	430229,82	16,00	-9	-9	-12
2040c	7. Hall IIB zuidgevel	104742,32	430229,81	16,00	-10	-10	-13
2047b	6. Hall IIB dakbron	104783,28	430244,28	24,05	-10	-10	-13
2040d	7. Hall IIB zuidgevel	104755,72	430229,81	16,00	-10	-10	-13
2046	6. Hall IIB dakbron	104735,99	430246,52	24,05	-10	-10	-13
2041c	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104711,16	430338,45	33,05	-10	-10	-13
2040e	7. Hall IIB zuidgevel	104780,06	430229,81	16,00	-10	-10	-13
2040b	7. Hall IIB zuidgevel	104792,69	430229,81	16,00	-11	-11	-14
3013b	Parkeerbewegingen	104771,60	430195,86	0,80	-9	-12	-15
2041b	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104743,71	430338,63	33,05	-12	-12	-15
2042	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104773,25	430338,03	33,05	-13	-13	-16
B007a	Hal IV spuit/droogcabine 1 Schoorsteen ketel	104882,49	430194,85	9,00	-12	-13	--
B007	Hal IV spuit/droogcabine 2 Schoorsteen	104880,19	430241,87	9,00	-12	-13	--
3013a	Parkeerbewegingen	104717,42	430197,12	0,80	-11	-13	-16
2043	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104798,57	430337,68	33,05	-14	-14	-17
B005	Schoorsteen ketel	104752,74	430236,28	24,95	-14	-14	-17
034	ventilatie boardroom+directie	104553,64	430405,73	1,00	-11	-14	--
033	koelmachine	104549,35	430401,56	0,50	-11	-14	--
035	koelmachine	104551,57	430401,58	0,50	-11	-14	--
008	LBK noord flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430431,53	10,45	-16	-16	-16
008a	LBK zuid flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430426,28	10,45	-16	-16	-16
2230	HAL IV spuitcabine 2 afzuiging en aanzuiging	104879,96	430243,45	9,00	-15	-16	--
2229	Hal IV spuitcabine 1 afzuiging en aanzuiging	104882,53	430192,81	9,00	-15	-17	--
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,36	430228,84	6,60	--	-26	-34
2005AN	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,93	430204,80	6,60	--	-27	-35
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104873,82	430247,56	6,00	--	-29	-36
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,70	430229,34	5,30	--	-33	-40
2007an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,31	430204,83	5,30	--	-33	-41
2017an	10. Hall IV.1 dakbron	104876,98	430211,61	9,10	--	-34	-41
2018an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,98	430224,73	9,10	--	-34	-42
2021an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,61	430241,45	9,10	--	-34	-42
2020an	10. Hall IV.1 dakbron	104877,23	430194,89	9,10	--	-34	-42
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104879,55	430188,14	6,00	--	-35	-43
159	Dieselbok/ponton sectievervoer	104628,87	430337,16	0,70	24	-64	-64
7	Mobiele Nellen kraan	104612,42	430256,42	2,00	23	-70	-70
3001	Load bank	104772,63	430371,68	1,50	25	--	--
3003	Hogedruk pressure Wash	104650,03	430367,39	1,50	17	--	--
3002	las- en slijpwerkzaamheden	104642,61	430352,32	1,50	17	--	--
076a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104818,64	430312,38	12,00	-4	--	--
077a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104798,56	430240,52	5,00	-9	--	--
443	Noodstroomaggregaat	104734,14	430346,38	1,00	21	--	--
2040d	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104878,39	430188,06	6,00	-15	--	--
2040e	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104874,60	430247,61	6,00	-9	--	--
2007	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,22	430206,16	5,30	-14	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: AL0925-v2_ - vergunningspunt 75F
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2006c	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,63	430230,51	5,30	-13	--	--
2005	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,86	430205,96	6,60	-8	--	--
2006	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,28	430230,04	6,60	-7	--	--
2020	10. Hall IV.1 dakbron	104877,11	430195,76	9,10	-15	--	--
2017	10. Hall IV.1 dakbron	104876,86	430212,48	9,10	-14	--	--
2018	10. Hall IV.1 dakbron	104875,11	430225,85	9,10	-15	--	--
2021	10. Hall IV.1 dakbron	104874,86	430242,57	9,10	-15	--	--
04	gritstralen	104537,45	430367,72	6,00	22	--	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104428,51	430434,94	1,00	--	--	--
159b	Dieselbok/ponton sectievervoer	104636,30	430321,50	0,70	25	--	--
079	uitlaat noodgenerator brandblusleiding testen	104587,72	430415,39	1,00	8	--	--
048	open loopdeur pijpenfitterij	104503,80	430463,90	3,00	22	--	--
047	open loopdeur constructiewerkplaats	104498,92	430463,90	3,00	10	--	--
046	open loopdeur constructiewerkplaats	104463,87	430463,90	3,00	7	--	--
045	open deur timmerwerkplaats	104573,09	430463,90	3,00	24	--	--
044	open deur pijpfitterij	104505,82	430463,90	6,00	26	--	--
043	open deur constructiewerkplaats	104481,67	430463,90	6,00	24	--	--
001	Manitou (Reach-heftruck)	104592,77	430398,82	1,00	29	--	--
mb vw1_30	rijden vrachtwagens	104702,23	430394,70	0,75	28	--	--
mb vw1	rijden vrachtwagens	104591,37	430470,78	0,75	40	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_A - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
X03_A	Kraanbaan	104463,54	430516,53	5,00	44	42	35
006	LBK 1 toevoer werkplaatsen (nieuw)	104444,39	430457,06	1,50	36	33	--
037	Afblaas Noord zijde	104453,76	430463,86	10,00	34	33	28
007	Vacuumzuiger (stof)	104470,86	430453,68	0,75	35	32	--
3010f	zuig/veegwagen	104413,50	430439,24	0,75	32	32	--
hefttelec3	heftruck_regulier_electrisch	104464,98	430467,33	1,00	26	31	22
001	Heftruck LPG	104428,50	430408,84	1,00	30	30	29
038	rooster compressorruimte	104452,94	430463,90	8,00	31	30	25
036	rooster compressorruimte	104452,51	430463,90	8,00	31	30	25
009	LBK 7b	104519,02	430453,99	1,00	31	28	--
012	LBK7a was- en kleedruimten (nieuw)	104481,26	430459,75	1,00	31	28	--
hefttelec1	heftruck_regulier_electrisch	104423,13	430442,72	1,00	23	27	18
004	afzuiging 3e verdieping	104448,24	430457,24	1,00	30	27	--
1000	dry cooler	104448,32	430452,90	1,40	29	26	23
hefttelec4	heftruck_regulier_electrisch	104548,74	430467,96	1,00	20	25	16
013	LBK 6 toevoer werkplaats (nieuw)	104561,79	430459,57	3,00	27	24	--
011	LBK 2 kantine (nieuw)	104537,71	430454,49	1,00	25	23	--
042	roosters ketelhuis	104441,54	430463,90	11,00	22	22	19
001	Schoorsteen CV ketel	104440,16	430461,94	0,80	19	19	16
002	Schoorsteen CV ketel	104442,09	430462,07	0,80	19	19	16
004	Schoorsteen CV ketel	104442,08	430460,61	0,80	18	18	15
003	Schoorsteen CV ketel	104440,22	430460,72	0,80	18	18	15
991	scheepslift bedieningsr.	104589,61	430336,79	0,70	16	18	--
02b	slijpen	104516,81	430367,67	6,00	15	17	--
02	slijpen	104522,57	430367,72	6,00	15	17	--
02c	slijpen	104530,55	430367,73	6,00	15	17	--
02d	slijpen	104539,15	430367,73	6,00	14	16	--
010	afzuiging magazijnen timmer werkplaats (nieuw	104512,33	430453,44	1,00	17	16	--
3005	Zwaar transport	104824,32	430351,57	1,50	18	16	--
041	rooster omvormerruimte	104440,63	430463,90	2,00	19	16	--
mb pw1	rijden personenwagens	104667,33	430434,50	0,75	13	16	4
hefttelec2	heftruck_regulier_electrisch	104419,57	430416,16	1,00	10	15	6
mb pw1_30	rijden personenwagens	104671,00	430430,83	0,75	10	12	0
1016	Parkeerbewegingen	104664,91	430434,27	0,80	9	12	0
049	dak ketelhuis	104445,66	430456,44	0,10	11	11	11
2210	afzuiging op de werkplek	104720,45	430332,28	33,95	10	10	7
18	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 1	104575,73	430280,70	3,50	19	10	-74
015b	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,37	430405,30	1,00	13	10	--
19	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 2	104583,16	430265,49	3,50	18	10	-74
015	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,50	430401,53	1,00	13	10	--
3006	Zwaar transport	104676,86	430390,24	1,50	12	9	--
3010e	zuig/veegwagen	104523,47	430388,90	0,75	7	7	--
3010b	zuig/veegwagen	104733,47	430367,42	0,75	7	7	--
3012a	rijden bestelbusjes	104842,55	430251,44	0,75	9	7	4
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104470,83	430385,34	1,00	2	7	-2
01	lassen	104515,95	430367,72	6,00	5	7	--
2213	afzuiging op de werkplek	104757,04	430332,08	33,95	6	6	3
01b	lassen	104523,37	430367,82	6,00	5	6	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104656,72	430415,61	1,00	2	6	-3
B3	Heftruck	104783,97	430359,46	1,00	10	6	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104564,65	430385,74	1,00	1	6	-3
01c	lassen	104529,78	430367,78	6,00	4	6	--
01d	lassen	104538,42	430367,85	6,00	4	6	--
2211	afzuiging op de werkplek	104733,43	430332,33	33,95	6	6	3
3004	Verlichtingsaggregaat	104678,46	430423,38	1,00	--	5	5
3010a	zuig/veegwagen	104626,61	430406,88	0,75	5	5	--
B2	Heftruck	104760,00	430360,26	1,00	8	5	--
2235	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104558,93	430407,65	1,00	4	4	--
015c	koelmachine 1 kantoren en hal	104457,32	430403,45	1,00	7	4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_A - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
015a	koelmachine 1 kantoren en hal	104453,53	430403,45	1,00	7	4	--
3011a	rijden personenwagens	104842,78	430252,06	0,75	6	4	1
03b	snijden	104517,65	430367,68	6,00	2	4	3
1015	Parkeerbewegingen	104641,86	430433,80	0,80	2	4	-8
03c	snijden	104524,08	430367,75	6,00	2	4	3
03	snijden	104529,18	430367,72	6,00	2	4	2
693h	scheepslift spoel	104650,30	430360,18	0,50	2	4	-6
B003	Schoorsteen ketel	104661,78	430327,49	33,95	3	3	0
693e	scheepslift spoel	104611,65	430360,20	0,50	2	3	-6
B1	Heftruck	104737,53	430356,94	1,00	7	3	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104609,47	430415,31	1,00	-1	3	-6
693f	scheepslift spoel	104623,04	430359,89	0,50	2	3	-6
03d	snijden	104539,71	430367,79	6,00	2	3	2
693g	scheepslift spoel	104637,12	430360,19	0,50	2	3	-7
693a	scheepslift spoel	104612,53	430344,64	0,50	1	3	-7
693b	scheepslift spoel	104623,92	430344,94	0,50	1	3	-7
2076	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104783,70	430329,80	33,95	3	3	3
693c	scheepslift spoel	104638,00	430345,23	0,50	1	3	-7
693d	scheepslift spoel	104650,29	430344,63	0,50	1	3	-7
025	afzuigventilator kantoor, toilet	104507,87	430402,57	1,60	4	3	1
2236	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104433,79	430412,63	7,00	3	3	--
hefttelec5	heftruck_regulier_electrisch	104466,89	430389,28	1,00	-2	2	-7
3000	Mobiele telescoopkraan	104638,93	430382,33	2,00	4	2	-84
3012b	rijden bestelbusjes	104779,70	430184,12	0,75	4	2	-1
024	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,55	430401,88	1,50	3	2	0
hefttelec8	heftruck_regulier_electrisch	104652,78	430419,55	1,00	-3	1	-8
2212	afzuiging op de werkplek	104745,53	430331,98	33,95	1	1	-2
2074	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104748,19	430328,31	33,95	1	1	1
024a	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,47	430403,61	1,50	2	1	-1
2047	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104798,68	430325,18	33,05	1	1	-2
2056	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,00	430303,45	22,00	1	1	-2
2028	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,13	430326,44	22,00	1	1	-2
B004	Schoorsteen ketel	104663,59	430327,49	33,95	0	0	-3
1020	Parkeerbewegingen	104667,26	430416,85	0,80	-2	0	-12
2035	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,06	430313,46	22,00	0	0	-3
2071	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104700,56	430326,85	33,95	0	0	0
hefttelec6	heftruck_regulier_electrisch	104560,71	430389,68	1,00	-5	0	-9
3010c	zuig/veegwagen	104836,38	430316,44	0,75	-1	-1	--
050	dak compressorruimte	104458,08	430456,53	0,10	2	-1	--
3011b	rijden personenwagens	104780,38	430184,51	0,75	1	-1	-4
hefttelec7	heftruck_regulier_electrisch	104605,53	430419,25	1,00	-6	-1	-10
2080	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104728,53	430299,82	33,95	-1	-1	-1
2046b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104761,08	430324,92	33,05	-1	-1	-4
2078	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104683,89	430299,48	33,95	-1	-1	-1
3010d	zuig/veegwagen	104825,48	430216,09	0,75	-1	-1	--
020	LBK Hal noord toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430430,49	15,00	-2	-2	-2
2052b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104800,74	430302,56	33,05	-2	-2	-5
05	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104518,36	430367,73	2,00	-2	-2	-2
1014	Parkeerbewegingen	104619,28	430434,74	0,80	-5	-2	-14
020a	LBK Hal zuid toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430427,52	15,00	-2	-2	-2
057	dak bedrijfshal	104459,48	430437,48	0,10	-2	-2	-2
2032	5.Hall IIA.2 westgevel noordelijk deel	104705,54	430339,09	7,50	-2	-2	-5
058	dak bedrijfshal	104474,28	430437,26	0,10	-2	-2	-2
2082	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104756,85	430300,11	33,95	-3	-3	-3
2050b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104764,43	430304,25	33,05	-3	-3	-6
056	dak bedrijfshal	104445,79	430437,26	0,10	-3	-3	-3
2085	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,58	430232,94	24,95	-3	-3	-3
2049b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104720,47	430304,30	33,05	-3	-3	-6
059	dak bedrijfshal	104488,41	430436,81	0,10	-3	-3	-3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_A - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B7	Heftruck	104857,23	430231,93	1,00	0	-3	--
1019	Parkeerbewegingen	104643,27	430416,85	0,80	-6	-3	-15
060	dak bedrijfshal	104502,32	430437,47	0,10	-4	-4	-4
2087	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104692,15	430232,60	24,95	-4	-4	-4
2086	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104704,16	430249,02	24,95	-4	-4	-4
1024	Parkeerbewegingen	104668,20	430399,44	0,80	-7	-4	-16
1013	Parkeerbewegingen	104597,18	430435,68	0,80	-7	-4	-16
2029	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104665,32	430335,03	7,50	-4	-4	-7
11	Aggregaat refitting	104507,05	430388,91	1,00	-4	-4	-4
2033	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104688,62	430334,92	7,50	-5	-5	-8
2030	9. Hall IIB oostgevel	104642,37	430240,06	16,00	-5	-5	-8
061	dak bedrijfshal	104517,33	430436,81	0,10	-5	-5	-5
069	dak bedrijfshal	104488,19	430419,37	0,10	-5	-5	-5
2036	9. Hall IIB oostgevel	104642,38	430233,13	16,00	-5	-5	-8
051	dak constructiewerkplaats	104473,80	430456,58	0,10	-2	-5	--
1018	Parkeerbewegingen	104620,22	430416,38	0,80	-7	-5	-17
2084	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,82	430247,32	24,95	-5	-5	-5
070	dak bedrijfshal	104502,10	430420,03	0,10	-5	-5	-5
B4	Heftruck	104830,64	430311,71	1,00	-2	-5	--
1023	Parkeerbewegingen	104644,68	430399,44	0,80	-8	-5	-17
1017	Parkeerbewegingen	104597,18	430416,85	0,80	-8	-5	-17
071	dak bedrijfshal	104517,11	430419,37	0,10	-6	-6	-6
062	dak bedrijfshal	104531,24	430436,81	0,10	-6	-6	-6
067	dak bedrijfshal	104459,26	430420,04	0,10	-6	-6	-6
068	dak bedrijfshal	104474,06	430419,82	0,10	-6	-6	-6
B9	Heftruck	104822,77	430245,39	1,00	-2	-6	--
055	dak timmerwerkplaats	104562,11	430456,37	0,10	-3	-6	--
B10	Heftruck	104825,86	430234,93	1,00	-2	-6	--
066	dak bedrijfshal	104445,57	430419,82	0,10	-6	-6	-6
052	dak constructiewerkplaats	104492,70	430456,38	0,10	-3	-6	--
1022	Parkeerbewegingen	104620,69	430398,97	0,80	-9	-6	-18
1021	Parkeerbewegingen	104596,23	430398,50	0,80	-9	-6	-18
06	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104524,61	430367,79	2,00	-6	-6	-6
06b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104531,73	430367,73	2,00	-7	-7	-7
3013a	Parkeerbewegingen	104717,42	430197,12	0,80	-4	-7	-10
063	dak bedrijfshal	104544,93	430436,81	0,10	-7	-7	-7
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104665,00	430229,83	16,00	-7	-7	-10
2088	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104725,57	430248,18	24,95	-7	-7	-7
05b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104540,39	430367,85	2,00	-7	-7	-7
2089	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104724,57	430233,07	24,95	-7	-7	-7
3013b	Parkeerbewegingen	104771,60	430195,86	0,80	-5	-7	-10
2026	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104799,88	430343,15	7,50	-4	-7	-7
2045b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104721,50	430323,47	33,05	-8	-8	-11
2044b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104674,41	430323,22	33,05	-8	-8	-11
053	dak pijpfitterij	104508,20	430456,86	0,10	-5	-8	--
064	dak bedrijfshal	104559,28	430436,15	0,10	-8	-8	-8
B5	Heftruck	104831,52	430297,02	1,00	-4	-8	--
2048	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104678,53	430304,24	33,05	-8	-8	-11
072	dak bedrijfshal	104531,02	430419,37	0,10	-8	-8	-8
B6	Heftruck	104854,14	430242,39	1,00	-4	-8	--
3013c	Parkeerbewegingen	104826,62	430196,14	0,80	-6	-8	-11
B8	Heftruck	104838,87	430242,95	1,00	-5	-8	--
014	afzuig magazijnen (nieuw)	104443,46	430405,01	1,50	-7	-8	-10
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104682,56	430229,83	16,00	-8	-8	-11
065	dak bedrijfshal	104573,19	430436,37	0,10	-9	-9	-9
073	dak bedrijfshal	104544,71	430419,37	0,10	-9	-9	-9
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104695,80	430229,82	16,00	-9	-9	-12
2034	9. Hall IIB oostgevel	104642,36	430246,99	16,00	-9	-9	-12
2045	6. Hall IIB dakbron	104695,15	430247,84	24,95	-9	-9	-12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_A - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3009	Generatoren	104527,01	430367,84	1,00	-9	-9	-9
2027	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104753,87	430343,40	7,50	-7	-10	-10
074	dak bedrijfshal	104559,06	430418,71	0,10	-10	-10	-10
2049	6. Hall IIB dakbron	104692,08	430237,15	24,05	-10	-10	-13
054	dak pijpfitterij	104528,97	430456,86	0,10	-7	-10	--
032	afzuigventilator toilet	104579,26	430405,65	1,00	-9	-10	-12
075	dak bedrijfshal	104572,97	430418,93	0,10	-10	-10	-10
3007	Walvoedingsaggregaat	104586,51	430385,09	1,00	-11	-11	-11
3008	Walvoedingsaggregaat	104613,93	430376,86	1,00	-11	-11	-11
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104649,90	430229,83	16,00	-11	-11	-14
2031	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104710,81	430343,63	7,50	-8	-11	-11
2048b	6. Hall IIB dakbron	104653,42	430236,11	24,05	-12	-12	-15
B006	Schoorsteen ketel	104754,55	430236,28	24,95	-12	-12	-15
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104711,98	430229,82	16,00	-12	-12	-15
2044	6. Hall IIB dakbron	104654,41	430244,93	24,05	-12	-12	-15
008	LBK noord flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430431,53	10,45	-13	-13	-13
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104727,07	430229,82	16,00	-13	-13	-16
2043	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104798,57	430337,68	33,05	-13	-13	-16
2040c	7. Hall IIB zuidgevel	104742,32	430229,81	16,00	-13	-13	-16
2040d	7. Hall IIB zuidgevel	104755,72	430229,81	16,00	-13	-13	-16
008a	LBK zuid flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430426,28	10,45	-13	-13	-13
2040e	7. Hall IIB zuidgevel	104780,06	430229,81	16,00	-14	-14	-17
2040b	7. Hall IIB zuidgevel	104792,69	430229,81	16,00	-14	-14	-17
2050	6. Hall IIB dakbron	104726,66	430237,68	24,05	-14	-14	-17
2042	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104773,25	430338,03	33,05	-14	-14	-17
2046	6. Hall IIB dakbron	104735,99	430246,52	24,05	-14	-14	-17
2052	6. Hall IIB dakbron	104777,98	430235,92	24,05	-15	-15	-18
2047b	6. Hall IIB dakbron	104783,28	430244,28	24,05	-15	-15	-18
2041b	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104743,71	430338,63	33,05	-16	-16	-19
B007	Hal IV spuit/droogcabine 2 Schoorsteen	104880,19	430241,87	9,00	-15	-17	--
B007a	Hal IV spuit/droogcabine 1 Schoorsteen ketel	104882,49	430194,85	9,00	-17	-18	--
B005	Schoorsteen ketel	104752,74	430236,28	24,95	-19	-19	-22
034	ventilatie boardroom+directie	104553,64	430405,73	1,00	-16	-19	--
033	koelmachine	104549,35	430401,56	0,50	-17	-20	--
2230	HAL IV spuitcabine 2 afzuiging en aanzuiging	104879,96	430243,45	9,00	-18	-20	--
035	koelmachine	104551,57	430401,58	0,50	-17	-20	--
2041c	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104711,16	430338,45	33,05	-21	-21	-24
2229	Hal IV spuitcabine 1 afzuiging en aanzuiging	104882,53	430192,81	9,00	-20	-21	--
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,36	430228,84	6,60	--	-30	-38
2005AN	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,93	430204,80	6,60	--	-31	-38
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104873,82	430247,56	6,00	--	-31	-39
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,70	430229,34	5,30	--	-34	-42
2007an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,31	430204,83	5,30	--	-34	-42
2021an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,61	430241,45	9,10	--	-38	-46
2018an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,98	430224,73	9,10	--	-39	-46
2017an	10. Hall IV.1 dakbron	104876,98	430211,61	9,10	--	-39	-47
2020an	10. Hall IV.1 dakbron	104877,23	430194,89	9,10	--	-39	-47
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104879,55	430188,14	6,00	--	-41	-49
159	Dieselbok/ponton sectievervoer	104628,87	430337,16	0,70	20	-68	-68
7	Mobiele Nellen kraan	104612,42	430256,42	2,00	21	-72	-72
3001	Load bank	104772,63	430371,68	1,50	15	--	--
3003	Hogedruk pressure Wash	104650,03	430367,39	1,50	8	--	--
3002	las- en slijpwerkzaamheden	104642,61	430352,32	1,50	11	--	--
076a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104818,64	430312,38	12,00	-11	--	--
077a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104798,56	430240,52	5,00	-11	--	--
443	Noodstroomaggregaat	104734,14	430346,38	1,00	1	--	--
2040d	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104878,39	430188,06	6,00	-22	--	--
2040e	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104874,60	430247,61	6,00	-12	--	--
2007	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,22	430206,16	5,30	-15	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_A - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2006c	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,63	430230,51	5,30	-15	--	--
2005	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,86	430205,96	6,60	-11	--	--
2006	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,28	430230,04	6,60	-11	--	--
2020	10. Hall IV.1 dakbron	104877,11	430195,76	9,10	-20	--	--
2017	10. Hall IV.1 dakbron	104876,86	430212,48	9,10	-20	--	--
2018	10. Hall IV.1 dakbron	104875,11	430225,85	9,10	-19	--	--
2021	10. Hall IV.1 dakbron	104874,86	430242,57	9,10	-19	--	--
04	gritstralen	104537,45	430367,72	6,00	19	--	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104428,51	430434,94	1,00	--	--	--
159b	Dieselbok/ponton sectievervoer	104636,30	430321,50	0,70	20	--	--
079	uitlaat noodgenerator brandblusleiding testen	104587,72	430415,39	1,00	1	--	--
048	open loopdeur pijpenfitterij	104503,80	430463,90	3,00	21	--	--
047	open loopdeur constructiewerkplaats	104498,92	430463,90	3,00	9	--	--
046	open loopdeur constructiewerkplaats	104463,87	430463,90	3,00	11	--	--
045	open deur timmerwerkplaats	104573,09	430463,90	3,00	17	--	--
044	open deur pijpfitterij	104505,82	430463,90	6,00	25	--	--
043	open deur constructiewerkplaats	104481,67	430463,90	6,00	26	--	--
001	Manitou (Reach-heftruck)	104592,77	430398,82	1,00	24	--	--
mb vw1_30	rijden vrachtwagens	104702,23	430394,70	0,75	16	--	--
mb vw1	rijden vrachtwagens	104591,37	430470,78	0,75	36	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_B - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
X03_B	Kraanbaan	104463,54	430516,53	7,00	46	43	36
006	LBK 1 toevoer werkplaatsen (nieuw)	104444,39	430457,06	1,50	37	34	--
007	Vacuumzuiger (stof)	104470,86	430453,68	0,75	37	34	--
3010f	zuig/veegwagen	104413,50	430439,24	0,75	33	33	--
037	Afblaas Noord zijde	104453,76	430463,86	10,00	34	33	28
hefttelec3	heftruck_regulier_electrisch	104464,98	430467,33	1,00	28	33	24
009	LBK 7b	104519,02	430453,99	1,00	36	33	--
001	Heftruck LPG	104428,50	430408,84	1,00	32	32	31
038	rooster compressorruimte	104452,94	430463,90	8,00	31	30	25
036	rooster compressorruimte	104452,51	430463,90	8,00	31	30	25
1000	dry cooler	104448,32	430452,90	1,40	32	29	26
hefttelec1	heftruck_regulier_electrisch	104423,13	430442,72	1,00	24	29	20
012	LBK7a was- en kleedruimten (nieuw)	104481,26	430459,75	1,00	31	28	--
004	afzuiging 3e verdieping	104448,24	430457,24	1,00	31	28	--
hefttelec4	heftruck_regulier_electrisch	104548,74	430467,96	1,00	23	28	19
011	LBK 2 kantine (nieuw)	104537,71	430454,49	1,00	28	27	--
013	LBK 6 toevoer werkplaats (nieuw)	104561,79	430459,57	3,00	28	25	--
042	roosters ketelhuis	104441,54	430463,90	11,00	22	22	19
001	Schoorsteen CV ketel	104440,16	430461,94	0,80	20	20	17
002	Schoorsteen CV ketel	104442,09	430462,07	0,80	19	19	16
004	Schoorsteen CV ketel	104442,08	430460,61	0,80	19	19	16
003	Schoorsteen CV ketel	104440,22	430460,72	0,80	19	19	16
010	afzuiging magazijnen timmer werkplaats (nieuw	104512,33	430453,44	1,00	20	19	--
02b	slijpen	104516,81	430367,67	6,00	16	18	--
02	slijpen	104522,57	430367,72	6,00	16	17	--
991	scheepslift bedieningsr.	104589,61	430336,79	0,70	16	17	--
02c	slijpen	104530,55	430367,73	6,00	15	17	--
02d	slijpen	104539,15	430367,73	6,00	15	17	--
041	rooster omvormerruimte	104440,63	430463,90	2,00	19	16	--
3005	Zwaar transport	104824,32	430351,57	1,50	18	16	--
hefttelec2	heftruck_regulier_electrisch	104419,57	430416,16	1,00	11	16	7
mb pw1	rijden personenwagens	104667,33	430434,50	0,75	13	16	4
049	dak ketelhuis	104445,66	430456,44	0,10	12	12	12
mb pw1_30	rijden personenwagens	104671,00	430430,83	0,75	10	12	0
1016	Parkeerbewegingen	104664,91	430434,27	0,80	9	12	0
2210	afzuiging op de werkplek	104720,45	430332,28	33,95	11	11	8
015b	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,37	430405,30	1,00	14	11	--
18	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 1	104575,73	430280,70	3,50	19	10	-74
015	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,50	430401,53	1,00	13	10	--
19	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 2	104583,16	430265,49	3,50	19	10	-74
3006	Zwaar transport	104676,86	430390,24	1,50	12	9	--
3010e	zuig/veegwagen	104523,47	430388,90	0,75	8	8	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104470,83	430385,34	1,00	3	7	-2
01	lassen	104515,95	430367,72	6,00	5	7	--
2213	afzuiging op de werkplek	104757,04	430332,08	33,95	7	7	4
01b	lassen	104523,37	430367,82	6,00	5	7	--
01c	lassen	104529,78	430367,78	6,00	5	7	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104564,65	430385,74	1,00	2	7	-2
3010b	zuig/veegwagen	104733,47	430367,42	0,75	7	7	--
3012a	rijden bestelbusjes	104842,55	430251,44	0,75	9	7	4
01d	lassen	104538,42	430367,85	6,00	5	6	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104656,72	430415,61	1,00	2	6	-3
2211	afzuiging op de werkplek	104733,43	430332,33	33,95	6	6	3
B3	Heftruck	104783,97	430359,46	1,00	10	6	--
2235	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104558,93	430407,65	1,00	6	6	--
3010a	zuig/veegwagen	104626,61	430406,88	0,75	5	5	--
3004	Verlichtingsaggregaat	104678,46	430423,38	1,00	--	5	5
B2	Heftruck	104760,00	430360,26	1,00	9	5	--
015c	koelmachine 1 kantoren en hal	104457,32	430403,45	1,00	8	5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_B - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
015a	koelmachine 1 kantoren en hal	104453,53	430403,45	1,00	8	5	--
03b	snijden	104517,65	430367,68	6,00	3	5	3
03c	snijden	104524,08	430367,75	6,00	3	4	3
B003	Schoorsteen ketel	104661,78	430327,49	33,95	4	4	1
03	snijden	104529,18	430367,72	6,00	2	4	3
1015	Parkeerbewegingen	104641,86	430433,80	0,80	2	4	-8
3011a	rijden personenwagens	104842,78	430252,06	0,75	6	4	1
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104609,47	430415,31	1,00	-1	4	-5
03d	snijden	104539,71	430367,79	6,00	2	4	3
025	afzuigventilator kantoor, toilet	104507,87	430402,57	1,60	5	4	2
2076	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104783,70	430329,80	33,95	4	4	4
B1	Heftruck	104737,53	430356,94	1,00	7	3	--
693h	scheepslift spoel	104650,30	430360,18	0,50	2	3	-6
693e	scheepslift spoel	104611,65	430360,20	0,50	2	3	-6
hefttelec5	heftruck_regulier_electrisch	104466,89	430389,28	1,00	-2	3	-6
693f	scheepslift spoel	104623,04	430359,89	0,50	1	3	-7
693g	scheepslift spoel	104637,12	430360,19	0,50	1	3	-7
693a	scheepslift spoel	104612,53	430344,64	0,50	1	3	-7
693b	scheepslift spoel	104623,92	430344,94	0,50	1	3	-7
693c	scheepslift spoel	104638,00	430345,23	0,50	1	3	-7
2236	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104433,79	430412,63	7,00	3	3	--
693d	scheepslift spoel	104650,29	430344,63	0,50	1	3	-7
024	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,55	430401,88	1,50	4	3	1
3000	Mobiele telescoopkraan	104638,93	430382,33	2,00	5	2	-84
3012b	rijden bestelbusjes	104779,70	430184,12	0,75	4	2	-1
024a	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,47	430403,61	1,50	3	2	0
2074	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104748,19	430328,31	33,95	2	2	2
2212	afzuiging op de werkplek	104745,53	430331,98	33,95	2	2	-1
2056	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,00	430303,45	22,00	2	2	-1
2047	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104798,68	430325,18	33,05	1	1	-2
hefttelec8	heftruck_regulier_electrisch	104652,78	430419,55	1,00	-3	1	-8
B004	Schoorsteen ketel	104663,59	430327,49	33,95	1	1	-2
2028	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,13	430326,44	22,00	1	1	-2
050	dak compressorruimte	104458,08	430456,53	0,10	4	1	--
2035	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,06	430313,46	22,00	1	1	-2
2071	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104700,56	430326,85	33,95	1	1	1
hefttelec6	heftruck_regulier_electrisch	104560,71	430389,68	1,00	-4	0	-9
1020	Parkeerbewegingen	104667,26	430416,85	0,80	-2	0	-12
2046b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104761,08	430324,92	33,05	0	0	-3
hefttelec7	heftruck_regulier_electrisch	104605,53	430419,25	1,00	-5	0	-9
2080	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104728,53	430299,82	33,95	-1	-1	-1
057	dak bedrijfshal	104459,48	430437,48	0,10	-1	-1	-1
3010c	zuig/veegwagen	104836,38	430316,44	0,75	-1	-1	--
058	dak bedrijfshal	104474,28	430437,26	0,10	-1	-1	-1
2078	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104683,89	430299,48	33,95	-1	-1	-1
056	dak bedrijfshal	104445,79	430437,26	0,10	-1	-1	-1
3011b	rijden personenwagens	104780,38	430184,51	0,75	1	-1	-4
059	dak bedrijfshal	104488,41	430436,81	0,10	-1	-1	-1
05	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104518,36	430367,73	2,00	-2	-2	-2
3010d	zuig/veegwagen	104825,48	430216,09	0,75	-2	-2	--
1014	Parkeerbewegingen	104619,28	430434,74	0,80	-4	-2	-13
2032	5.Hall IIA.2 westgevel noordelijk deel	104705,54	430339,09	7,50	-2	-2	-5
020	LBK Hal noord toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430430,49	15,00	-2	-2	-2
2050b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104764,43	430304,25	33,05	-2	-2	-5
2049b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104720,47	430304,30	33,05	-2	-2	-5
2082	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104756,85	430300,11	33,95	-2	-2	-2
060	dak bedrijfshal	104502,32	430437,47	0,10	-2	-2	-2
2052b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104800,74	430302,56	33,05	-2	-2	-5
020a	LBK Hal zuid toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430427,52	15,00	-2	-2	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_B - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
069	dak bedrijfshal	104488,19	430419,37	0,10	-2	-2	-2
2085	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,58	430232,94	24,95	-2	-2	-2
070	dak bedrijfshal	104502,10	430420,03	0,10	-3	-3	-3
067	dak bedrijfshal	104459,26	430420,04	0,10	-3	-3	-3
068	dak bedrijfshal	104474,06	430419,82	0,10	-3	-3	-3
066	dak bedrijfshal	104445,57	430419,82	0,10	-3	-3	-3
061	dak bedrijfshal	104517,33	430436,81	0,10	-3	-3	-3
1019	Parkeerbewegingen	104643,27	430416,85	0,80	-6	-3	-15
071	dak bedrijfshal	104517,11	430419,37	0,10	-3	-3	-3
051	dak constructiewerkplaats	104473,80	430456,58	0,10	0	-3	--
B7	Heftruck	104857,23	430231,93	1,00	0	-3	--
2087	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104692,15	430232,60	24,95	-3	-3	-3
2086	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104704,16	430249,02	24,95	-4	-4	-4
11	Aggregaat refitting	104507,05	430388,91	1,00	-4	-4	-4
1013	Parkeerbewegingen	104597,18	430435,68	0,80	-6	-4	-15
2029	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104665,32	430335,03	7,50	-4	-4	-7
2030	9. Hall IIB oostgevel	104642,37	430240,06	16,00	-4	-4	-7
2033	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104688,62	430334,92	7,50	-4	-4	-7
2036	9. Hall IIB oostgevel	104642,38	430233,13	16,00	-4	-4	-7
055	dak timmerwerkplaats	104562,11	430456,37	0,10	-1	-4	--
052	dak constructiewerkplaats	104492,70	430456,38	0,10	-1	-4	--
062	dak bedrijfshal	104531,24	430436,81	0,10	-4	-4	-4
1024	Parkeerbewegingen	104668,20	430399,44	0,80	-7	-5	-16
1018	Parkeerbewegingen	104620,22	430416,38	0,80	-7	-5	-16
2084	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,82	430247,32	24,95	-5	-5	-5
1017	Parkeerbewegingen	104597,18	430416,85	0,80	-7	-5	-17
1023	Parkeerbewegingen	104644,68	430399,44	0,80	-8	-5	-17
B4	Heftruck	104830,64	430311,71	1,00	-2	-5	--
063	dak bedrijfshal	104544,93	430436,81	0,10	-5	-5	-5
072	dak bedrijfshal	104531,02	430419,37	0,10	-5	-5	-5
053	dak pijpfitterij	104508,20	430456,86	0,10	-2	-5	--
1021	Parkeerbewegingen	104596,23	430398,50	0,80	-8	-6	-18
06	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104524,61	430367,79	2,00	-6	-6	-6
B9	Heftruck	104822,77	430245,39	1,00	-2	-6	--
06b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104531,73	430367,73	2,00	-6	-6	-6
B10	Heftruck	104825,86	430234,93	1,00	-2	-6	--
1022	Parkeerbewegingen	104620,69	430398,97	0,80	-8	-6	-18
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104665,00	430229,83	16,00	-6	-6	-9
05b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104540,39	430367,85	2,00	-6	-6	-6
073	dak bedrijfshal	104544,71	430419,37	0,10	-6	-6	-6
2026	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104799,88	430343,15	7,50	-3	-6	-6
064	dak bedrijfshal	104559,28	430436,15	0,10	-6	-6	-6
2088	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104725,57	430248,18	24,95	-6	-6	-6
2044b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104674,41	430323,22	33,05	-7	-7	-10
2045b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104721,50	430323,47	33,05	-7	-7	-10
3013a	Parkeerbewegingen	104717,42	430197,12	0,80	-4	-7	-10
2089	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104724,57	430233,07	24,95	-7	-7	-7
2048	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104678,53	430304,24	33,05	-7	-7	-10
074	dak bedrijfshal	104559,06	430418,71	0,10	-7	-7	-7
065	dak bedrijfshal	104573,19	430436,37	0,10	-7	-7	-7
014	afzuig magazijnen (nieuw)	104443,46	430405,01	1,50	-6	-7	-9
3013b	Parkeerbewegingen	104771,60	430195,86	0,80	-5	-7	-10
054	dak pijpfitterij	104528,97	430456,86	0,10	-5	-8	--
B5	Heftruck	104831,52	430297,02	1,00	-4	-8	--
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104682,56	430229,83	16,00	-8	-8	-11
3013c	Parkeerbewegingen	104826,62	430196,14	0,80	-6	-8	-11
B6	Heftruck	104854,14	430242,39	1,00	-4	-8	--
075	dak bedrijfshal	104572,97	430418,93	0,10	-8	-8	-8
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104695,80	430229,82	16,00	-8	-8	-11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_B - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B8	Heftruck	104838,87	430242,95	1,00	-5	-8	--
2045	6. Hall IIB dakbron	104695,15	430247,84	24,95	-8	-8	-11
3009	Generatoren	104527,01	430367,84	1,00	-9	-9	-9
2027	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104753,87	430343,40	7,50	-6	-9	-9
2034	9. Hall IIB oostgevel	104642,36	430246,99	16,00	-9	-9	-12
2049	6. Hall IIB dakbron	104692,08	430237,15	24,05	-9	-9	-12
032	afzuigventilator toilet	104579,26	430405,65	1,00	-8	-10	-11
3007	Walvoedingsaggregaat	104586,51	430385,09	1,00	-10	-10	-10
2031	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104710,81	430343,63	7,50	-7	-10	-10
3008	Walvoedingsaggregaat	104613,93	430376,86	1,00	-11	-11	-11
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104649,90	430229,83	16,00	-11	-11	-14
2048b	6. Hall IIB dakbron	104653,42	430236,11	24,05	-11	-11	-14
B006	Schoorsteen ketel	104754,55	430236,28	24,95	-12	-12	-15
2044	6. Hall IIB dakbron	104654,41	430244,93	24,05	-12	-12	-15
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104711,98	430229,82	16,00	-12	-12	-15
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104727,07	430229,82	16,00	-12	-12	-15
008	LBK noord flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430431,53	10,45	-12	-12	-12
2043	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104798,57	430337,68	33,05	-13	-13	-16
2040c	7. Hall IIB zuidgevel	104742,32	430229,81	16,00	-13	-13	-16
2040d	7. Hall IIB zuidgevel	104755,72	430229,81	16,00	-13	-13	-16
008a	LBK zuid flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430426,28	10,45	-13	-13	-13
2040e	7. Hall IIB zuidgevel	104780,06	430229,81	16,00	-13	-13	-16
2040b	7. Hall IIB zuidgevel	104792,69	430229,81	16,00	-14	-14	-17
2042	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104773,25	430338,03	33,05	-14	-14	-17
2050	6. Hall IIB dakbron	104726,66	430237,68	24,05	-14	-14	-17
2046	6. Hall IIB dakbron	104735,99	430246,52	24,05	-14	-14	-17
2052	6. Hall IIB dakbron	104777,98	430235,92	24,05	-15	-15	-18
2047b	6. Hall IIB dakbron	104783,28	430244,28	24,05	-15	-15	-18
2041b	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104743,71	430338,63	33,05	-15	-15	-18
B007	Hal IV spuit/droogcabine 2 Schoorsteen	104880,19	430241,87	9,00	-15	-16	--
B007a	Hal IV spuit/droogcabine 1 Schoorsteen ketel	104882,49	430194,85	9,00	-16	-18	--
B005	Schoorsteen ketel	104752,74	430236,28	24,95	-19	-19	-22
034	ventilatie boardroom+directie	104553,64	430405,73	1,00	-16	-19	--
033	koelmachine	104549,35	430401,56	0,50	-16	-19	--
035	koelmachine	104551,57	430401,58	0,50	-16	-19	--
2230	HAL IV spuitcabine 2 afzuiging en aanzuiging	104879,96	430243,45	9,00	-18	-20	--
2041c	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104711,16	430338,45	33,05	-20	-20	-23
2229	Hal IV spuitcabine 1 afzuiging en aanzuiging	104882,53	430192,81	9,00	-20	-21	--
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,36	430228,84	6,60	--	-30	-38
2005AN	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,93	430204,80	6,60	--	-31	-38
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104873,82	430247,56	6,00	--	-31	-39
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,70	430229,34	5,30	--	-34	-42
2007an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,31	430204,83	5,30	--	-34	-42
2021an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,61	430241,45	9,10	--	-38	-46
2018an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,98	430224,73	9,10	--	-39	-46
2017an	10. Hall IV.1 dakbron	104876,98	430211,61	9,10	--	-39	-47
2020an	10. Hall IV.1 dakbron	104877,23	430194,89	9,10	--	-39	-47
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104879,55	430188,14	6,00	--	-41	-48
159	Dieselbok/ponton sectievervoer	104628,87	430337,16	0,70	20	-68	-68
7	Mobiele Nellen kraan	104612,42	430256,42	2,00	20	-73	-73
3001	Load bank	104772,63	430371,68	1,50	15	--	--
3003	Hogedruk pressure Wash	104650,03	430367,39	1,50	8	--	--
3002	las- en slijpwerkzaamheden	104642,61	430352,32	1,50	10	--	--
076a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104818,64	430312,38	12,00	-10	--	--
077a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104798,56	430240,52	5,00	-11	--	--
443	Noodstroomaggregaat	104734,14	430346,38	1,00	1	--	--
2040d	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104878,39	430188,06	6,00	-21	--	--
2040e	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104874,60	430247,61	6,00	-12	--	--
2007	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,22	430206,16	5,30	-15	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_B - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2006c	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,63	430230,51	5,30	-15	--	--
2005	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,86	430205,96	6,60	-11	--	--
2006	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,28	430230,04	6,60	-11	--	--
2020	10. Hall IV.1 dakbron	104877,11	430195,76	9,10	-20	--	--
2017	10. Hall IV.1 dakbron	104876,86	430212,48	9,10	-20	--	--
2018	10. Hall IV.1 dakbron	104875,11	430225,85	9,10	-19	--	--
2021	10. Hall IV.1 dakbron	104874,86	430242,57	9,10	-19	--	--
04	gritstralen	104537,45	430367,72	6,00	19	--	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104428,51	430434,94	1,00	--	--	--
159b	Dieselbok/ponton sectievervoer	104636,30	430321,50	0,70	19	--	--
079	uitlaat noodgenerator brandblusleiding testen	104587,72	430415,39	1,00	2	--	--
048	open loopdeur pijpenfitterij	104503,80	430463,90	3,00	21	--	--
047	open loopdeur constructiewerkplaats	104498,92	430463,90	3,00	9	--	--
046	open loopdeur constructiewerkplaats	104463,87	430463,90	3,00	11	--	--
045	open deur timmerwerkplaats	104573,09	430463,90	3,00	17	--	--
044	open deur pijpfitterij	104505,82	430463,90	6,00	25	--	--
043	open deur constructiewerkplaats	104481,67	430463,90	6,00	26	--	--
001	Manitou (Reach-heftruck)	104592,77	430398,82	1,00	26	--	--
mb vw1_30	rijden vrachtwagens	104702,23	430394,70	0,75	16	--	--
mb vw1	rijden vrachtwagens	104591,37	430470,78	0,75	36	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_C - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
X03_C	Kraanbaan	104463,54	430516,53	10,00	47	45	37
007	Vacuumzuiger (stof)	104470,86	430453,68	0,75	40	37	--
006	LBK 1 toevoer werkplaatsen (nieuw)	104444,39	430457,06	1,50	38	35	--
hefttelec3	heftruck_regulier_electrisch	104464,98	430467,33	1,00	30	35	26
009	LBK 7b	104519,02	430453,99	1,00	38	35	--
001	Heftruck LPG	104428,50	430408,84	1,00	34	34	33
3010f	zuig/veegwagen	104413,50	430439,24	0,75	34	34	--
037	Afblaas Noord zijde	104453,76	430463,86	10,00	34	33	28
1000	dry cooler	104448,32	430452,90	1,40	34	31	28
012	LBK7a was- en kleedruimten (nieuw)	104481,26	430459,75	1,00	33	30	--
038	rooster compressorruimte	104452,94	430463,90	8,00	31	30	25
036	rooster compressorruimte	104452,51	430463,90	8,00	31	30	25
hefttelec4	heftruck_regulier_electrisch	104548,74	430467,96	1,00	25	30	20
011	LBK 2 kantine (nieuw)	104537,71	430454,49	1,00	31	29	--
hefttelec1	heftruck_regulier_electrisch	104423,13	430442,72	1,00	24	29	20
004	afzuiging 3e verdieping	104448,24	430457,24	1,00	32	29	--
013	LBK 6 toevoer werkplaats (nieuw)	104561,79	430459,57	3,00	28	25	--
042	roosters ketelhuis	104441,54	430463,90	11,00	22	22	19
001	Schoorsteen CV ketel	104440,16	430461,94	0,80	21	21	18
002	Schoorsteen CV ketel	104442,09	430462,07	0,80	20	20	17
010	afzuiging magazijnen timmer werkplaats (nieuw	104512,33	430453,44	1,00	21	20	--
004	Schoorsteen CV ketel	104442,08	430460,61	0,80	20	20	17
003	Schoorsteen CV ketel	104440,22	430460,72	0,80	20	20	17
02b	slijpen	104516,81	430367,67	6,00	17	18	--
02	slijpen	104522,57	430367,72	6,00	17	18	--
041	rooster omvormerruimte	104440,63	430463,90	2,00	21	18	--
02c	slijpen	104530,55	430367,73	6,00	16	18	--
991	scheepslift bedieningsr.	104589,61	430336,79	0,70	16	18	--
02d	slijpen	104539,15	430367,73	6,00	16	18	--
hefttelec2	heftruck_regulier_electrisch	104419,57	430416,16	1,00	13	17	8
3005	Zwaar transport	104824,32	430351,57	1,50	19	17	--
mb pw1	rijden personenwagens	104667,33	430434,50	0,75	14	16	5
049	dak ketelhuis	104445,66	430456,44	0,10	14	14	14
mb pw1_30	rijden personenwagens	104671,00	430430,83	0,75	10	13	1
2210	afzuiging op de werkplek	104720,45	430332,28	33,95	13	13	10
1016	Parkeerbewegingen	104664,91	430434,27	0,80	10	12	1
015b	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,37	430405,30	1,00	15	12	--
015	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,50	430401,53	1,00	15	12	--
18	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 1	104575,73	430280,70	3,50	20	11	-73
3006	Zwaar transport	104676,86	430390,24	1,50	13	10	--
19	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 2	104583,16	430265,49	3,50	19	10	-74
3010e	zuig/veegwagen	104523,47	430388,90	0,75	9	9	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104470,83	430385,34	1,00	4	9	-1
2235	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104558,93	430407,65	1,00	8	8	--
01	lassen	104515,95	430367,72	6,00	6	8	--
01b	lassen	104523,37	430367,82	6,00	6	8	--
2213	afzuiging op de werkplek	104757,04	430332,08	33,95	8	8	5
2211	afzuiging op de werkplek	104733,43	430332,33	33,95	8	8	5
01c	lassen	104529,78	430367,78	6,00	6	8	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104564,65	430385,74	1,00	3	8	-1
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104656,72	430415,61	1,00	3	7	-2
01d	lassen	104538,42	430367,85	6,00	6	7	--
3010b	zuig/veegwagen	104733,47	430367,42	0,75	7	7	--
B3	Heftruck	104783,97	430359,46	1,00	10	7	--
3012a	rijden bestelbusjes	104842,55	430251,44	0,75	9	6	3
015c	koelmachine 1 kantoren en hal	104457,32	430403,45	1,00	9	6	--
015a	koelmachine 1 kantoren en hal	104453,53	430403,45	1,00	9	6	--
3010a	zuig/veegwagen	104626,61	430406,88	0,75	6	6	--
3004	Verlichtingsaggregaat	104678,46	430423,38	1,00	--	6	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_C - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B003	Schoorsteen ketel	104661,78	430327,49	33,95	6	6	3
03b	snijden	104517,65	430367,68	6,00	4	6	4
03c	snijden	104524,08	430367,75	6,00	4	5	4
B2	Heftruck	104760,00	430360,26	1,00	9	5	--
03	snijden	104529,18	430367,72	6,00	3	5	4
1015	Parkeerbewegingen	104641,86	430433,80	0,80	3	5	-7
025	afzuigventilator kantoor, toilet	104507,87	430402,57	1,60	6	5	3
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104609,47	430415,31	1,00	0	5	-4
03d	snijden	104539,71	430367,79	6,00	3	5	4
2076	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104783,70	430329,80	33,95	4	4	4
hefttelec5	heftruck_regulier_electrisch	104466,89	430389,28	1,00	0	4	-5
693e	scheepslift spoel	104611,65	430360,20	0,50	2	4	-6
693f	scheepslift spoel	104623,04	430359,89	0,50	2	4	-6
693h	scheepslift spoel	104650,30	430360,18	0,50	2	4	-6
693a	scheepslift spoel	104612,53	430344,64	0,50	2	4	-6
024	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,55	430401,88	1,50	5	4	2
693g	scheepslift spoel	104637,12	430360,19	0,50	2	4	-6
3011a	rijden personenwagens	104842,78	430252,06	0,75	6	4	1
693b	scheepslift spoel	104623,92	430344,94	0,50	2	4	-6
B1	Heftruck	104737,53	430356,94	1,00	7	4	--
693c	scheepslift spoel	104638,00	430345,23	0,50	2	3	-6
693d	scheepslift spoel	104650,29	430344,63	0,50	2	3	-7
3000	Mobiele telescoopkraan	104638,93	430382,33	2,00	5	3	-83
024a	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,47	430403,61	1,50	4	3	1
B004	Schoorsteen ketel	104663,59	430327,49	33,95	3	3	0
2236	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104433,79	430412,63	7,00	3	3	--
2074	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104748,19	430328,31	33,95	3	3	3
2056	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,00	430303,45	22,00	3	3	0
hefttelec8	heftruck_regulier_electrisch	104652,78	430419,55	1,00	-2	2	-7
2212	afzuiging op de werkplek	104745,53	430331,98	33,95	2	2	-1
050	dak compressorruimte	104458,08	430456,53	0,10	5	2	--
2071	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104700,56	430326,85	33,95	2	2	2
2028	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,13	430326,44	22,00	2	2	-1
2047	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104798,68	430325,18	33,05	2	2	-1
3012b	rijden bestelbusjes	104779,70	430184,12	0,75	4	2	-1
2035	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,06	430313,46	22,00	2	2	-1
hefttelec6	heftruck_regulier_electrisch	104560,71	430389,68	1,00	-3	1	-8
1020	Parkeerbewegingen	104667,26	430416,85	0,80	-1	1	-11
2046b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104761,08	430324,92	33,05	1	1	-2
057	dak bedrijfshal	104459,48	430437,48	0,10	1	1	1
hefttelec7	heftruck_regulier_electrisch	104605,53	430419,25	1,00	-4	1	-9
058	dak bedrijfshal	104474,28	430437,26	0,10	0	0	0
2082	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104756,85	430300,11	33,95	0	0	0
056	dak bedrijfshal	104445,79	430437,26	0,10	0	0	0
2049b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104720,47	430304,30	33,05	0	0	-3
059	dak bedrijfshal	104488,41	430436,81	0,10	0	0	0
2078	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104683,89	430299,48	33,95	0	0	0
069	dak bedrijfshal	104488,19	430419,37	0,10	0	0	0
060	dak bedrijfshal	104502,32	430437,47	0,10	0	0	0
070	dak bedrijfshal	104502,10	430420,03	0,10	-1	-1	-1
05	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104518,36	430367,73	2,00	-1	-1	-1
2032	5.Hall IIA.2 westgevel noordelijk deel	104705,54	430339,09	7,50	-1	-1	-4
1014	Parkeerbewegingen	104619,28	430434,74	0,80	-3	-1	-12
2080	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104728,53	430299,82	33,95	-1	-1	-1
067	dak bedrijfshal	104459,26	430420,04	0,10	-1	-1	-1
068	dak bedrijfshal	104474,06	430419,82	0,10	-1	-1	-1
2052b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104800,74	430302,56	33,05	-1	-1	-4
066	dak bedrijfshal	104445,57	430419,82	0,10	-1	-1	-1
3010c	zuig/veegwagen	104836,38	430316,44	0,75	-1	-1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_C - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3011b	rijden personenwagens	104780,38	430184,51	0,75	1	-1	-4
055	dak timmerwerkplaats	104562,11	430456,37	0,10	2	-1	--
061	dak bedrijfshal	104517,33	430436,81	0,10	-1	-1	-1
020	LBK Hal noord toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430430,49	15,00	-2	-2	-2
2050b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104764,43	430304,25	33,05	-2	-2	-5
2085	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,58	430232,94	24,95	-2	-2	-2
051	dak constructiewerkplaats	104473,80	430456,58	0,10	1	-2	--
3010d	zuig/veegwagen	104825,48	430216,09	0,75	-2	-2	--
020a	LBK Hal zuid toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430427,52	15,00	-2	-2	-2
2030	9. Hall IIB oostgevel	104642,37	430240,06	16,00	-2	-2	-5
1019	Parkeerbewegingen	104643,27	430416,85	0,80	-5	-2	-14
062	dak bedrijfshal	104531,24	430436,81	0,10	-2	-2	-2
2036	9. Hall IIB oostgevel	104642,38	430233,13	16,00	-2	-2	-5
11	Aggregaat refitting	104507,05	430388,91	1,00	-2	-2	-2
071	dak bedrijfshal	104517,11	430419,37	0,10	-2	-2	-2
2033	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104688,62	430334,92	7,50	-3	-3	-6
052	dak constructiewerkplaats	104492,70	430456,38	0,10	0	-3	--
1013	Parkeerbewegingen	104597,18	430435,68	0,80	-5	-3	-14
2029	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104665,32	430335,03	7,50	-3	-3	-6
2087	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104692,15	430232,60	24,95	-3	-3	-3
2086	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104704,16	430249,02	24,95	-3	-3	-3
072	dak bedrijfshal	104531,02	430419,37	0,10	-3	-3	-3
063	dak bedrijfshal	104544,93	430436,81	0,10	-3	-3	-3
B7	Heftruck	104857,23	430231,93	1,00	0	-3	--
053	dak pijpfitterij	104508,20	430456,86	0,10	-1	-4	--
1024	Parkeerbewegingen	104668,20	430399,44	0,80	-6	-4	-16
1017	Parkeerbewegingen	104597,18	430416,85	0,80	-6	-4	-16
1018	Parkeerbewegingen	104620,22	430416,38	0,80	-6	-4	-16
073	dak bedrijfshal	104544,71	430419,37	0,10	-4	-4	-4
2084	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,82	430247,32	24,95	-4	-4	-4
064	dak bedrijfshal	104559,28	430436,15	0,10	-5	-5	-5
2045b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104721,50	430323,47	33,05	-5	-5	-8
2044b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104674,41	430323,22	33,05	-5	-5	-8
06	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104524,61	430367,79	2,00	-5	-5	-5
1021	Parkeerbewegingen	104596,23	430398,50	0,80	-7	-5	-17
1023	Parkeerbewegingen	104644,68	430399,44	0,80	-7	-5	-17
06b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104531,73	430367,73	2,00	-5	-5	-5
1022	Parkeerbewegingen	104620,69	430398,97	0,80	-8	-5	-17
054	dak pijpfitterij	104528,97	430456,86	0,10	-2	-5	--
074	dak bedrijfshal	104559,06	430418,71	0,10	-5	-5	-5
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104665,00	430229,83	16,00	-5	-5	-8
05b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104540,39	430367,85	2,00	-5	-5	-5
B4	Heftruck	104830,64	430311,71	1,00	-2	-6	--
065	dak bedrijfshal	104573,19	430436,37	0,10	-6	-6	-6
2026	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104799,88	430343,15	7,50	-3	-6	-6
2088	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104725,57	430248,18	24,95	-6	-6	-6
B9	Heftruck	104822,77	430245,39	1,00	-2	-6	--
014	afzuig magazijnen (nieuw)	104443,46	430405,01	1,50	-5	-6	-8
B10	Heftruck	104825,86	430234,93	1,00	-2	-6	--
2048	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104678,53	430304,24	33,05	-6	-6	-9
075	dak bedrijfshal	104572,97	430418,93	0,10	-6	-6	-6
2089	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104724,57	430233,07	24,95	-6	-6	-6
3013a	Parkeerbewegingen	104717,42	430197,12	0,80	-5	-7	-10
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104682,56	430229,83	16,00	-7	-7	-10
2045	6. Hall IIB dakbron	104695,15	430247,84	24,95	-7	-7	-10
2027	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104753,87	430343,40	7,50	-5	-8	-8
3013b	Parkeerbewegingen	104771,60	430195,86	0,80	-5	-8	-11
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104695,80	430229,82	16,00	-8	-8	-11
3009	Generatoren	104527,01	430367,84	1,00	-8	-8	-8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_C - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2049	6. Hall IIB dakbron	104692,08	430237,15	24,05	-8	-8	-11
B5	Heftruck	104831,52	430297,02	1,00	-4	-8	--
3013c	Parkeerbewegingen	104826,62	430196,14	0,80	-6	-8	-11
B6	Heftruck	104854,14	430242,39	1,00	-5	-8	--
2034	9. Hall IIB oostgevel	104642,36	430246,99	16,00	-8	-8	-11
032	afzuigventilator toilet	104579,26	430405,65	1,00	-7	-9	-10
B8	Heftruck	104838,87	430242,95	1,00	-5	-9	--
3007	Walvoedingsaggregaat	104586,51	430385,09	1,00	-9	-9	-9
2031	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104710,81	430343,63	7,50	-7	-10	-10
2048b	6. Hall IIB dakbron	104653,42	430236,11	24,05	-10	-10	-13
3008	Walvoedingsaggregaat	104613,93	430376,86	1,00	-10	-10	-10
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104649,90	430229,83	16,00	-10	-10	-13
B006	Schoorsteen ketel	104754,55	430236,28	24,95	-11	-11	-14
2044	6. Hall IIB dakbron	104654,41	430244,93	24,05	-11	-11	-14
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104711,98	430229,82	16,00	-12	-12	-15
2043	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104798,57	430337,68	33,05	-12	-12	-15
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104727,07	430229,82	16,00	-12	-12	-15
2040c	7. Hall IIB zuidgevel	104742,32	430229,81	16,00	-12	-12	-15
008	LBK noord flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430431,53	10,45	-12	-12	-12
2040d	7. Hall IIB zuidgevel	104755,72	430229,81	16,00	-12	-12	-15
2042	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104773,25	430338,03	33,05	-13	-13	-16
2050	6. Hall IIB dakbron	104726,66	430237,68	24,05	-13	-13	-16
2040e	7. Hall IIB zuidgevel	104780,06	430229,81	16,00	-13	-13	-16
2046	6. Hall IIB dakbron	104735,99	430246,52	24,05	-13	-13	-16
008a	LBK zuid flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430426,28	10,45	-13	-13	-13
2040b	7. Hall IIB zuidgevel	104792,69	430229,81	16,00	-13	-13	-16
2041b	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104743,71	430338,63	33,05	-14	-14	-17
2052	6. Hall IIB dakbron	104777,98	430235,92	24,05	-14	-14	-17
2047b	6. Hall IIB dakbron	104783,28	430244,28	24,05	-14	-14	-17
B007	Hal IV spuit/droogcabine 2 Schoorsteen	104880,19	430241,87	9,00	-15	-16	--
B007a	Hal IV spuit/droogcabine 1 Schoorsteen ketel	104882,49	430194,85	9,00	-16	-17	--
034	ventilatie boardroom+directie	104553,64	430405,73	1,00	-15	-18	--
033	koelmachine	104549,35	430401,56	0,50	-15	-18	--
B005	Schoorsteen ketel	104752,74	430236,28	24,95	-18	-18	-21
035	koelmachine	104551,57	430401,58	0,50	-15	-18	--
2041c	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104711,16	430338,45	33,05	-19	-19	-22
2230	HAL IV spuitcabine 2 afzuiging en aanzuiging	104879,96	430243,45	9,00	-18	-19	--
2229	Hal IV spuitcabine 1 afzuiging en aanzuiging	104882,53	430192,81	9,00	-20	-21	--
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,36	430228,84	6,60	--	-30	-38
2005AN	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,93	430204,80	6,60	--	-31	-38
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104873,82	430247,56	6,00	--	-31	-39
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,70	430229,34	5,30	--	-34	-42
2007an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,31	430204,83	5,30	--	-35	-42
2021an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,61	430241,45	9,10	--	-37	-45
2018an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,98	430224,73	9,10	--	-38	-46
2017an	10. Hall IV.1 dakbron	104876,98	430211,61	9,10	--	-39	-47
2020an	10. Hall IV.1 dakbron	104877,23	430194,89	9,10	--	-39	-47
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104879,55	430188,14	6,00	--	-40	-48
159	Dieselbok/ponton sectievervoer	104628,87	430337,16	0,70	19	-70	-70
7	Mobiele Nellen kraan	104612,42	430256,42	2,00	20	-73	-73
3001	Load bank	104772,63	430371,68	1,50	15	--	--
3003	Hogedruk pressure Wash	104650,03	430367,39	1,50	9	--	--
3002	las- en slijpwerkzaamheden	104642,61	430352,32	1,50	11	--	--
076a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104818,64	430312,38	12,00	-10	--	--
077a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104798,56	430240,52	5,00	-11	--	--
443	Noodstroomaggregaat	104734,14	430346,38	1,00	1	--	--
2040d	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104878,39	430188,06	6,00	-21	--	--
2040e	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104874,60	430247,61	6,00	-12	--	--
2007	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,22	430206,16	5,30	-15	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_C - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2006c	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,63	430230,51	5,30	-15	--	--
2005	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,86	430205,96	6,60	-11	--	--
2006	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,28	430230,04	6,60	-11	--	--
2020	10. Hall IV.1 dakbron	104877,11	430195,76	9,10	-20	--	--
2017	10. Hall IV.1 dakbron	104876,86	430212,48	9,10	-19	--	--
2018	10. Hall IV.1 dakbron	104875,11	430225,85	9,10	-19	--	--
2021	10. Hall IV.1 dakbron	104874,86	430242,57	9,10	-18	--	--
04	gritstralen	104537,45	430367,72	6,00	20	--	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104428,51	430434,94	1,00	--	--	--
159b	Dieselbok/ponton sectievervoer	104636,30	430321,50	0,70	20	--	--
079	uitlaat noodgenerator brandblusleiding testen	104587,72	430415,39	1,00	3	--	--
048	open loopdeur pijpenfitterij	104503,80	430463,90	3,00	21	--	--
047	open loopdeur constructiewerkplaats	104498,92	430463,90	3,00	9	--	--
046	open loopdeur constructiewerkplaats	104463,87	430463,90	3,00	11	--	--
045	open deur timmerwerkplaats	104573,09	430463,90	3,00	18	--	--
044	open deur pijpfitterij	104505,82	430463,90	6,00	25	--	--
043	open deur constructiewerkplaats	104481,67	430463,90	6,00	26	--	--
001	Manitou (Reach-heftruck)	104592,77	430398,82	1,00	28	--	--
mb vw1_30	rijden vrachtwagens	104702,23	430394,70	0,75	16	--	--
mb vw1	rijden vrachtwagens	104591,37	430470,78	0,75	37	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_D - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
X03_D	Kraanbaan	104463,54	430516,53	13,00	48	45	37
007	Vacuumzuiger (stof)	104470,86	430453,68	0,75	41	38	--
006	LBK 1 toevoer werkplaatsen (nieuw)	104444,39	430457,06	1,50	39	36	--
hefttelec3	heftruck_regulier_electrisch	104464,98	430467,33	1,00	31	35	26
009	LBK 7b	104519,02	430453,99	1,00	38	35	--
001	Heftruck LPG	104428,50	430408,84	1,00	35	35	33
3010f	zuig/veegwagen	104413,50	430439,24	0,75	34	34	--
037	Afblaas Noord zijde	104453,76	430463,86	10,00	34	33	28
1000	dry cooler	104448,32	430452,90	1,40	35	32	29
012	LBK7a was- en kleedruimten (nieuw)	104481,26	430459,75	1,00	33	30	--
004	afzuiging 3e verdieping	104448,24	430457,24	1,00	33	30	--
hefttelec4	heftruck_regulier_electrisch	104548,74	430467,96	1,00	25	30	20
038	rooster compressorruimte	104452,94	430463,90	8,00	31	30	25
036	rooster compressorruimte	104452,51	430463,90	8,00	31	30	25
011	LBK 2 kantine (nieuw)	104537,71	430454,49	1,00	31	29	--
hefttelec1	heftruck_regulier_electrisch	104423,13	430442,72	1,00	24	29	20
013	LBK 6 toevoer werkplaats (nieuw)	104561,79	430459,57	3,00	29	26	--
042	roosters ketelhuis	104441,54	430463,90	11,00	22	22	19
001	Schoorsteen CV ketel	104440,16	430461,94	0,80	21	21	18
002	Schoorsteen CV ketel	104442,09	430462,07	0,80	21	21	18
004	Schoorsteen CV ketel	104442,08	430460,61	0,80	21	21	18
003	Schoorsteen CV ketel	104440,22	430460,72	0,80	21	21	18
010	afzuiging magazijnen timmer werkplaats (nieuw	104512,33	430453,44	1,00	22	20	--
991	scheepslift bedieningsr.	104589,61	430336,79	0,70	17	19	--
02b	slijpen	104516,81	430367,67	6,00	17	18	--
02	slijpen	104522,57	430367,72	6,00	17	18	--
02c	slijpen	104530,55	430367,73	6,00	16	18	--
041	rooster omvormerruimte	104440,63	430463,90	2,00	21	18	--
02d	slijpen	104539,15	430367,73	6,00	16	18	--
3005	Zwaar transport	104824,32	430351,57	1,50	20	18	--
hefttelec2	heftruck_regulier_electrisch	104419,57	430416,16	1,00	13	17	8
mb pw1	rijden personenwagens	104667,33	430434,50	0,75	15	17	6
049	dak ketelhuis	104445,66	430456,44	0,10	16	16	16
2210	afzuiging op de werkplek	104720,45	430332,28	33,95	14	14	11
mb pw1_30	rijden personenwagens	104671,00	430430,83	0,75	11	14	2
1016	Parkeerbewegingen	104664,91	430434,27	0,80	11	13	1
015b	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,37	430405,30	1,00	15	12	--
015	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,50	430401,53	1,00	15	12	--
18	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 1	104575,73	430280,70	3,50	21	12	-72
3006	Zwaar transport	104676,86	430390,24	1,50	13	11	--
2235	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104558,93	430407,65	1,00	11	11	--
19	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 2	104583,16	430265,49	3,50	20	11	-73
3010e	zuig/veegwagen	104523,47	430388,90	0,75	10	10	--
2213	afzuiging op de werkplek	104757,04	430332,08	33,95	9	9	6
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104470,83	430385,34	1,00	5	9	0
2211	afzuiging op de werkplek	104733,43	430332,33	33,95	9	9	6
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104656,72	430415,61	1,00	4	9	0
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104564,65	430385,74	1,00	4	9	-1
B3	Heftruck	104783,97	430359,46	1,00	12	8	--
01	lassen	104515,95	430367,72	6,00	6	8	--
01b	lassen	104523,37	430367,82	6,00	6	8	--
01c	lassen	104529,78	430367,78	6,00	6	8	--
B003	Schoorsteen ketel	104661,78	430327,49	33,95	8	8	5
3010b	zuig/veegwagen	104733,47	430367,42	0,75	8	8	--
01d	lassen	104538,42	430367,85	6,00	6	8	--
3010a	zuig/veegwagen	104626,61	430406,88	0,75	7	7	--
3004	Verlichtingsaggregaat	104678,46	430423,38	1,00	--	7	7
2076	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104783,70	430329,80	33,95	7	7	7
015c	koelmachine 1 kantoren en hal	104457,32	430403,45	1,00	10	7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_D - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
015a	koelmachine 1 kantoren en hal	104453,53	430403,45	1,00	10	7	--
3012a	rijden bestelbusjes	104842,55	430251,44	0,75	9	6	3
B2	Heftruck	104760,00	430360,26	1,00	10	6	--
1015	Parkeerbewegingen	104641,86	430433,80	0,80	3	6	-6
2071	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104700,56	430326,85	33,95	6	6	6
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104609,47	430415,31	1,00	1	6	-3
03b	snijden	104517,65	430367,68	6,00	4	6	4
03c	snijden	104524,08	430367,75	6,00	4	5	4
2074	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104748,19	430328,31	33,95	5	5	5
03	snijden	104529,18	430367,72	6,00	3	5	4
025	afzuigventilator kantoor, toilet	104507,87	430402,57	1,60	6	5	3
693e	scheepslift spoel	104611,65	430360,20	0,50	3	5	-5
hefttelec5	heftruck_regulier_electrisch	104466,89	430389,28	1,00	0	5	-4
03d	snijden	104539,71	430367,79	6,00	3	5	4
693f	scheepslift spoel	104623,04	430359,89	0,50	3	5	-5
693a	scheepslift spoel	104612,53	430344,64	0,50	3	5	-5
B004	Schoorsteen ketel	104663,59	430327,49	33,95	5	5	2
693h	scheepslift spoel	104650,30	430360,18	0,50	3	5	-5
050	dak compressorruimte	104458,08	430456,53	0,10	8	5	--
693g	scheepslift spoel	104637,12	430360,19	0,50	3	5	-5
693b	scheepslift spoel	104623,92	430344,94	0,50	3	5	-5
B1	Heftruck	104737,53	430356,94	1,00	8	4	--
693c	scheepslift spoel	104638,00	430345,23	0,50	3	4	-6
2212	afzuiging op de werkplek	104745,53	430331,98	33,95	4	4	1
693d	scheepslift spoel	104650,29	430344,63	0,50	2	4	-6
024	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,55	430401,88	1,50	5	4	2
3000	Mobiele telescoopkraan	104638,93	430382,33	2,00	6	4	-82
2056	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,00	430303,45	22,00	4	4	1
3011a	rijden personenwagens	104842,78	430252,06	0,75	6	4	1
hefttelec8	heftruck_regulier_electrisch	104652,78	430419,55	1,00	-1	4	-6
2047	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104798,68	430325,18	33,05	3	3	0
024a	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,47	430403,61	1,50	4	3	1
2028	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,13	430326,44	22,00	3	3	0
2236	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104433,79	430412,63	7,00	3	3	--
2078	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104683,89	430299,48	33,95	3	3	3
2082	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104756,85	430300,11	33,95	3	3	3
2035	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,06	430313,46	22,00	3	3	0
2080	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104728,53	430299,82	33,95	3	3	3
hefttelec6	heftruck_regulier_electrisch	104560,71	430389,68	1,00	-2	2	-7
3012b	rijden bestelbusjes	104779,70	430184,12	0,75	4	2	-1
1020	Parkeerbewegingen	104667,26	430416,85	0,80	0	2	-10
2046b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104761,08	430324,92	33,05	2	2	-1
055	dak timmerwerkplaats	104562,11	430456,37	0,10	5	2	--
hefttelec7	heftruck_regulier_electrisch	104605,53	430419,25	1,00	-3	1	-8
057	dak bedrijfshal	104459,48	430437,48	0,10	1	1	1
058	dak bedrijfshal	104474,28	430437,26	0,10	1	1	1
056	dak bedrijfshal	104445,79	430437,26	0,10	1	1	1
059	dak bedrijfshal	104488,41	430436,81	0,10	1	1	1
2052b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104800,74	430302,56	33,05	1	1	-2
051	dak constructiewerkplaats	104473,80	430456,58	0,10	4	1	--
2032	5.Hall IIA.2 westgevel noordelijk deel	104705,54	430339,09	7,50	0	0	-3
2050b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104764,43	430304,25	33,05	0	0	-3
05	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104518,36	430367,73	2,00	0	0	0
1014	Parkeerbewegingen	104619,28	430434,74	0,80	-2	0	-11
060	dak bedrijfshal	104502,32	430437,47	0,10	0	0	0
2049b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104720,47	430304,30	33,05	0	0	-3
067	dak bedrijfshal	104459,26	430420,04	0,10	0	0	0
052	dak constructiewerkplaats	104492,70	430456,38	0,10	3	0	--
068	dak bedrijfshal	104474,06	430419,82	0,10	0	0	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_D - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
066	dak bedrijfshal	104445,57	430419,82	0,10	0	0	0
069	dak bedrijfshal	104488,19	430419,37	0,10	0	0	0
2030	9. Hall IIB oostgevel	104642,37	430240,06	16,00	-1	-1	-4
061	dak bedrijfshal	104517,33	430436,81	0,10	-1	-1	-1
2036	9. Hall IIB oostgevel	104642,38	430233,13	16,00	-1	-1	-4
070	dak bedrijfshal	104502,10	430420,03	0,10	-1	-1	-1
2085	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,58	430232,94	24,95	-1	-1	-1
053	dak pijpfitterij	104508,20	430456,86	0,10	2	-1	--
3011b	rijden personenwagens	104780,38	430184,51	0,75	1	-1	-4
3010c	zuig/veegwagen	104836,38	430316,44	0,75	-1	-1	--
062	dak bedrijfshal	104531,24	430436,81	0,10	-1	-1	-1
1019	Parkeerbewegingen	104643,27	430416,85	0,80	-4	-1	-13
071	dak bedrijfshal	104517,11	430419,37	0,10	-1	-1	-1
020	LBK Hal noord toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430430,49	15,00	-1	-1	-1
11	Aggregaat refitting	104507,05	430388,91	1,00	-1	-1	-1
1013	Parkeerbewegingen	104597,18	430435,68	0,80	-4	-2	-13
2033	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104688,62	430334,92	7,50	-2	-2	-5
2029	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104665,32	430335,03	7,50	-2	-2	-5
020a	LBK Hal zuid toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430427,52	15,00	-2	-2	-2
072	dak bedrijfshal	104531,02	430419,37	0,10	-2	-2	-2
3010d	zuig/veegwagen	104825,48	430216,09	0,75	-2	-2	--
063	dak bedrijfshal	104544,93	430436,81	0,10	-2	-2	-2
2044b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104674,41	430323,22	33,05	-2	-2	-5
2087	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104692,15	430232,60	24,95	-3	-3	-3
073	dak bedrijfshal	104544,71	430419,37	0,10	-3	-3	-3
054	dak pijpfitterij	104528,97	430456,86	0,10	0	-3	--
2086	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104704,16	430249,02	24,95	-3	-3	-3
1024	Parkeerbewegingen	104668,20	430399,44	0,80	-5	-3	-15
064	dak bedrijfshal	104559,28	430436,15	0,10	-3	-3	-3
1017	Parkeerbewegingen	104597,18	430416,85	0,80	-6	-3	-15
1018	Parkeerbewegingen	104620,22	430416,38	0,80	-6	-3	-15
2045b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104721,50	430323,47	33,05	-3	-3	-6
074	dak bedrijfshal	104559,06	430418,71	0,10	-3	-3	-3
B7	Heftruck	104857,23	430231,93	1,00	0	-4	--
06	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104524,61	430367,79	2,00	-4	-4	-4
065	dak bedrijfshal	104573,19	430436,37	0,10	-4	-4	-4
1021	Parkeerbewegingen	104596,23	430398,50	0,80	-6	-4	-16
06b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104531,73	430367,73	2,00	-4	-4	-4
1023	Parkeerbewegingen	104644,68	430399,44	0,80	-7	-4	-16
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104665,00	430229,83	16,00	-4	-4	-7
05b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104540,39	430367,85	2,00	-4	-4	-4
1022	Parkeerbewegingen	104620,69	430398,97	0,80	-7	-4	-16
2084	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,82	430247,32	24,95	-4	-4	-4
075	dak bedrijfshal	104572,97	430418,93	0,10	-4	-4	-4
2026	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104799,88	430343,15	7,50	-2	-5	-5
2088	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104725,57	430248,18	24,95	-6	-6	-6
B4	Heftruck	104830,64	430311,71	1,00	-2	-6	--
2089	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104724,57	430233,07	24,95	-6	-6	-6
014	afzuig magazijnen (nieuw)	104443,46	430405,01	1,50	-5	-6	-8
2048	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104678,53	430304,24	33,05	-6	-6	-9
2045	6. Hall IIB dakbron	104695,15	430247,84	24,95	-6	-6	-9
2027	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104753,87	430343,40	7,50	-3	-6	-6
B9	Heftruck	104822,77	430245,39	1,00	-3	-6	--
B10	Heftruck	104825,86	430234,93	1,00	-3	-6	--
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104682,56	430229,83	16,00	-6	-6	-9
2049	6. Hall IIB dakbron	104692,08	430237,15	24,05	-6	-6	-9
3009	Generatoren	104527,01	430367,84	1,00	-7	-7	-7
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104695,80	430229,82	16,00	-7	-7	-10
3013a	Parkeerbewegingen	104717,42	430197,12	0,80	-5	-7	-10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_D - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3013b	Parkeerbewegingen	104771,60	430195,86	0,80	-5	-8	-11
032	afzuigventilator toilet	104579,26	430405,65	1,00	-6	-8	-9
2034	9. Hall IIB oostgevel	104642,36	430246,99	16,00	-8	-8	-11
3013c	Parkeerbewegingen	104826,62	430196,14	0,80	-6	-8	-11
3007	Walvoedingsaggregaat	104586,51	430385,09	1,00	-8	-8	-8
B5	Heftruck	104831,52	430297,02	1,00	-5	-8	--
B6	Heftruck	104854,14	430242,39	1,00	-5	-8	--
2031	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104710,81	430343,63	7,50	-6	-9	-9
2048b	6. Hall IIB dakbron	104653,42	430236,11	24,05	-9	-9	-12
B8	Heftruck	104838,87	430242,95	1,00	-5	-9	--
3008	Walvoedingsaggregaat	104613,93	430376,86	1,00	-9	-9	-9
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104649,90	430229,83	16,00	-10	-10	-13
B006	Schoorsteen ketel	104754,55	430236,28	24,95	-10	-10	-13
2044	6. Hall IIB dakbron	104654,41	430244,93	24,05	-11	-11	-14
2043	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104798,57	430337,68	33,05	-11	-11	-14
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104711,98	430229,82	16,00	-11	-11	-14
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104727,07	430229,82	16,00	-11	-11	-14
2042	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104773,25	430338,03	33,05	-12	-12	-15
2040c	7. Hall IIB zuidgevel	104742,32	430229,81	16,00	-12	-12	-15
2050	6. Hall IIB dakbron	104726,66	430237,68	24,05	-12	-12	-15
2040d	7. Hall IIB zuidgevel	104755,72	430229,81	16,00	-12	-12	-15
2046	6. Hall IIB dakbron	104735,99	430246,52	24,05	-12	-12	-15
008	LBK noord flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430431,53	10,45	-12	-12	-12
2052	6. Hall IIB dakbron	104777,98	430235,92	24,05	-13	-13	-16
2040e	7. Hall IIB zuidgevel	104780,06	430229,81	16,00	-13	-13	-16
2041b	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104743,71	430338,63	33,05	-13	-13	-16
2040b	7. Hall IIB zuidgevel	104792,69	430229,81	16,00	-13	-13	-16
008a	LBK zuid flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430426,28	10,45	-13	-13	-13
2047b	6. Hall IIB dakbron	104783,28	430244,28	24,05	-13	-13	-16
B007	Hal IV spuit/droogcabine 2 Schoorsteen	104880,19	430241,87	9,00	-14	-15	--
034	ventilatie boardroom+directie	104553,64	430405,73	1,00	-14	-17	--
B007a	Hal IV spuit/droogcabine 1 Schoorsteen ketel	104882,49	430194,85	9,00	-15	-17	--
2041c	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104711,16	430338,45	33,05	-17	-17	-20
033	koelmachine	104549,35	430401,56	0,50	-14	-17	--
035	koelmachine	104551,57	430401,58	0,50	-14	-17	--
B005	Schoorsteen ketel	104752,74	430236,28	24,95	-17	-17	-20
2230	HAL IV spuitcabine 2 afzuiging en aanzuiging	104879,96	430243,45	9,00	-17	-19	--
2229	Hal IV spuitcabine 1 afzuiging en aanzuiging	104882,53	430192,81	9,00	-19	-20	--
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,36	430228,84	6,60	--	-30	-37
2005AN	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,93	430204,80	6,60	--	-30	-38
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104873,82	430247,56	6,00	--	-31	-39
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,70	430229,34	5,30	--	-34	-42
2007an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,31	430204,83	5,30	--	-35	-43
2021an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,61	430241,45	9,10	--	-37	-44
2018an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,98	430224,73	9,10	--	-37	-45
2017an	10. Hall IV.1 dakbron	104876,98	430211,61	9,10	--	-38	-46
2020an	10. Hall IV.1 dakbron	104877,23	430194,89	9,10	--	-38	-46
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104879,55	430188,14	6,00	--	-39	-47
159	Dieselbok/ponton sectievervoer	104628,87	430337,16	0,70	19	-69	-69
7	Mobiele Nellen kraan	104612,42	430256,42	2,00	21	-72	-72
3001	Load bank	104772,63	430371,68	1,50	16	--	--
3003	Hogedruk pressure Wash	104650,03	430367,39	1,50	10	--	--
3002	las- en slijpwerkzaamheden	104642,61	430352,32	1,50	12	--	--
076a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104818,64	430312,38	12,00	-10	--	--
077a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104798,56	430240,52	5,00	-11	--	--
443	Noodstroomaggregaat	104734,14	430346,38	1,00	2	--	--
2040d	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104878,39	430188,06	6,00	-20	--	--
2040e	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104874,60	430247,61	6,00	-12	--	--
2007	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,22	430206,16	5,30	-15	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_D - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2006c	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,63	430230,51	5,30	-15	--	--
2005	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,86	430205,96	6,60	-11	--	--
2006	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,28	430230,04	6,60	-10	--	--
2020	10. Hall IV.1 dakbron	104877,11	430195,76	9,10	-19	--	--
2017	10. Hall IV.1 dakbron	104876,86	430212,48	9,10	-19	--	--
2018	10. Hall IV.1 dakbron	104875,11	430225,85	9,10	-18	--	--
2021	10. Hall IV.1 dakbron	104874,86	430242,57	9,10	-17	--	--
04	gritstralen	104537,45	430367,72	6,00	20	--	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104428,51	430434,94	1,00	--	--	--
159b	Dieselbok/ponton sectievervoer	104636,30	430321,50	0,70	21	--	--
079	uitlaat noodgenerator brandblusleiding testen	104587,72	430415,39	1,00	4	--	--
048	open loopdeur pijpenfitterij	104503,80	430463,90	3,00	21	--	--
047	open loopdeur constructiewerkplaats	104498,92	430463,90	3,00	9	--	--
046	open loopdeur constructiewerkplaats	104463,87	430463,90	3,00	11	--	--
045	open deur timmerwerkplaats	104573,09	430463,90	3,00	18	--	--
044	open deur pijpfitterij	104505,82	430463,90	6,00	25	--	--
043	open deur constructiewerkplaats	104481,67	430463,90	6,00	26	--	--
001	Manitou (Reach-heftruck)	104592,77	430398,82	1,00	29	--	--
mb vw1_30	rijden vrachtwagens	104702,23	430394,70	0,75	17	--	--
mb vw1	rijden vrachtwagens	104591,37	430470,78	0,75	38	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_E - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
X03_E	Kraanbaan	104463,54	430516,53	16,00	48	46	38
007	Vacuumzuiger (stof)	104470,86	430453,68	0,75	43	40	--
006	LBK 1 toevoer werkplaatsen (nieuw)	104444,39	430457,06	1,50	40	36	--
009	LBK 7b	104519,02	430453,99	1,00	39	36	--
hefttelec3	heftruck_regulier_electrisch	104464,98	430467,33	1,00	31	35	26
001	Heftruck LPG	104428,50	430408,84	1,00	35	35	34
3010f	zuig/veegwagen	104413,50	430439,24	0,75	34	34	--
037	Afblaas Noord zijde	104453,76	430463,86	10,00	34	33	28
1000	dry cooler	104448,32	430452,90	1,40	35	32	29
004	afzuiging 3e verdieping	104448,24	430457,24	1,00	34	31	--
012	LBK7a was- en kleedruimten (nieuw)	104481,26	430459,75	1,00	33	30	--
hefttelec4	heftruck_regulier_electrisch	104548,74	430467,96	1,00	25	30	21
011	LBK 2 kantine (nieuw)	104537,71	430454,49	1,00	31	30	--
038	rooster compressorruimte	104452,94	430463,90	8,00	31	29	25
036	rooster compressorruimte	104452,51	430463,90	8,00	31	29	25
hefttelec1	heftruck_regulier_electrisch	104423,13	430442,72	1,00	24	29	20
013	LBK 6 toevoer werkplaats (nieuw)	104561,79	430459,57	3,00	29	26	--
001	Schoorsteen CV ketel	104440,16	430461,94	0,80	22	22	19
042	roosters ketelhuis	104441,54	430463,90	11,00	22	22	19
002	Schoorsteen CV ketel	104442,09	430462,07	0,80	22	22	19
010	afzuiging magazijnen timmer werkplaats (nieuw	104512,33	430453,44	1,00	23	22	--
004	Schoorsteen CV ketel	104442,08	430460,61	0,80	22	22	19
003	Schoorsteen CV ketel	104440,22	430460,72	0,80	21	21	18
3005	Zwaar transport	104824,32	430351,57	1,50	23	21	--
049	dak ketelhuis	104445,66	430456,44	0,10	20	20	20
991	scheepslift bedieningsr.	104589,61	430336,79	0,70	18	19	--
02b	slijpen	104516,81	430367,67	6,00	17	18	--
02	slijpen	104522,57	430367,72	6,00	17	18	--
02c	slijpen	104530,55	430367,73	6,00	16	18	--
041	rooster omvormerruimte	104440,63	430463,90	2,00	21	18	--
mb pw1	rijden personenwagens	104667,33	430434,50	0,75	16	18	6
2210	afzuiging op de werkplek	104720,45	430332,28	33,95	18	18	15
02d	slijpen	104539,15	430367,73	6,00	16	18	--
hefttelec2	heftruck_regulier_electrisch	104419,57	430416,16	1,00	13	17	8
2074	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104748,19	430328,31	33,95	15	15	15
mb pw1_30	rijden personenwagens	104671,00	430430,83	0,75	12	14	2
2076	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104783,70	430329,80	33,95	14	14	14
2071	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104700,56	430326,85	33,95	14	14	14
1016	Parkeerbewegingen	104664,91	430434,27	0,80	11	14	2
2211	afzuiging op de werkplek	104733,43	430332,33	33,95	13	13	10
2235	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104558,93	430407,65	1,00	13	13	--
2213	afzuiging op de werkplek	104757,04	430332,08	33,95	12	12	9
015b	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,37	430405,30	1,00	15	12	--
3006	Zwaar transport	104676,86	430390,24	1,50	14	12	--
18	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 1	104575,73	430280,70	3,50	21	12	-72
015	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,50	430401,53	1,00	15	12	--
19	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 2	104583,16	430265,49	3,50	20	11	-73
B003	Schoorsteen ketel	104661,78	430327,49	33,95	10	10	7
3010e	zuig/veegwagen	104523,47	430388,90	0,75	10	10	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104656,72	430415,61	1,00	5	10	1
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104470,83	430385,34	1,00	5	9	0
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104564,65	430385,74	1,00	5	9	0
050	dak compressorruimte	104458,08	430456,53	0,10	12	9	--
B3	Heftruck	104783,97	430359,46	1,00	12	9	--
3010b	zuig/veegwagen	104733,47	430367,42	0,75	9	9	--
2082	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104756,85	430300,11	33,95	8	8	8
01	lassen	104515,95	430367,72	6,00	6	8	--
01b	lassen	104523,37	430367,82	6,00	6	8	--
01c	lassen	104529,78	430367,78	6,00	6	8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_E - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3010a	zuig/veegwagen	104626,61	430406,88	0,75	8	8	--
2212	afzuiging op de werkplek	104745,53	430331,98	33,95	8	8	5
01d	lassen	104538,42	430367,85	6,00	6	8	--
3004	Verlichtingsaggregaat	104678,46	430423,38	1,00	--	7	7
2080	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104728,53	430299,82	33,95	7	7	7
B004	Schoorsteen ketel	104663,59	430327,49	33,95	7	7	4
B2	Heftruck	104760,00	430360,26	1,00	11	7	--
1015	Parkeerbewegingen	104641,86	430433,80	0,80	4	7	-5
2078	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104683,89	430299,48	33,95	7	7	7
015c	koelmachine 1 kantoren en hal	104457,32	430403,45	1,00	10	7	--
3012a	rijden bestelbusjes	104842,55	430251,44	0,75	9	7	4
015a	koelmachine 1 kantoren en hal	104453,53	430403,45	1,00	10	7	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104609,47	430415,31	1,00	2	6	-3
055	dak timmerwerkplaats	104562,11	430456,37	0,10	9	6	--
693e	scheepslift spoel	104611,65	430360,20	0,50	4	6	-4
2047	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104798,68	430325,18	33,05	6	6	3
693f	scheepslift spoel	104623,04	430359,89	0,50	4	6	-4
693a	scheepslift spoel	104612,53	430344,64	0,50	4	6	-4
693h	scheepslift spoel	104650,30	430360,18	0,50	4	6	-4
03b	snijden	104517,65	430367,68	6,00	4	6	4
B1	Heftruck	104737,53	430356,94	1,00	9	5	--
693b	scheepslift spoel	104623,92	430344,94	0,50	4	5	-4
693g	scheepslift spoel	104637,12	430360,19	0,50	4	5	-4
03c	snijden	104524,08	430367,75	6,00	4	5	4
051	dak constructiewerkplaats	104473,80	430456,58	0,10	8	5	--
03	snijden	104529,18	430367,72	6,00	3	5	4
025	afzuigventilator kantoor, toilet	104507,87	430402,57	1,60	6	5	3
693c	scheepslift spoel	104638,00	430345,23	0,50	3	5	-5
hefttelec5	heftruck_regulier_electrisch	104466,89	430389,28	1,00	0	5	-4
2056	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,00	430303,45	22,00	5	5	2
03d	snijden	104539,71	430367,79	6,00	3	5	4
693d	scheepslift spoel	104650,29	430344,63	0,50	3	5	-5
2046b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104761,08	430324,92	33,05	5	5	2
hefttelec8	heftruck_regulier_electrisch	104652,78	430419,55	1,00	0	5	-4
052	dak constructiewerkplaats	104492,70	430456,38	0,10	8	5	--
3000	Mobiele telescoopkraan	104638,93	430382,33	2,00	7	5	-81
2028	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,13	430326,44	22,00	4	4	1
024	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,55	430401,88	1,50	5	4	2
2035	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,06	430313,46	22,00	4	4	1
3011a	rijden personenwagens	104842,78	430252,06	0,75	6	4	1
053	dak pijpfitterij	104508,20	430456,86	0,10	7	4	--
2052b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104800,74	430302,56	33,05	3	3	0
024a	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,47	430403,61	1,50	4	3	1
1020	Parkeerbewegingen	104667,26	430416,85	0,80	1	3	-9
2050b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104764,43	430304,25	33,05	3	3	0
hefttelec6	heftruck_regulier_electrisch	104560,71	430389,68	1,00	-2	3	-6
2236	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104433,79	430412,63	7,00	3	3	--
2049b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104720,47	430304,30	33,05	3	3	0
3012b	rijden bestelbusjes	104779,70	430184,12	0,75	5	3	0
054	dak pijpfitterij	104528,97	430456,86	0,10	5	2	--
hefttelec7	heftruck_regulier_electrisch	104605,53	430419,25	1,00	-3	2	-7
057	dak bedrijfshal	104459,48	430437,48	0,10	2	2	2
058	dak bedrijfshal	104474,28	430437,26	0,10	2	2	2
056	dak bedrijfshal	104445,79	430437,26	0,10	2	2	2
059	dak bedrijfshal	104488,41	430436,81	0,10	2	2	2
1014	Parkeerbewegingen	104619,28	430434,74	0,80	-1	1	-10
2032	5.Hall IIA.2 westgevel noordelijk deel	104705,54	430339,09	7,50	1	1	-2
2030	9. Hall IIB oostgevel	104642,37	430240,06	16,00	1	1	-2
2036	9. Hall IIB oostgevel	104642,38	430233,13	16,00	1	1	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_E - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
060	dak bedrijfshal	104502,32	430437,47	0,10	1	1	1
067	dak bedrijfshal	104459,26	430420,04	0,10	1	1	1
068	dak bedrijfshal	104474,06	430419,82	0,10	1	1	1
05	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104518,36	430367,73	2,00	1	1	1
066	dak bedrijfshal	104445,57	430419,82	0,10	1	1	1
069	dak bedrijfshal	104488,19	430419,37	0,10	0	0	0
061	dak bedrijfshal	104517,33	430436,81	0,10	0	0	0
070	dak bedrijfshal	104502,10	430420,03	0,10	0	0	0
2085	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,58	430232,94	24,95	0	0	0
1019	Parkeerbewegingen	104643,27	430416,85	0,80	-3	0	-12
062	dak bedrijfshal	104531,24	430436,81	0,10	-1	-1	-1
2033	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104688,62	430334,92	7,50	-1	-1	-4
071	dak bedrijfshal	104517,11	430419,37	0,10	-1	-1	-1
2029	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104665,32	430335,03	7,50	-1	-1	-4
3011b	rijden personenwagens	104780,38	430184,51	0,75	2	-1	-4
1013	Parkeerbewegingen	104597,18	430435,68	0,80	-3	-1	-13
3010c	zuig/veegwagen	104836,38	430316,44	0,75	-1	-1	--
072	dak bedrijfshal	104531,02	430419,37	0,10	-1	-1	-1
020	LBK Hal noord toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430430,49	15,00	-1	-1	-1
063	dak bedrijfshal	104544,93	430436,81	0,10	-1	-1	-1
11	Aggregaat refitting	104507,05	430388,91	1,00	-1	-1	-1
020a	LBK Hal zuid toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430427,52	15,00	-2	-2	-2
073	dak bedrijfshal	104544,71	430419,37	0,10	-2	-2	-2
1024	Parkeerbewegingen	104668,20	430399,44	0,80	-4	-2	-14
3010d	zuig/veegwagen	104825,48	430216,09	0,75	-2	-2	--
2044b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104674,41	430323,22	33,05	-2	-2	-5
064	dak bedrijfshal	104559,28	430436,15	0,10	-2	-2	-2
2087	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104692,15	430232,60	24,95	-2	-2	-2
1017	Parkeerbewegingen	104597,18	430416,85	0,80	-5	-2	-14
1018	Parkeerbewegingen	104620,22	430416,38	0,80	-5	-2	-14
2086	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104704,16	430249,02	24,95	-2	-2	-2
074	dak bedrijfshal	104559,06	430418,71	0,10	-2	-2	-2
2045b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104721,50	430323,47	33,05	-3	-3	-6
065	dak bedrijfshal	104573,19	430436,37	0,10	-3	-3	-3
075	dak bedrijfshal	104572,97	430418,93	0,10	-3	-3	-3
1023	Parkeerbewegingen	104644,68	430399,44	0,80	-6	-3	-15
1021	Parkeerbewegingen	104596,23	430398,50	0,80	-6	-3	-15
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104665,00	430229,83	16,00	-3	-3	-6
2048	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104678,53	430304,24	33,05	-3	-3	-6
06	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104524,61	430367,79	2,00	-4	-4	-4
1022	Parkeerbewegingen	104620,69	430398,97	0,80	-6	-4	-15
B7	Heftruck	104857,23	430231,93	1,00	0	-4	--
06b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104531,73	430367,73	2,00	-4	-4	-4
2026	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104799,88	430343,15	7,50	-1	-4	-4
05b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104540,39	430367,85	2,00	-4	-4	-4
2084	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,82	430247,32	24,95	-4	-4	-4
2045	6. Hall IIB dakbron	104695,15	430247,84	24,95	-5	-5	-8
2049	6. Hall IIB dakbron	104692,08	430237,15	24,05	-5	-5	-8
2027	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104753,87	430343,40	7,50	-2	-5	-5
B4	Heftruck	104830,64	430311,71	1,00	-2	-5	--
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104682,56	430229,83	16,00	-5	-5	-8
2089	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104724,57	430233,07	24,95	-6	-6	-6
2088	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104725,57	430248,18	24,95	-6	-6	-6
3009	Generatoren	104527,01	430367,84	1,00	-6	-6	-6
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104695,80	430229,82	16,00	-6	-6	-9
014	afzuig magazijnen (nieuw)	104443,46	430405,01	1,50	-5	-6	-8
B9	Heftruck	104822,77	430245,39	1,00	-2	-6	--
3013a	Parkeerbewegingen	104717,42	430197,12	0,80	-4	-6	-9
B10	Heftruck	104825,86	430234,93	1,00	-3	-6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_E - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
032	afzuigventilator toilet	104579,26	430405,65	1,00	-6	-7	-9
3013b	Parkeerbewegingen	104771,60	430195,86	0,80	-5	-7	-10
2034	9. Hall IIB oostgevel	104642,36	430246,99	16,00	-7	-7	-10
2048b	6. Hall IIB dakbron	104653,42	430236,11	24,05	-7	-7	-10
3007	Walvoedingsaggregaat	104586,51	430385,09	1,00	-7	-7	-7
2031	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104710,81	430343,63	7,50	-5	-8	-8
3013c	Parkeerbewegingen	104826,62	430196,14	0,80	-6	-8	-11
3008	Walvoedingsaggregaat	104613,93	430376,86	1,00	-8	-8	-8
B5	Heftruck	104831,52	430297,02	1,00	-4	-8	--
B6	Heftruck	104854,14	430242,39	1,00	-5	-8	--
2043	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104798,57	430337,68	33,05	-9	-9	-12
B8	Heftruck	104838,87	430242,95	1,00	-5	-9	--
2042	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104773,25	430338,03	33,05	-9	-9	-12
B006	Schoorsteen ketel	104754,55	430236,28	24,95	-9	-9	-12
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104649,90	430229,83	16,00	-9	-9	-12
2041b	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104743,71	430338,63	33,05	-10	-10	-13
2044	6. Hall IIB dakbron	104654,41	430244,93	24,05	-10	-10	-13
2050	6. Hall IIB dakbron	104726,66	430237,68	24,05	-11	-11	-14
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104711,98	430229,82	16,00	-11	-11	-14
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104727,07	430229,82	16,00	-11	-11	-14
2052	6. Hall IIB dakbron	104777,98	430235,92	24,05	-11	-11	-14
2040c	7. Hall IIB zuidgevel	104742,32	430229,81	16,00	-11	-11	-14
2046	6. Hall IIB dakbron	104735,99	430246,52	24,05	-12	-12	-15
2040d	7. Hall IIB zuidgevel	104755,72	430229,81	16,00	-12	-12	-15
008	LBK noord flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430431,53	10,45	-12	-12	-12
2040e	7. Hall IIB zuidgevel	104780,06	430229,81	16,00	-12	-12	-15
2040b	7. Hall IIB zuidgevel	104792,69	430229,81	16,00	-13	-13	-16
2047b	6. Hall IIB dakbron	104783,28	430244,28	24,05	-13	-13	-16
008a	LBK zuid flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430426,28	10,45	-13	-13	-13
B007	Hal IV spuit/droogcabine 2 Schoorsteen	104880,19	430241,87	9,00	-14	-15	--
B007a	Hal IV spuit/droogcabine 1 Schoorsteen ketel	104882,49	430194,85	9,00	-15	-16	--
B005	Schoorsteen ketel	104752,74	430236,28	24,95	-16	-16	-19
033	koelmachine	104549,35	430401,56	0,50	-13	-16	--
034	ventilatie boardroom+directie	104553,64	430405,73	1,00	-13	-16	--
035	koelmachine	104551,57	430401,58	0,50	-14	-17	--
2041c	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104711,16	430338,45	33,05	-17	-17	-20
2230	HAL IV spuitcabine 2 afzuiging en aanzuiging	104879,96	430243,45	9,00	-17	-18	--
2229	Hal IV spuitcabine 1 afzuiging en aanzuiging	104882,53	430192,81	9,00	-18	-19	--
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,36	430228,84	6,60	--	-29	-37
2005AN	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,93	430204,80	6,60	--	-30	-37
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104873,82	430247,56	6,00	--	-30	-38
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,70	430229,34	5,30	--	-34	-42
2007an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,31	430204,83	5,30	--	-34	-42
2021an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,61	430241,45	9,10	--	-36	-44
2018an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,98	430224,73	9,10	--	-37	-45
2017an	10. Hall IV.1 dakbron	104876,98	430211,61	9,10	--	-37	-45
2020an	10. Hall IV.1 dakbron	104877,23	430194,89	9,10	--	-37	-45
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104879,55	430188,14	6,00	--	-38	-46
159	Dieselbok/ponton sectievervoer	104628,87	430337,16	0,70	20	-68	-68
7	Mobiele Nellen kraan	104612,42	430256,42	2,00	22	-71	-71
3001	Load bank	104772,63	430371,68	1,50	17	--	--
3003	Hogedruk pressure Wash	104650,03	430367,39	1,50	10	--	--
3002	las- en slijpwerkzaamheden	104642,61	430352,32	1,50	12	--	--
076a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104818,64	430312,38	12,00	-9	--	--
077a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104798,56	430240,52	5,00	-11	--	--
443	Noodstroomaggregaat	104734,14	430346,38	1,00	3	--	--
2040d	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104878,39	430188,06	6,00	-19	--	--
2040e	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104874,60	430247,61	6,00	-11	--	--
2007	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,22	430206,16	5,30	-15	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_E - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2006c	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,63	430230,51	5,30	-15	--	--
2005	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,86	430205,96	6,60	-10	--	--
2006	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,28	430230,04	6,60	-10	--	--
2020	10. Hall IV.1 dakbron	104877,11	430195,76	9,10	-18	--	--
2017	10. Hall IV.1 dakbron	104876,86	430212,48	9,10	-18	--	--
2018	10. Hall IV.1 dakbron	104875,11	430225,85	9,10	-17	--	--
2021	10. Hall IV.1 dakbron	104874,86	430242,57	9,10	-17	--	--
04	gritstralen	104537,45	430367,72	6,00	20	--	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104428,51	430434,94	1,00	--	--	--
159b	Dieselbok/ponton sectievervoer	104636,30	430321,50	0,70	22	--	--
079	uitlaat noodgenerator brandblusleiding testen	104587,72	430415,39	1,00	5	--	--
048	open loopdeur pijpenfitterij	104503,80	430463,90	3,00	21	--	--
047	open loopdeur constructiewerkplaats	104498,92	430463,90	3,00	9	--	--
046	open loopdeur constructiewerkplaats	104463,87	430463,90	3,00	11	--	--
045	open deur timmerwerkplaats	104573,09	430463,90	3,00	18	--	--
044	open deur pijpfitterij	104505,82	430463,90	6,00	25	--	--
043	open deur constructiewerkplaats	104481,67	430463,90	6,00	26	--	--
001	Manitou (Reach-heftruck)	104592,77	430398,82	1,00	29	--	--
mb vw1_30	rijden vrachtwagens	104702,23	430394,70	0,75	19	--	--
mb vw1	rijden vrachtwagens	104591,37	430470,78	0,75	39	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_F - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
X03_F	Kraanbaan	104463,54	430516,53	22,00	49	46	38
007	Vacuumzuiger (stof)	104470,86	430453,68	0,75	43	40	--
006	LBK 1 toevoer werkplaatsen (nieuw)	104444,39	430457,06	1,50	39	36	--
009	LBK 7b	104519,02	430453,99	1,00	39	36	--
hefttelec3	heftruck_regulier_electrisch	104464,98	430467,33	1,00	30	35	26
001	Heftruck LPG	104428,50	430408,84	1,00	35	35	33
3010f	zuig/veegwagen	104413,50	430439,24	0,75	34	33	--
037	Afblaas Noord zijde	104453,76	430463,86	10,00	34	33	28
004	afzuiging 3e verdieping	104448,24	430457,24	1,00	35	32	--
1000	dry cooler	104448,32	430452,90	1,40	35	32	29
012	LBK7a was- en kleedruimten (nieuw)	104481,26	430459,75	1,00	33	30	--
011	LBK 2 kantine (nieuw)	104537,71	430454,49	1,00	31	30	--
hefttelec4	heftruck_regulier_electrisch	104548,74	430467,96	1,00	25	30	21
038	rooster compressorruimte	104452,94	430463,90	8,00	31	29	24
036	rooster compressorruimte	104452,51	430463,90	8,00	31	29	24
hefttelec1	heftruck_regulier_electrisch	104423,13	430442,72	1,00	24	29	20
013	LBK 6 toevoer werkplaats (nieuw)	104561,79	430459,57	3,00	29	26	--
3005	Zwaar transport	104824,32	430351,57	1,50	26	24	--
004	Schoorsteen CV ketel	104442,08	430460,61	0,80	23	23	20
001	Schoorsteen CV ketel	104440,16	430461,94	0,80	23	23	20
003	Schoorsteen CV ketel	104440,22	430460,72	0,80	23	23	20
010	afzuiging magazijnen timmer werkplaats (nieuw	104512,33	430453,44	1,00	24	23	--
042	roosters ketelhuis	104441,54	430463,90	11,00	22	22	19
002	Schoorsteen CV ketel	104442,09	430462,07	0,80	22	22	19
049	dak ketelhuis	104445,66	430456,44	0,10	21	21	21
991	scheepslift bedieningsr.	104589,61	430336,79	0,70	19	21	--
mb pw1	rijden personenwagens	104667,33	430434,50	0,75	17	19	7
02b	slijpen	104516,81	430367,67	6,00	17	18	--
02	slijpen	104522,57	430367,72	6,00	17	18	--
02c	slijpen	104530,55	430367,73	6,00	16	18	--
2235	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104558,93	430407,65	1,00	18	18	--
2210	afzuiging op de werkplek	104720,45	430332,28	33,95	18	18	15
02d	slijpen	104539,15	430367,73	6,00	16	18	--
041	rooster omvormerruimte	104440,63	430463,90	2,00	21	18	--
hefttelec2	heftruck_regulier_electrisch	104419,57	430416,16	1,00	13	17	8
2078	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104683,89	430299,48	33,95	16	16	16
2071	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104700,56	430326,85	33,95	16	16	16
mb pw1_30	rijden personenwagens	104671,00	430430,83	0,75	13	16	4
2080	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104728,53	430299,82	33,95	15	15	15
1016	Parkeerbewegingen	104664,91	430434,27	0,80	13	15	3
2074	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104748,19	430328,31	33,95	15	15	15
2082	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104756,85	430300,11	33,95	14	14	14
3006	Zwaar transport	104676,86	430390,24	1,50	17	14	--
2076	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104783,70	430329,80	33,95	14	14	14
19	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 2	104583,16	430265,49	3,50	23	14	-70
18	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 1	104575,73	430280,70	3,50	22	13	-71
2211	afzuiging op de werkplek	104733,43	430332,33	33,95	13	13	10
2213	afzuiging op de werkplek	104757,04	430332,08	33,95	12	12	9
015b	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,37	430405,30	1,00	15	12	--
B003	Schoorsteen ketel	104661,78	430327,49	33,95	12	12	9
015	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,50	430401,53	1,00	15	12	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104656,72	430415,61	1,00	7	12	3
B3	Heftruck	104783,97	430359,46	1,00	15	11	--
3010b	zuig/veegwagen	104733,47	430367,42	0,75	11	11	--
050	dak compressorruimte	104458,08	430456,53	0,10	14	11	--
3010e	zuig/veegwagen	104523,47	430388,90	0,75	10	10	--
B2	Heftruck	104760,00	430360,26	1,00	13	10	--
2085	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,58	430232,94	24,95	9	9	9
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104564,65	430385,74	1,00	5	9	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_F - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104470,83	430385,34	1,00	4	9	0
B004	Schoorsteen ketel	104663,59	430327,49	33,95	9	9	6
2056	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,00	430303,45	22,00	9	9	6
2046b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104761,08	430324,92	33,05	9	9	6
3004	Verlichtingsaggregaat	104678,46	430423,38	1,00	--	9	9
3010a	zuig/veegwagen	104626,61	430406,88	0,75	8	8	--
2049b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104720,47	430304,30	33,05	8	8	5
2050b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104764,43	430304,25	33,05	8	8	5
2047	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104798,68	430325,18	33,05	8	8	5
01	lassen	104515,95	430367,72	6,00	6	8	--
2028	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,13	430326,44	22,00	8	8	5
B1	Heftruck	104737,53	430356,94	1,00	12	8	--
01b	lassen	104523,37	430367,82	6,00	6	8	--
2035	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,06	430313,46	22,00	8	8	5
1015	Parkeerbewegingen	104641,86	430433,80	0,80	5	8	-4
2052b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104800,74	430302,56	33,05	8	8	5
01c	lassen	104529,78	430367,78	6,00	6	8	--
2212	afzuiging op de werkplek	104745,53	430331,98	33,95	8	8	5
693a	scheepslift spoel	104612,53	430344,64	0,50	6	8	-2
3012a	rijden bestelbusjes	104842,55	430251,44	0,75	10	8	5
693e	scheepslift spoel	104611,65	430360,20	0,50	6	8	-2
01d	lassen	104538,42	430367,85	6,00	6	8	--
693f	scheepslift spoel	104623,04	430359,89	0,50	6	7	-2
693h	scheepslift spoel	104650,30	430360,18	0,50	6	7	-2
693b	scheepslift spoel	104623,92	430344,94	0,50	6	7	-2
055	dak timmerwerkplaats	104562,11	430456,37	0,10	10	7	--
693g	scheepslift spoel	104637,12	430360,19	0,50	5	7	-3
693c	scheepslift spoel	104638,00	430345,23	0,50	5	7	-3
hefttelec8	heftruck_regulier_electrisch	104652,78	430419,55	1,00	2	7	-2
693d	scheepslift spoel	104650,29	430344,63	0,50	5	7	-3
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104609,47	430415,31	1,00	2	7	-2
051	dak constructiewerkplaats	104473,80	430456,58	0,10	10	7	--
015c	koelmachine 1 kantoren en hal	104457,32	430403,45	1,00	10	7	--
015a	koelmachine 1 kantoren en hal	104453,53	430403,45	1,00	10	7	--
1020	Parkeerbewegingen	104667,26	430416,85	0,80	3	6	-6
052	dak constructiewerkplaats	104492,70	430456,38	0,10	9	6	--
3000	Mobiele telescoopkraan	104638,93	430382,33	2,00	8	6	-80
03b	snijden	104517,65	430367,68	6,00	4	6	4
3012b	rijden bestelbusjes	104779,70	430184,12	0,75	8	5	2
2030	9. Hall IIB oostgevel	104642,37	430240,06	16,00	5	5	2
03c	snijden	104524,08	430367,75	6,00	4	5	4
2036	9. Hall IIB oostgevel	104642,38	430233,13	16,00	5	5	2
03	snijden	104529,18	430367,72	6,00	3	5	4
025	afzuigventilator kantoor, toilet	104507,87	430402,57	1,60	6	5	3
hefttelec5	heftruck_regulier_electrisch	104466,89	430389,28	1,00	0	5	-4
03d	snijden	104539,71	430367,79	6,00	3	5	4
053	dak pijpfitterij	104508,20	430456,86	0,10	8	5	--
3011a	rijden personenwagens	104842,78	430252,06	0,75	7	5	2
057	dak bedrijfshal	104459,48	430437,48	0,10	4	4	4
058	dak bedrijfshal	104474,28	430437,26	0,10	4	4	4
056	dak bedrijfshal	104445,79	430437,26	0,10	4	4	4
024	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,55	430401,88	1,50	5	4	2
059	dak bedrijfshal	104488,41	430436,81	0,10	4	4	4
2032	5.Hall IIA.2 westgevel noordelijk deel	104705,54	430339,09	7,50	4	4	1
2044b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104674,41	430323,22	33,05	4	4	1
054	dak pijpfitterij	104528,97	430456,86	0,10	6	3	--
060	dak bedrijfshal	104502,32	430437,47	0,10	3	3	3
024a	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,47	430403,61	1,50	4	3	1
067	dak bedrijfshal	104459,26	430420,04	0,10	3	3	3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_F - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2048	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104678,53	430304,24	33,05	3	3	0
2236	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104433,79	430412,63	7,00	3	3	--
068	dak bedrijfshal	104474,06	430419,82	0,10	3	3	3
hefttelec6	heftruck_regulier_electrisch	104560,71	430389,68	1,00	-2	3	-6
066	dak bedrijfshal	104445,57	430419,82	0,10	3	3	3
069	dak bedrijfshal	104488,19	430419,37	0,10	3	3	3
2045b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104721,50	430323,47	33,05	3	3	0
061	dak bedrijfshal	104517,33	430436,81	0,10	3	3	3
070	dak bedrijfshal	104502,10	430420,03	0,10	2	2	2
hefttelec7	heftruck_regulier_electrisch	104605,53	430419,25	1,00	-2	2	-7
1014	Parkeerbewegingen	104619,28	430434,74	0,80	0	2	-10
3011b	rijden personenwagens	104780,38	430184,51	0,75	4	2	-1
062	dak bedrijfshal	104531,24	430436,81	0,10	2	2	2
071	dak bedrijfshal	104517,11	430419,37	0,10	2	2	2
2033	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104688,62	430334,92	7,50	2	2	-1
2045	6. Hall IIB dakbron	104695,15	430247,84	24,95	2	2	-1
2029	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104665,32	430335,03	7,50	1	1	-2
072	dak bedrijfshal	104531,02	430419,37	0,10	1	1	1
063	dak bedrijfshal	104544,93	430436,81	0,10	1	1	1
05	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104518,36	430367,73	2,00	1	1	1
2049	6. Hall IIB dakbron	104692,08	430237,15	24,05	1	1	-2
1019	Parkeerbewegingen	104643,27	430416,85	0,80	-2	1	-11
2087	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104692,15	430232,60	24,95	1	1	1
073	dak bedrijfshal	104544,71	430419,37	0,10	0	0	0
2086	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104704,16	430249,02	24,95	0	0	0
2026	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104799,88	430343,15	7,50	3	0	0
064	dak bedrijfshal	104559,28	430436,15	0,10	0	0	0
1024	Parkeerbewegingen	104668,20	430399,44	0,80	-2	0	-12
3010c	zuig/veegwagen	104836,38	430316,44	0,75	0	0	--
074	dak bedrijfshal	104559,06	430418,71	0,10	0	0	0
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104665,00	430229,83	16,00	-1	-1	-4
065	dak bedrijfshal	104573,19	430436,37	0,10	-1	-1	-1
075	dak bedrijfshal	104572,97	430418,93	0,10	-1	-1	-1
020	LBK Hal noord toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430430,49	15,00	-1	-1	-1
1013	Parkeerbewegingen	104597,18	430435,68	0,80	-3	-1	-13
11	Aggregaat refitting	104507,05	430388,91	1,00	-1	-1	-1
3010d	zuig/veegwagen	104825,48	430216,09	0,75	-1	-1	--
020a	LBK Hal zuid toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430427,52	15,00	-1	-1	-1
1018	Parkeerbewegingen	104620,22	430416,38	0,80	-4	-2	-13
1023	Parkeerbewegingen	104644,68	430399,44	0,80	-4	-2	-14
1017	Parkeerbewegingen	104597,18	430416,85	0,80	-5	-2	-14
B7	Heftruck	104857,23	430231,93	1,00	1	-3	--
1022	Parkeerbewegingen	104620,69	430398,97	0,80	-5	-3	-15
1021	Parkeerbewegingen	104596,23	430398,50	0,80	-5	-3	-15
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104682,56	430229,83	16,00	-3	-3	-6
2048b	6. Hall IIB dakbron	104653,42	430236,11	24,05	-3	-3	-6
06b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104531,73	430367,73	2,00	-3	-3	-3
06	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104524,61	430367,79	2,00	-3	-3	-3
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104695,80	430229,82	16,00	-4	-4	-7
05b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104540,39	430367,85	2,00	-4	-4	-4
2027	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104753,87	430343,40	7,50	-1	-4	-4
2084	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,82	430247,32	24,95	-4	-4	-4
3013a	Parkeerbewegingen	104717,42	430197,12	0,80	-2	-4	-7
2089	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104724,57	430233,07	24,95	-4	-4	-4
B4	Heftruck	104830,64	430311,71	1,00	-1	-5	--
3013b	Parkeerbewegingen	104771,60	430195,86	0,80	-3	-5	-8
B9	Heftruck	104822,77	430245,39	1,00	-2	-5	--
3009	Generatoren	104527,01	430367,84	1,00	-5	-5	-5
B10	Heftruck	104825,86	430234,93	1,00	-2	-5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_F - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2031	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104710,81	430343,63	7,50	-2	-5	-5
2088	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104725,57	430248,18	24,95	-6	-6	-6
3013c	Parkeerbewegingen	104826,62	430196,14	0,80	-3	-6	-9
014	afzuig magazijnen (nieuw)	104443,46	430405,01	1,50	-5	-6	-8
B006	Schoorsteen ketel	104754,55	430236,28	24,95	-6	-6	-9
2050	6. Hall IIB dakbron	104726,66	430237,68	24,05	-6	-6	-9
2041b	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104743,71	430338,63	33,05	-6	-6	-10
2034	9. Hall IIB oostgevel	104642,36	430246,99	16,00	-7	-7	-10
3008	Walvoedingsaggregaat	104613,93	430376,86	1,00	-7	-7	-7
3007	Walvoedingsaggregaat	104586,51	430385,09	1,00	-7	-7	-7
2042	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104773,25	430338,03	33,05	-7	-7	-10
2052	6. Hall IIB dakbron	104777,98	430235,92	24,05	-7	-7	-10
032	afzuigventilator toilet	104579,26	430405,65	1,00	-6	-7	-9
B6	Heftruck	104854,14	430242,39	1,00	-4	-7	--
B5	Heftruck	104831,52	430297,02	1,00	-4	-7	--
2043	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104798,57	430337,68	33,05	-7	-7	-10
B8	Heftruck	104838,87	430242,95	1,00	-4	-8	--
2044	6. Hall IIB dakbron	104654,41	430244,93	24,05	-8	-8	-11
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104649,90	430229,83	16,00	-9	-9	-12
2047b	6. Hall IIB dakbron	104783,28	430244,28	24,05	-10	-10	-13
2046	6. Hall IIB dakbron	104735,99	430246,52	24,05	-10	-10	-13
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104711,98	430229,82	16,00	-10	-10	-13
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104727,07	430229,82	16,00	-10	-10	-13
2040c	7. Hall IIB zuidgevel	104742,32	430229,81	16,00	-11	-11	-14
2040d	7. Hall IIB zuidgevel	104755,72	430229,81	16,00	-11	-11	-14
2040e	7. Hall IIB zuidgevel	104780,06	430229,81	16,00	-12	-12	-15
2040b	7. Hall IIB zuidgevel	104792,69	430229,81	16,00	-12	-12	-15
008	LBK noord flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430431,53	10,45	-12	-12	-12
2041c	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104711,16	430338,45	33,05	-12	-12	-15
008a	LBK zuid flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430426,28	10,45	-13	-13	-13
B005	Schoorsteen ketel	104752,74	430236,28	24,95	-13	-13	-16
B007	Hal IV spuit/droogcabine 2 Schoorsteen	104880,19	430241,87	9,00	-12	-13	--
B007a	Hal IV spuit/droogcabine 1 Schoorsteen ketel	104882,49	430194,85	9,00	-13	-14	--
2230	HAL IV spuitcabine 2 afzuiging en aanzuiging	104879,96	430243,45	9,00	-15	-16	--
033	koelmachine	104549,35	430401,56	0,50	-13	-16	--
034	ventilatie boardroom+directie	104553,64	430405,73	1,00	-13	-16	--
035	koelmachine	104551,57	430401,58	0,50	-13	-16	--
2229	Hal IV spuitcabine 1 afzuiging en aanzuiging	104882,53	430192,81	9,00	-16	-18	--
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,36	430228,84	6,60	--	-28	-36
2005AN	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,93	430204,80	6,60	--	-28	-36
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104873,82	430247,56	6,00	--	-29	-37
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,70	430229,34	5,30	--	-34	-41
2021an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,61	430241,45	9,10	--	-34	-42
2007an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,31	430204,83	5,30	--	-34	-42
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104879,55	430188,14	6,00	--	-34	-42
2018an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,98	430224,73	9,10	--	-35	-43
2020an	10. Hall IV.1 dakbron	104877,23	430194,89	9,10	--	-35	-43
2017an	10. Hall IV.1 dakbron	104876,98	430211,61	9,10	--	-36	-43
159	Dieselbok/ponton sectievervoer	104628,87	430337,16	0,70	22	-66	-66
7	Mobiele Nellen kraan	104612,42	430256,42	2,00	23	-70	-70
3001	Load bank	104772,63	430371,68	1,50	19	--	--
3003	Hogedruk pressure Wash	104650,03	430367,39	1,50	12	--	--
3002	las- en slijpwerkzaamheden	104642,61	430352,32	1,50	14	--	--
076a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104818,64	430312,38	12,00	-8	--	--
077a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104798,56	430240,52	5,00	-10	--	--
443	Noodstroomaggregaat	104734,14	430346,38	1,00	5	--	--
2040d	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104878,39	430188,06	6,00	-15	--	--
2040e	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104874,60	430247,61	6,00	-10	--	--
2007	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,22	430206,16	5,30	-15	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X03_F - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2006c	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,63	430230,51	5,30	-14	--	--
2005	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,86	430205,96	6,60	-9	--	--
2006	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,28	430230,04	6,60	-8	--	--
2020	10. Hall IV.1 dakbron	104877,11	430195,76	9,10	-16	--	--
2017	10. Hall IV.1 dakbron	104876,86	430212,48	9,10	-16	--	--
2018	10. Hall IV.1 dakbron	104875,11	430225,85	9,10	-16	--	--
2021	10. Hall IV.1 dakbron	104874,86	430242,57	9,10	-15	--	--
04	gritstralen	104537,45	430367,72	6,00	20	--	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104428,51	430434,94	1,00	--	--	--
159b	Dieselbok/ponton sectievervoer	104636,30	430321,50	0,70	24	--	--
079	uitlaat noodgenerator brandblusleiding testen	104587,72	430415,39	1,00	5	--	--
048	open loopdeur pijpenfitterij	104503,80	430463,90	3,00	21	--	--
047	open loopdeur constructiewerkplaats	104498,92	430463,90	3,00	9	--	--
046	open loopdeur constructiewerkplaats	104463,87	430463,90	3,00	11	--	--
045	open deur timmerwerkplaats	104573,09	430463,90	3,00	18	--	--
044	open deur pijpfitterij	104505,82	430463,90	6,00	24	--	--
043	open deur constructiewerkplaats	104481,67	430463,90	6,00	26	--	--
001	Manitou (Reach-heftruck)	104592,77	430398,82	1,00	28	--	--
mb vw1_30	rijden vrachtwagens	104702,23	430394,70	0,75	21	--	--
mb vw1	rijden vrachtwagens	104591,37	430470,78	0,75	40	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_A - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
X05_A	Kraanbaan	104574,39	430520,46	5,00	47	42	34
001	Heftruck LPG	104428,50	430408,84	1,00	30	30	29
mb pw1	rijden personenwagens	104667,33	430434,50	0,75	28	30	19
013	LBK 6 toevoer werkplaats (nieuw)	104561,79	430459,57	3,00	33	30	--
3006	Zwaar transport	104676,86	430390,24	1,50	31	29	--
009	LBK 7b	104519,02	430453,99	1,00	32	29	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104609,47	430415,31	1,00	24	29	20
hefttelec4	heftruck_regulier_electrisch	104548,74	430467,96	1,00	24	28	19
3010a	zuig/veegwagen	104626,61	430406,88	0,75	28	28	--
mb pw1_30	rijden personenwagens	104671,00	430430,83	0,75	25	28	16
007	Vacuumzuiger (stof)	104470,86	430453,68	0,75	30	27	--
006	LBK 1 toevoer werkplaatsen (nieuw)	104444,39	430457,06	1,50	30	27	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104656,72	430415,61	1,00	22	26	17
3000	Mobiele telescoopkraan	104638,93	430382,33	2,00	28	26	-60
3005	Zwaar transport	104824,32	430351,57	1,50	28	26	--
693h	scheepslift spoel	104650,30	430360,18	0,50	23	25	15
693g	scheepslift spoel	104637,12	430360,19	0,50	23	25	15
011	LBK 2 kantine (nieuw)	104537,71	430454,49	1,00	26	25	--
693c	scheepslift spoel	104638,00	430345,23	0,50	23	25	15
693d	scheepslift spoel	104650,29	430344,63	0,50	23	25	15
037	Afblaas Noord zijde	104453,76	430463,86	10,00	26	25	20
3010b	zuig/veegwagen	104733,47	430367,42	0,75	25	25	--
hefttelec7	heftruck_regulier_electrisch	104605,53	430419,25	1,00	20	25	16
693e	scheepslift spoel	104611,65	430360,20	0,50	23	24	15
693f	scheepslift spoel	104623,04	430359,89	0,50	23	24	15
693b	scheepslift spoel	104623,92	430344,94	0,50	22	24	14
693a	scheepslift spoel	104612,53	430344,64	0,50	22	24	14
hefttelec3	heftruck_regulier_electrisch	104464,98	430467,33	1,00	19	24	14
1000	dry cooler	104448,32	430452,90	1,40	26	23	20
hefttelec8	heftruck_regulier_electrisch	104652,78	430419,55	1,00	18	22	13
991	scheepslift bedieningsr.	104589,61	430336,79	0,70	21	22	--
1013	Parkeerbewegingen	104597,18	430435,68	0,80	19	22	10
038	rooster compressorruimte	104452,94	430463,90	8,00	22	21	16
036	rooster compressorruimte	104452,51	430463,90	8,00	22	21	16
2071	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104700,56	430326,85	33,95	21	21	21
1014	Parkeerbewegingen	104619,28	430434,74	0,80	18	21	9
012	LBK7a was- en kleedruimten (nieuw)	104481,26	430459,75	1,00	23	20	--
B1	Heftruck	104737,53	430356,94	1,00	24	20	--
1017	Parkeerbewegingen	104597,18	430416,85	0,80	17	19	8
B2	Heftruck	104760,00	430360,26	1,00	23	19	--
1015	Parkeerbewegingen	104641,86	430433,80	0,80	17	19	7
2210	afzuiging op de werkplek	104720,45	430332,28	33,95	19	19	16
B3	Heftruck	104783,97	430359,46	1,00	22	19	--
1018	Parkeerbewegingen	104620,22	430416,38	0,80	16	19	7
004	afzuiging 3e verdieping	104448,24	430457,24	1,00	22	19	--
1019	Parkeerbewegingen	104643,27	430416,85	0,80	15	18	6
1016	Parkeerbewegingen	104664,91	430434,27	0,80	15	18	6
1022	Parkeerbewegingen	104620,69	430398,97	0,80	15	17	5
02d	slijpen	104539,15	430367,73	6,00	15	17	--
02c	slijpen	104530,55	430367,73	6,00	15	17	--
02	slijpen	104522,57	430367,72	6,00	15	17	--
2028	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,13	430326,44	22,00	17	17	14
02b	slijpen	104516,81	430367,67	6,00	15	17	--
2035	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,06	430313,46	22,00	16	16	13
1020	Parkeerbewegingen	104667,26	430416,85	0,80	14	16	4
1023	Parkeerbewegingen	104644,68	430399,44	0,80	14	16	4
2056	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,00	430303,45	22,00	16	16	13
1024	Parkeerbewegingen	104668,20	430399,44	0,80	13	15	3
010	afzuiging magazijnen timmer werkplaats (nieuw	104512,33	430453,44	1,00	16	15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_A - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B003	Schoorsteen ketel	104661,78	430327,49	33,95	15	15	12
2076	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104783,70	430329,80	33,95	14	14	14
2032	5.Hall IIA.2 westgevel noordelijk deel	104705,54	430339,09	7,50	14	14	11
042	roosters ketelhuis	104441,54	430463,90	11,00	14	14	11
2211	afzuiging op de werkplek	104733,43	430332,33	33,95	13	13	10
2029	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104665,32	430335,03	7,50	13	13	10
2213	afzuiging op de werkplek	104757,04	430332,08	33,95	13	13	10
2033	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104688,62	430334,92	7,50	13	13	10
1021	Parkeerbewegingen	104596,23	430398,50	0,80	9	12	0
B004	Schoorsteen ketel	104663,59	430327,49	33,95	12	12	9
2074	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104748,19	430328,31	33,95	12	12	12
18	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 1	104575,73	430280,70	3,50	20	11	-73
19	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 2	104583,16	430265,49	3,50	20	11	-73
3004	Verlichtingsaggregaat	104678,46	430423,38	1,00	--	11	11
2036	9. Hall IIB oostgevel	104642,38	430233,13	16,00	10	10	7
3008	Walvoedingsaggregaat	104613,93	430376,86	1,00	10	10	10
3012a	rijden bestelbusjes	104842,55	430251,44	0,75	12	10	7
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104649,90	430229,83	16,00	9	9	6
002	Schoorsteen CV ketel	104442,09	430462,07	0,80	8	8	5
2212	afzuiging op de werkplek	104745,53	430331,98	33,95	8	8	5
001	Schoorsteen CV ketel	104440,16	430461,94	0,80	8	8	5
004	Schoorsteen CV ketel	104442,08	430460,61	0,80	8	8	5
003	Schoorsteen CV ketel	104440,22	430460,72	0,80	8	8	5
2078	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104683,89	430299,48	33,95	7	7	7
3010e	zuig/veegwagen	104523,47	430388,90	0,75	7	7	--
3011a	rijden personenwagens	104842,78	430252,06	0,75	9	7	4
3012b	rijden bestelbusjes	104779,70	430184,12	0,75	9	7	4
041	rooster omvormerruimte	104440,63	430463,90	2,00	10	7	--
01d	lassen	104538,42	430367,85	6,00	5	7	--
3010f	zuig/veegwagen	104413,50	430439,24	0,75	7	7	--
2235	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104558,93	430407,65	1,00	7	7	--
01c	lassen	104529,78	430367,78	6,00	5	6	--
2080	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104728,53	430299,82	33,95	6	6	6
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104564,65	430385,74	1,00	2	6	-3
01b	lassen	104523,37	430367,82	6,00	5	6	--
01	lassen	104515,95	430367,72	6,00	4	6	--
2030	9. Hall IIB oostgevel	104642,37	430240,06	16,00	6	6	3
015b	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,37	430405,30	1,00	8	5	--
2048	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104678,53	430304,24	33,05	5	5	2
2044	6. Hall IIB dakbron	104654,41	430244,93	24,05	5	5	2
015	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,50	430401,53	1,00	8	5	--
2082	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104756,85	430300,11	33,95	5	5	5
2031	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104710,81	430343,63	7,50	7	4	4
03d	snijden	104539,71	430367,79	6,00	2	4	3
2044b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104674,41	430323,22	33,05	4	4	1
03	snijden	104529,18	430367,72	6,00	2	4	3
03c	snijden	104524,08	430367,75	6,00	2	4	3
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104470,83	430385,34	1,00	-1	4	-5
03b	snijden	104517,65	430367,68	6,00	2	4	2
3011b	rijden personenwagens	104780,38	430184,51	0,75	6	4	1
2048b	6. Hall IIB dakbron	104653,42	430236,11	24,05	3	3	0
2045b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104721,50	430323,47	33,05	3	3	0
2027	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104753,87	430343,40	7,50	6	3	3
2084	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,82	430247,32	24,95	3	3	3
3010c	zuig/veegwagen	104836,38	430316,44	0,75	3	3	--
2049b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104720,47	430304,30	33,05	2	2	-1
hefttelec6	heftruck_regulier_electrisch	104560,71	430389,68	1,00	-3	2	-7
2046b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104761,08	430324,92	33,05	2	2	-1
2085	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,58	430232,94	24,95	2	2	2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_A - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2050b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104764,43	430304,25	33,05	2	2	-1
025	afzuigventilator kantoor, toilet	104507,87	430402,57	1,60	3	2	0
2026	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104799,88	430343,15	7,50	4	1	1
049	dak ketelhuis	104445,66	430456,44	0,10	1	1	1
055	dak timmerwerkplaats	104562,11	430456,37	0,10	4	1	--
2052b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104800,74	430302,56	33,05	1	1	-2
2047	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104798,68	430325,18	33,05	1	1	-2
3010d	zuig/veegwagen	104825,48	430216,09	0,75	0	0	--
2034	9. Hall IIB oostgevel	104642,36	430246,99	16,00	0	0	-3
024	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,55	430401,88	1,50	1	0	-2
015c	koelmachine 1 kantoren en hal	104457,32	430403,45	1,00	3	0	--
015a	koelmachine 1 kantoren en hal	104453,53	430403,45	1,00	3	0	--
hefttelec1	heftruck_regulier_electrisch	104423,13	430442,72	1,00	-5	-1	-10
024a	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,47	430403,61	1,50	0	-1	-3
hefttelec5	heftruck_regulier_electrisch	104466,89	430389,28	1,00	-6	-1	-10
B7	Heftruck	104857,23	430231,93	1,00	3	-1	--
hefttelec2	heftruck_regulier_electrisch	104419,57	430416,16	1,00	-7	-2	-11
B4	Heftruck	104830,64	430311,71	1,00	2	-2	--
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104665,00	430229,83	16,00	-2	-2	-5
05	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104518,36	430367,73	2,00	-2	-2	-2
065	dak bedrijfshal	104573,19	430436,37	0,10	-3	-3	-3
2087	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104692,15	430232,60	24,95	-3	-3	-3
064	dak bedrijfshal	104559,28	430436,15	0,10	-3	-3	-3
2086	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104704,16	430249,02	24,95	-3	-3	-3
2236	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104433,79	430412,63	7,00	-3	-3	--
063	dak bedrijfshal	104544,93	430436,81	0,10	-4	-4	-4
B8	Heftruck	104838,87	430242,95	1,00	0	-4	--
B6	Heftruck	104854,14	430242,39	1,00	0	-4	--
B9	Heftruck	104822,77	430245,39	1,00	0	-4	--
B10	Heftruck	104825,86	430234,93	1,00	0	-4	--
2088	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104725,57	430248,18	24,95	-4	-4	-4
2089	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104724,57	430233,07	24,95	-4	-4	-4
3007	Walvoedingsaggregaat	104586,51	430385,09	1,00	-4	-4	-4
3013a	Parkeerbewegingen	104717,42	430197,12	0,80	-2	-4	-7
062	dak bedrijfshal	104531,24	430436,81	0,10	-4	-4	-4
2049	6. Hall IIB dakbron	104692,08	430237,15	24,05	-5	-5	-8
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104682,56	430229,83	16,00	-5	-5	-8
2045	6. Hall IIB dakbron	104695,15	430247,84	24,95	-5	-5	-8
3013b	Parkeerbewegingen	104771,60	430195,86	0,80	-3	-5	-8
B5	Heftruck	104831,52	430297,02	1,00	-1	-5	--
061	dak bedrijfshal	104517,33	430436,81	0,10	-5	-5	-5
11	Aggregaat refitting	104507,05	430388,91	1,00	-5	-5	-5
3013c	Parkeerbewegingen	104826,62	430196,14	0,80	-3	-6	-9
06	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104524,61	430367,79	2,00	-6	-6	-6
071	dak bedrijfshal	104517,11	430419,37	0,10	-6	-6	-6
075	dak bedrijfshal	104572,97	430418,93	0,10	-6	-6	-6
074	dak bedrijfshal	104559,06	430418,71	0,10	-6	-6	-6
05b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104540,39	430367,85	2,00	-6	-6	-6
060	dak bedrijfshal	104502,32	430437,47	0,10	-6	-6	-6
06b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104531,73	430367,73	2,00	-6	-6	-6
073	dak bedrijfshal	104544,71	430419,37	0,10	-6	-6	-6
032	afzuigventilator toilet	104579,26	430405,65	1,00	-5	-6	-8
072	dak bedrijfshal	104531,02	430419,37	0,10	-7	-7	-7
059	dak bedrijfshal	104488,41	430436,81	0,10	-7	-7	-7
B006	Schoorsteen ketel	104754,55	430236,28	24,95	-7	-7	-10
070	dak bedrijfshal	104502,10	430420,03	0,10	-8	-8	-8
020	LBK Hal noord toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430430,49	15,00	-8	-8	-8
058	dak bedrijfshal	104474,28	430437,26	0,10	-8	-8	-8
054	dak pijpfitterij	104528,97	430456,86	0,10	-5	-8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_A - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020a	LBK Hal zuid toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430427,52	15,00	-8	-8	-8
069	dak bedrijfshal	104488,19	430419,37	0,10	-9	-9	-9
057	dak bedrijfshal	104459,48	430437,48	0,10	-9	-9	-9
3009	Generatoren	104527,01	430367,84	1,00	-9	-9	-9
068	dak bedrijfshal	104474,06	430419,82	0,10	-10	-10	-10
056	dak bedrijfshal	104445,79	430437,26	0,10	-10	-10	-10
053	dak pijpfitterij	104508,20	430456,86	0,10	-7	-10	--
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104695,80	430229,82	16,00	-10	-10	-13
050	dak compressorruimte	104458,08	430456,53	0,10	-7	-10	--
067	dak bedrijfshal	104459,26	430420,04	0,10	-10	-10	-10
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104711,98	430229,82	16,00	-10	-10	-13
2050	6. Hall IIB dakbron	104726,66	430237,68	24,05	-11	-11	-14
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104727,07	430229,82	16,00	-11	-11	-14
014	afzuig magazijnen (nieuw)	104443,46	430405,01	1,50	-10	-11	-13
066	dak bedrijfshal	104445,57	430419,82	0,10	-11	-11	-11
2040c	7. Hall IIB zuidgevel	104742,32	430229,81	16,00	-11	-11	-14
2040d	7. Hall IIB zuidgevel	104755,72	430229,81	16,00	-11	-11	-14
2052	6. Hall IIB dakbron	104777,98	430235,92	24,05	-11	-11	-14
052	dak constructiewerkplaats	104492,70	430456,38	0,10	-8	-11	--
2040e	7. Hall IIB zuidgevel	104780,06	430229,81	16,00	-12	-12	-15
2040b	7. Hall IIB zuidgevel	104792,69	430229,81	16,00	-12	-12	-15
2046	6. Hall IIB dakbron	104735,99	430246,52	24,05	-12	-12	-15
2041c	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104711,16	430338,45	33,05	-12	-12	-15
051	dak constructiewerkplaats	104473,80	430456,58	0,10	-10	-13	--
2047b	6. Hall IIB dakbron	104783,28	430244,28	24,05	-13	-13	-16
2041b	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104743,71	430338,63	33,05	-13	-13	-16
B007a	Hal IV spuit/droogcabine 1 Schoorsteen ketel	104882,49	430194,85	9,00	-12	-14	--
B007	Hal IV spuit/droogcabine 2 Schoorsteen	104880,19	430241,87	9,00	-13	-14	--
2042	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104773,25	430338,03	33,05	-14	-14	-17
B005	Schoorsteen ketel	104752,74	430236,28	24,95	-14	-14	-17
2043	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104798,57	430337,68	33,05	-15	-15	-18
034	ventilatie boardroom+directie	104553,64	430405,73	1,00	-14	-17	--
2230	HAL IV spuitcabine 2 afzuiging en aanzuiging	104879,96	430243,45	9,00	-16	-17	--
2229	Hal IV spuitcabine 1 afzuiging en aanzuiging	104882,53	430192,81	9,00	-16	-17	--
035	koelmachine	104551,57	430401,58	0,50	-15	-18	--
033	koelmachine	104549,35	430401,56	0,50	-15	-18	--
008	LBK noord flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430431,53	10,45	-19	-19	-19
008a	LBK zuid flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430426,28	10,45	-19	-19	-19
2005AN	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,93	430204,80	6,60	--	-27	-35
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,36	430228,84	6,60	--	-28	-36
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104873,82	430247,56	6,00	--	-29	-37
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,70	430229,34	5,30	--	-33	-41
2007an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,31	430204,83	5,30	--	-33	-41
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104879,55	430188,14	6,00	--	-35	-43
2020an	10. Hall IV.1 dakbron	104877,23	430194,89	9,10	--	-35	-43
2021an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,61	430241,45	9,10	--	-36	-43
2018an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,98	430224,73	9,10	--	-36	-44
2017an	10. Hall IV.1 dakbron	104876,98	430211,61	9,10	--	-36	-44
159	Dieselbok/ponton sectievervoer	104628,87	430337,16	0,70	40	-48	-48
7	Mobiele Nellen kraan	104612,42	430256,42	2,00	20	-73	-73
3001	Load bank	104772,63	430371,68	1,50	25	--	--
3003	Hogedruk pressure Wash	104650,03	430367,39	1,50	32	--	--
3002	las- en slijpwerkzaamheden	104642,61	430352,32	1,50	34	--	--
076a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104818,64	430312,38	12,00	-5	--	--
077a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104798,56	430240,52	5,00	-9	--	--
443	Noodstroomaggregaat	104734,14	430346,38	1,00	21	--	--
2040d	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104878,39	430188,06	6,00	-16	--	--
2040e	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104874,60	430247,61	6,00	-10	--	--
2007	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,22	430206,16	5,30	-14	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_A - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2006c	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,63	430230,51	5,30	-14	--	--
2005	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,86	430205,96	6,60	-8	--	--
2006	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,28	430230,04	6,60	-8	--	--
2020	10. Hall IV.1 dakbron	104877,11	430195,76	9,10	-16	--	--
2017	10. Hall IV.1 dakbron	104876,86	430212,48	9,10	-17	--	--
2018	10. Hall IV.1 dakbron	104875,11	430225,85	9,10	-17	--	--
2021	10. Hall IV.1 dakbron	104874,86	430242,57	9,10	-16	--	--
04	gritstralen	104537,45	430367,72	6,00	19	--	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104428,51	430434,94	1,00	--	--	--
159b	Dieselbok/ponton sectievervoer	104636,30	430321,50	0,70	41	--	--
079	uitlaat noodgenerator brandblusleiding testen	104587,72	430415,39	1,00	6	--	--
048	open loopdeur pijpenfitterij	104503,80	430463,90	3,00	18	--	--
047	open loopdeur constructiewerkplaats	104498,92	430463,90	3,00	5	--	--
046	open loopdeur constructiewerkplaats	104463,87	430463,90	3,00	1	--	--
045	open deur timmerwerkplaats	104573,09	430463,90	3,00	26	--	--
044	open deur pijpfitterij	104505,82	430463,90	6,00	22	--	--
043	open deur constructiewerkplaats	104481,67	430463,90	6,00	20	--	--
001	Manitou (Reach-heftruck)	104592,77	430398,82	1,00	24	--	--
mb vw1_30	rijden vrachtwagens	104702,23	430394,70	0,75	28	--	--
mb vw1	rijden vrachtwagens	104591,37	430470,78	0,75	34	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_B - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
X05_B	Kraanbaan	104574,39	430520,46	7,00	48	43	34
009	LBK 7b	104519,02	430453,99	1,00	36	33	--
001	Heftruck LPG	104428,50	430408,84	1,00	31	31	30
mb pw1	rijden personenwagens	104667,33	430434,50	0,75	29	31	19
hefttelec4	heftruck_regulier_electrisch	104548,74	430467,96	1,00	26	31	22
007	Vacuumzuiger (stof)	104470,86	430453,68	0,75	33	30	--
013	LBK 6 toevoer werkplaats (nieuw)	104561,79	430459,57	3,00	33	30	--
3006	Zwaar transport	104676,86	430390,24	1,50	32	30	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104609,47	430415,31	1,00	25	29	20
3010a	zuig/veegwagen	104626,61	430406,88	0,75	29	29	--
011	LBK 2 kantine (nieuw)	104537,71	430454,49	1,00	30	29	--
mb pw1_30	rijden personenwagens	104671,00	430430,83	0,75	26	29	17
006	LBK 1 toevoer werkplaatsen (nieuw)	104444,39	430457,06	1,50	31	28	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104656,72	430415,61	1,00	22	27	18
3000	Mobiele telescoopkraan	104638,93	430382,33	2,00	29	27	-59
hefttelec3	heftruck_regulier_electrisch	104464,98	430467,33	1,00	21	26	17
3005	Zwaar transport	104824,32	430351,57	1,50	28	26	--
hefttelec7	heftruck_regulier_electrisch	104605,53	430419,25	1,00	21	26	16
693g	scheepslift spoel	104637,12	430360,19	0,50	24	26	16
693h	scheepslift spoel	104650,30	430360,18	0,50	24	25	16
693e	scheepslift spoel	104611,65	430360,20	0,50	23	25	15
693f	scheepslift spoel	104623,04	430359,89	0,50	23	25	15
693c	scheepslift spoel	104638,00	430345,23	0,50	23	25	15
693d	scheepslift spoel	104650,29	430344,63	0,50	23	25	15
037	Afblaas Noord zijde	104453,76	430463,86	10,00	26	25	20
3010b	zuig/veegwagen	104733,47	430367,42	0,75	24	24	--
693b	scheepslift spoel	104623,92	430344,94	0,50	22	24	14
693a	scheepslift spoel	104612,53	430344,64	0,50	22	24	14
1000	dry cooler	104448,32	430452,90	1,40	27	24	21
hefttelec8	heftruck_regulier_electrisch	104652,78	430419,55	1,00	18	23	14
1013	Parkeerbewegingen	104597,18	430435,68	0,80	20	23	11
991	scheepslift bedieningsr.	104589,61	430336,79	0,70	21	22	--
012	LBK7a was- en kleedruimten (nieuw)	104481,26	430459,75	1,00	25	22	--
1014	Parkeerbewegingen	104619,28	430434,74	0,80	19	22	10
038	rooster compressorruimte	104452,94	430463,90	8,00	23	21	17
036	rooster compressorruimte	104452,51	430463,90	8,00	23	21	17
2071	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104700,56	430326,85	33,95	21	21	21
1017	Parkeerbewegingen	104597,18	430416,85	0,80	18	20	9
004	afzuiging 3e verdieping	104448,24	430457,24	1,00	23	20	--
1015	Parkeerbewegingen	104641,86	430433,80	0,80	18	20	8
B1	Heftruck	104737,53	430356,94	1,00	23	20	--
1018	Parkeerbewegingen	104620,22	430416,38	0,80	17	20	8
2210	afzuiging op de werkplek	104720,45	430332,28	33,95	19	19	16
B2	Heftruck	104760,00	430360,26	1,00	23	19	--
B3	Heftruck	104783,97	430359,46	1,00	22	19	--
1019	Parkeerbewegingen	104643,27	430416,85	0,80	16	18	7
1016	Parkeerbewegingen	104664,91	430434,27	0,80	16	18	7
1022	Parkeerbewegingen	104620,69	430398,97	0,80	15	18	6
02d	slijpen	104539,15	430367,73	6,00	16	18	--
02c	slijpen	104530,55	430367,73	6,00	16	18	--
010	afzuiging magazijnen timmer werkplaats (nieuw	104512,33	430453,44	1,00	19	17	--
02	slijpen	104522,57	430367,72	6,00	16	17	--
02b	slijpen	104516,81	430367,67	6,00	15	17	--
1020	Parkeerbewegingen	104667,26	430416,85	0,80	15	17	5
1023	Parkeerbewegingen	104644,68	430399,44	0,80	15	17	5
2028	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,13	430326,44	22,00	17	17	14
2035	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,06	430313,46	22,00	16	16	13
2056	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,00	430303,45	22,00	16	16	13
2076	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104783,70	430329,80	33,95	16	16	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_B - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1024	Parkeerbewegingen	104668,20	430399,44	0,80	13	16	4
B003	Schoorsteen ketel	104661,78	430327,49	33,95	15	15	12
2032	5.Hall IIA.2 westgevel noordelijk deel	104705,54	430339,09	7,50	14	14	11
2211	afzuiging op de werkplek	104733,43	430332,33	33,95	14	14	11
2029	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104665,32	430335,03	7,50	14	14	11
042	roosters ketelhuis	104441,54	430463,90	11,00	14	14	11
2213	afzuiging op de werkplek	104757,04	430332,08	33,95	14	14	10
2074	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104748,19	430328,31	33,95	13	13	13
2033	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104688,62	430334,92	7,50	13	13	10
1021	Parkeerbewegingen	104596,23	430398,50	0,80	10	13	1
B004	Schoorsteen ketel	104663,59	430327,49	33,95	12	12	9
18	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 1	104575,73	430280,70	3,50	21	12	-72
3004	Verlichtingsaggregaat	104678,46	430423,38	1,00	--	12	12
19	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 2	104583,16	430265,49	3,50	20	11	-73
2036	9. Hall IIB oostgevel	104642,38	430233,13	16,00	11	11	8
3008	Walvoedingsaggregaat	104613,93	430376,86	1,00	11	11	11
002	Schoorsteen CV ketel	104442,09	430462,07	0,80	10	10	7
001	Schoorsteen CV ketel	104440,16	430461,94	0,80	10	10	7
3012a	rijden bestelbusjes	104842,55	430251,44	0,75	12	10	7
004	Schoorsteen CV ketel	104442,08	430460,61	0,80	9	9	6
003	Schoorsteen CV ketel	104440,22	430460,72	0,80	9	9	6
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104649,90	430229,83	16,00	9	9	6
2212	afzuiging op de werkplek	104745,53	430331,98	33,95	9	9	6
2235	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104558,93	430407,65	1,00	8	8	--
2078	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104683,89	430299,48	33,95	8	8	8
3010e	zuig/veegwagen	104523,47	430388,90	0,75	8	8	--
041	rooster omvormerruimte	104440,63	430463,90	2,00	10	7	--
01d	lassen	104538,42	430367,85	6,00	6	7	--
2080	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104728,53	430299,82	33,95	7	7	7
01c	lassen	104529,78	430367,78	6,00	5	7	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104564,65	430385,74	1,00	2	7	-2
3010f	zuig/veegwagen	104413,50	430439,24	0,75	7	7	--
01b	lassen	104523,37	430367,82	6,00	5	7	--
3011a	rijden personenwagens	104842,78	430252,06	0,75	9	7	4
3012b	rijden bestelbusjes	104779,70	430184,12	0,75	9	7	4
01	lassen	104515,95	430367,72	6,00	5	7	--
2030	9. Hall IIB oostgevel	104642,37	430240,06	16,00	6	6	3
015b	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,37	430405,30	1,00	9	6	--
015	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,50	430401,53	1,00	9	6	--
2082	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104756,85	430300,11	33,95	6	6	6
2048	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104678,53	430304,24	33,05	5	5	2
2031	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104710,81	430343,63	7,50	8	5	5
03d	snijden	104539,71	430367,79	6,00	3	5	4
03	snijden	104529,18	430367,72	6,00	3	5	3
03c	snijden	104524,08	430367,75	6,00	3	4	3
2044b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104674,41	430323,22	33,05	4	4	1
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104470,83	430385,34	1,00	0	4	-5
03b	snijden	104517,65	430367,68	6,00	2	4	3
2048b	6. Hall IIB dakbron	104653,42	430236,11	24,05	4	4	1
2027	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104753,87	430343,40	7,50	6	3	3
3011b	rijden personenwagens	104780,38	430184,51	0,75	6	3	0
2044	6. Hall IIB dakbron	104654,41	430244,93	24,05	3	3	0
2045b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104721,50	430323,47	33,05	3	3	0
055	dak timmerwerkplaats	104562,11	430456,37	0,10	6	3	--
2084	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,82	430247,32	24,95	3	3	3
049	dak ketelhuis	104445,66	430456,44	0,10	3	3	3
hefttelec6	heftruck_regulier_electrisch	104560,71	430389,68	1,00	-2	3	-6
3010c	zuig/veegwagen	104836,38	430316,44	0,75	2	2	--
025	afzuigventilator kantoor, toilet	104507,87	430402,57	1,60	4	2	1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_B - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2049b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104720,47	430304,30	33,05	2	2	-1
2046b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104761,08	430324,92	33,05	2	2	-1
2026	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104799,88	430343,15	7,50	5	2	2
2085	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,58	430232,94	24,95	2	2	2
2050b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104764,43	430304,25	33,05	2	2	-1
2052b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104800,74	430302,56	33,05	1	1	-2
2047	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104798,68	430325,18	33,05	1	1	-2
024	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,55	430401,88	1,50	2	1	-1
2034	9. Hall IIB oostgevel	104642,36	430246,99	16,00	1	1	-2
015c	koelmachine 1 kantoren en hal	104457,32	430403,45	1,00	3	0	--
015a	koelmachine 1 kantoren en hal	104453,53	430403,45	1,00	3	0	--
3010d	zuig/veegwagen	104825,48	430216,09	0,75	0	0	--
hefttelec1	heftruck_regulier_electrisch	104423,13	430442,72	1,00	-5	0	-9
024a	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,47	430403,61	1,50	1	0	-2
hefttelec5	heftruck_regulier_electrisch	104466,89	430389,28	1,00	-5	0	-9
B7	Heftruck	104857,23	430231,93	1,00	3	-1	--
065	dak bedrijfshal	104573,19	430436,37	0,10	-1	-1	-1
hefttelec2	heftruck_regulier_electrisch	104419,57	430416,16	1,00	-6	-1	-10
064	dak bedrijfshal	104559,28	430436,15	0,10	-2	-2	-2
05	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104518,36	430367,73	2,00	-2	-2	-2
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104665,00	430229,83	16,00	-2	-2	-5
063	dak bedrijfshal	104544,93	430436,81	0,10	-2	-2	-2
B4	Heftruck	104830,64	430311,71	1,00	1	-2	--
2087	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104692,15	430232,60	24,95	-3	-3	-3
062	dak bedrijfshal	104531,24	430436,81	0,10	-3	-3	-3
2236	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104433,79	430412,63	7,00	-3	-3	--
3007	Walvoedingsaggregaat	104586,51	430385,09	1,00	-3	-3	-3
075	dak bedrijfshal	104572,97	430418,93	0,10	-3	-3	-3
2086	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104704,16	430249,02	24,95	-3	-3	-3
074	dak bedrijfshal	104559,06	430418,71	0,10	-3	-3	-3
2089	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104724,57	430233,07	24,95	-4	-4	-4
2088	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104725,57	430248,18	24,95	-4	-4	-4
B8	Heftruck	104838,87	430242,95	1,00	0	-4	--
071	dak bedrijfshal	104517,11	430419,37	0,10	-4	-4	-4
073	dak bedrijfshal	104544,71	430419,37	0,10	-4	-4	-4
061	dak bedrijfshal	104517,33	430436,81	0,10	-4	-4	-4
B6	Heftruck	104854,14	430242,39	1,00	0	-4	--
2049	6. Hall IIB dakbron	104692,08	430237,15	24,05	-4	-4	-7
B9	Heftruck	104822,77	430245,39	1,00	0	-4	--
B10	Heftruck	104825,86	430234,93	1,00	0	-4	--
3013a	Parkeerbewegingen	104717,42	430197,12	0,80	-2	-4	-7
072	dak bedrijfshal	104531,02	430419,37	0,10	-4	-4	-4
2045	6. Hall IIB dakbron	104695,15	430247,84	24,95	-4	-4	-7
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104682,56	430229,83	16,00	-4	-4	-7
11	Aggregaat refitting	104507,05	430388,91	1,00	-5	-5	-5
060	dak bedrijfshal	104502,32	430437,47	0,10	-5	-5	-5
06	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104524,61	430367,79	2,00	-5	-5	-5
3013b	Parkeerbewegingen	104771,60	430195,86	0,80	-3	-5	-8
B5	Heftruck	104831,52	430297,02	1,00	-2	-5	--
05b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104540,39	430367,85	2,00	-5	-5	-5
06b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104531,73	430367,73	2,00	-6	-6	-6
032	afzuigventilator toilet	104579,26	430405,65	1,00	-4	-6	-7
070	dak bedrijfshal	104502,10	430420,03	0,10	-6	-6	-6
3013c	Parkeerbewegingen	104826,62	430196,14	0,80	-4	-6	-9
059	dak bedrijfshal	104488,41	430436,81	0,10	-6	-6	-6
054	dak pijpfitterij	104528,97	430456,86	0,10	-3	-6	--
069	dak bedrijfshal	104488,19	430419,37	0,10	-7	-7	-7
B006	Schoorsteen ketel	104754,55	430236,28	24,95	-7	-7	-10
058	dak bedrijfshal	104474,28	430437,26	0,10	-7	-7	-7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_B - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
068	dak bedrijfshal	104474,06	430419,82	0,10	-7	-7	-7
057	dak bedrijfshal	104459,48	430437,48	0,10	-8	-8	-8
020	LBK Hal noord toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430430,49	15,00	-8	-8	-8
020a	LBK Hal zuid toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430427,52	15,00	-8	-8	-8
053	dak pijpfitterij	104508,20	430456,86	0,10	-5	-8	--
067	dak bedrijfshal	104459,26	430420,04	0,10	-8	-8	-8
3009	Generatoren	104527,01	430367,84	1,00	-8	-8	-8
050	dak compressorruimte	104458,08	430456,53	0,10	-6	-9	--
056	dak bedrijfshal	104445,79	430437,26	0,10	-9	-9	-9
066	dak bedrijfshal	104445,57	430419,82	0,10	-9	-9	-9
052	dak constructiewerkplaats	104492,70	430456,38	0,10	-7	-10	--
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104695,80	430229,82	16,00	-10	-10	-13
2050	6. Hall IIB dakbron	104726,66	430237,68	24,05	-10	-10	-13
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104711,98	430229,82	16,00	-10	-10	-13
014	afzuig magazijnen (nieuw)	104443,46	430405,01	1,50	-9	-10	-12
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104727,07	430229,82	16,00	-10	-10	-13
2040c	7. Hall IIB zuidgevel	104742,32	430229,81	16,00	-10	-10	-14
2052	6. Hall IIB dakbron	104777,98	430235,92	24,05	-11	-11	-14
2040d	7. Hall IIB zuidgevel	104755,72	430229,81	16,00	-11	-11	-14
2040e	7. Hall IIB zuidgevel	104780,06	430229,81	16,00	-11	-11	-14
051	dak constructiewerkplaats	104473,80	430456,58	0,10	-8	-11	--
2040b	7. Hall IIB zuidgevel	104792,69	430229,81	16,00	-11	-11	-14
2046	6. Hall IIB dakbron	104735,99	430246,52	24,05	-12	-12	-15
2041c	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104711,16	430338,45	33,05	-12	-12	-15
2047b	6. Hall IIB dakbron	104783,28	430244,28	24,05	-12	-12	-15
2041b	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104743,71	430338,63	33,05	-13	-13	-16
B007a	Hal IV spuit/droogcabine 1 Schoorsteen ketel	104882,49	430194,85	9,00	-12	-13	--
B007	Hal IV spuit/droogcabine 2 Schoorsteen	104880,19	430241,87	9,00	-12	-13	--
B005	Schoorsteen ketel	104752,74	430236,28	24,95	-14	-14	-17
2042	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104773,25	430338,03	33,05	-14	-14	-17
2043	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104798,57	430337,68	33,05	-14	-14	-17
034	ventilatie boardroom+directie	104553,64	430405,73	1,00	-13	-16	--
2230	HAL IV spuitcabine 2 afzuiging en aanzuiging	104879,96	430243,45	9,00	-16	-17	--
035	koelmachine	104551,57	430401,58	0,50	-14	-17	--
033	koelmachine	104549,35	430401,56	0,50	-14	-17	--
2229	Hal IV spuitcabine 1 afzuiging en aanzuiging	104882,53	430192,81	9,00	-16	-17	--
008	LBK noord flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430431,53	10,45	-18	-18	-18
008a	LBK zuid flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430426,28	10,45	-18	-18	-18
2005AN	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,93	430204,80	6,60	--	-27	-35
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,36	430228,84	6,60	--	-28	-36
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104873,82	430247,56	6,00	--	-29	-37
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,70	430229,34	5,30	--	-33	-41
2007an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,31	430204,83	5,30	--	-33	-41
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104879,55	430188,14	6,00	--	-35	-43
2020an	10. Hall IV.1 dakbron	104877,23	430194,89	9,10	--	-35	-43
2021an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,61	430241,45	9,10	--	-35	-43
2018an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,98	430224,73	9,10	--	-35	-43
2017an	10. Hall IV.1 dakbron	104876,98	430211,61	9,10	--	-36	-43
159	Dieselbok/ponton sectievervoer	104628,87	430337,16	0,70	40	-48	-48
7	Mobiele Nellen kraan	104612,42	430256,42	2,00	20	-73	-73
3001	Load bank	104772,63	430371,68	1,50	24	--	--
3003	Hogedruk pressure Wash	104650,03	430367,39	1,50	33	--	--
3002	las- en slijpwerkzaamheden	104642,61	430352,32	1,50	35	--	--
076a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104818,64	430312,38	12,00	-5	--	--
077a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104798,56	430240,52	5,00	-9	--	--
443	Noodstroomaggregaat	104734,14	430346,38	1,00	20	--	--
2040d	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104878,39	430188,06	6,00	-16	--	--
2040e	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104874,60	430247,61	6,00	-10	--	--
2007	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,22	430206,16	5,30	-14	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_B - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2006c	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,63	430230,51	5,30	-14	--	--
2005	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,86	430205,96	6,60	-8	--	--
2006	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,28	430230,04	6,60	-8	--	--
2020	10. Hall IV.1 dakbron	104877,11	430195,76	9,10	-16	--	--
2017	10. Hall IV.1 dakbron	104876,86	430212,48	9,10	-16	--	--
2018	10. Hall IV.1 dakbron	104875,11	430225,85	9,10	-16	--	--
2021	10. Hall IV.1 dakbron	104874,86	430242,57	9,10	-16	--	--
04	gritstralen	104537,45	430367,72	6,00	20	--	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104428,51	430434,94	1,00	--	--	--
159b	Dieselbok/ponton sectievervoer	104636,30	430321,50	0,70	41	--	--
079	uitlaat noodgenerator brandblusleiding testen	104587,72	430415,39	1,00	7	--	--
048	open loopdeur pijpenfitterij	104503,80	430463,90	3,00	18	--	--
047	open loopdeur constructiewerkplaats	104498,92	430463,90	3,00	6	--	--
046	open loopdeur constructiewerkplaats	104463,87	430463,90	3,00	2	--	--
045	open deur timmerwerkplaats	104573,09	430463,90	3,00	26	--	--
044	open deur pijpfitterij	104505,82	430463,90	6,00	22	--	--
043	open deur constructiewerkplaats	104481,67	430463,90	6,00	20	--	--
001	Manitou (Reach-heftruck)	104592,77	430398,82	1,00	26	--	--
mb vw1_30	rijden vrachtwagens	104702,23	430394,70	0,75	28	--	--
mb vw1	rijden vrachtwagens	104591,37	430470,78	0,75	36	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_C - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
X05_C	Kraanbaan	104574,39	430520,46	10,00	49	44	35
009	LBK 7b	104519,02	430453,99	1,00	38	35	--
001	Heftruck LPG	104428,50	430408,84	1,00	32	32	31
hefttelec4	heftruck_regulier_electrisch	104548,74	430467,96	1,00	28	32	23
007	Vacuumzuiger (stof)	104470,86	430453,68	0,75	35	32	--
mb pw1	rijden personenwagens	104667,33	430434,50	0,75	30	32	20
011	LBK 2 kantine (nieuw)	104537,71	430454,49	1,00	32	31	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104609,47	430415,31	1,00	26	31	22
3006	Zwaar transport	104676,86	430390,24	1,50	33	30	--
3010a	zuig/veegwagen	104626,61	430406,88	0,75	30	30	--
013	LBK 6 toevoer werkplaats (nieuw)	104561,79	430459,57	3,00	33	30	--
mb pw1_30	rijden personenwagens	104671,00	430430,83	0,75	27	30	18
006	LBK 1 toevoer werkplaatsen (nieuw)	104444,39	430457,06	1,50	32	29	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104656,72	430415,61	1,00	24	28	19
3000	Mobiele telescoopkraan	104638,93	430382,33	2,00	30	28	-58
hefttelec3	heftruck_regulier_electrisch	104464,98	430467,33	1,00	22	27	18
hefttelec7	heftruck_regulier_electrisch	104605,53	430419,25	1,00	22	27	18
693g	scheepslift spoel	104637,12	430360,19	0,50	24	26	16
693h	scheepslift spoel	104650,30	430360,18	0,50	24	26	16
693e	scheepslift spoel	104611,65	430360,20	0,50	24	26	16
693f	scheepslift spoel	104623,04	430359,89	0,50	24	26	16
693c	scheepslift spoel	104638,00	430345,23	0,50	24	26	16
3005	Zwaar transport	104824,32	430351,57	1,50	28	26	--
693d	scheepslift spoel	104650,29	430344,63	0,50	24	25	16
1000	dry cooler	104448,32	430452,90	1,40	28	25	22
3010b	zuig/veegwagen	104733,47	430367,42	0,75	25	25	--
693a	scheepslift spoel	104612,53	430344,64	0,50	23	25	15
693b	scheepslift spoel	104623,92	430344,94	0,50	23	25	15
037	Afblaas Noord zijde	104453,76	430463,86	10,00	26	25	20
012	LBK7a was- en kleedruimten (nieuw)	104481,26	430459,75	1,00	28	25	--
hefttelec8	heftruck_regulier_electrisch	104652,78	430419,55	1,00	20	24	15
1013	Parkeerbewegingen	104597,18	430435,68	0,80	21	23	12
991	scheepslift bedieningsr.	104589,61	430336,79	0,70	21	23	--
1014	Parkeerbewegingen	104619,28	430434,74	0,80	20	23	11
004	afzuiging 3e verdieping	104448,24	430457,24	1,00	25	22	--
1017	Parkeerbewegingen	104597,18	430416,85	0,80	19	22	10
1015	Parkeerbewegingen	104641,86	430433,80	0,80	19	21	9
038	rooster compressorruimte	104452,94	430463,90	8,00	23	21	17
036	rooster compressorruimte	104452,51	430463,90	8,00	23	21	17
1018	Parkeerbewegingen	104620,22	430416,38	0,80	18	21	9
B1	Heftruck	104737,53	430356,94	1,00	24	20	--
B2	Heftruck	104760,00	430360,26	1,00	23	20	--
2210	afzuiging op de werkplek	104720,45	430332,28	33,95	20	20	17
1019	Parkeerbewegingen	104643,27	430416,85	0,80	17	20	8
1016	Parkeerbewegingen	104664,91	430434,27	0,80	17	20	8
1022	Parkeerbewegingen	104620,69	430398,97	0,80	17	19	7
010	afzuiging magazijnen timmer werkplaats (nieuw	104512,33	430453,44	1,00	20	19	--
B3	Heftruck	104783,97	430359,46	1,00	22	19	--
02d	slijpen	104539,15	430367,73	6,00	17	19	--
2071	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104700,56	430326,85	33,95	19	19	19
02c	slijpen	104530,55	430367,73	6,00	17	18	--
02	slijpen	104522,57	430367,72	6,00	16	18	--
1020	Parkeerbewegingen	104667,26	430416,85	0,80	16	18	6
1023	Parkeerbewegingen	104644,68	430399,44	0,80	16	18	6
02b	slijpen	104516,81	430367,67	6,00	16	18	--
2074	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104748,19	430328,31	33,95	17	17	17
1024	Parkeerbewegingen	104668,20	430399,44	0,80	14	17	5
2028	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,13	430326,44	22,00	17	17	14
2076	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104783,70	430329,80	33,95	17	17	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_C - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2035	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,06	430313,46	22,00	16	16	13
2056	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,00	430303,45	22,00	16	16	13
B003	Schoorsteen ketel	104661,78	430327,49	33,95	15	15	12
2032	5.Hall IIA.2 westgevel noordelijk deel	104705,54	430339,09	7,50	15	15	12
2029	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104665,32	430335,03	7,50	15	15	12
2211	afzuiging op de werkplek	104733,43	430332,33	33,95	14	14	11
2213	afzuiging op de werkplek	104757,04	430332,08	33,95	14	14	11
1021	Parkeerbewegingen	104596,23	430398,50	0,80	11	14	2
2033	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104688,62	430334,92	7,50	14	14	11
042	roosters ketelhuis	104441,54	430463,90	11,00	14	14	11
3004	Verlichtingsaggregaat	104678,46	430423,38	1,00	--	13	13
18	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 1	104575,73	430280,70	3,50	21	12	-72
B004	Schoorsteen ketel	104663,59	430327,49	33,95	12	12	9
19	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 2	104583,16	430265,49	3,50	21	12	-72
002	Schoorsteen CV ketel	104442,09	430462,07	0,80	12	12	9
3008	Walvoedingsaggregaat	104613,93	430376,86	1,00	12	12	12
001	Schoorsteen CV ketel	104440,16	430461,94	0,80	11	11	8
2036	9. Hall IIB oostgevel	104642,38	430233,13	16,00	11	11	8
004	Schoorsteen CV ketel	104442,08	430460,61	0,80	11	11	8
003	Schoorsteen CV ketel	104440,22	430460,72	0,80	11	11	8
2235	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104558,93	430407,65	1,00	11	11	--
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104649,90	430229,83	16,00	10	10	7
3012a	rijden bestelbusjes	104842,55	430251,44	0,75	12	9	6
2212	afzuiging op de werkplek	104745,53	430331,98	33,95	9	9	6
2080	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104728,53	430299,82	33,95	9	9	9
041	rooster omvormerruimte	104440,63	430463,90	2,00	12	9	--
2078	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104683,89	430299,48	33,95	9	9	9
3010e	zuig/veegwagen	104523,47	430388,90	0,75	9	9	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104564,65	430385,74	1,00	3	8	-1
01d	lassen	104538,42	430367,85	6,00	6	8	--
01c	lassen	104529,78	430367,78	6,00	6	8	--
3010f	zuig/veegwagen	104413,50	430439,24	0,75	8	8	--
01b	lassen	104523,37	430367,82	6,00	6	8	--
01	lassen	104515,95	430367,72	6,00	6	8	--
2082	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104756,85	430300,11	33,95	7	7	7
015b	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,37	430405,30	1,00	10	7	--
015	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,50	430401,53	1,00	10	7	--
2030	9. Hall IIB oostgevel	104642,37	430240,06	16,00	7	7	4
3012b	rijden bestelbusjes	104779,70	430184,12	0,75	9	7	4
3011a	rijden personenwagens	104842,78	430252,06	0,75	9	7	4
2048	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104678,53	430304,24	33,05	6	6	3
03d	snijden	104539,71	430367,79	6,00	4	6	4
2031	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104710,81	430343,63	7,50	9	6	6
049	dak ketelhuis	104445,66	430456,44	0,10	5	5	5
03	snijden	104529,18	430367,72	6,00	4	5	4
2044b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104674,41	430323,22	33,05	5	5	2
03c	snijden	104524,08	430367,75	6,00	4	5	4
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104470,83	430385,34	1,00	0	5	-4
03b	snijden	104517,65	430367,68	6,00	3	5	4
055	dak timmerwerkplaats	104562,11	430456,37	0,10	8	5	--
2027	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104753,87	430343,40	7,50	7	4	4
2048b	6. Hall IIB dakbron	104653,42	430236,11	24,05	4	4	1
hefttelec6	heftruck_regulier_electrisch	104560,71	430389,68	1,00	-1	4	-5
2045b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104721,50	430323,47	33,05	4	4	1
2044	6. Hall IIB dakbron	104654,41	430244,93	24,05	4	4	1
025	afzuigventilator kantoor, toilet	104507,87	430402,57	1,60	5	4	2
3011b	rijden personenwagens	104780,38	430184,51	0,75	5	3	0
2084	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,82	430247,32	24,95	3	3	3
2049b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104720,47	430304,30	33,05	3	3	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_C - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2026	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104799,88	430343,15	7,50	6	3	3
2046b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104761,08	430324,92	33,05	2	2	-1
3010c	zuig/veegwagen	104836,38	430316,44	0,75	2	2	--
2085	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,58	430232,94	24,95	2	2	2
2050b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104764,43	430304,25	33,05	2	2	-1
024	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,55	430401,88	1,50	3	2	0
2052b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104800,74	430302,56	33,05	2	2	-1
2047	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104798,68	430325,18	33,05	2	2	-1
015c	koelmachine 1 kantoren en hal	104457,32	430403,45	1,00	4	1	--
2034	9. Hall IIB oostgevel	104642,36	430246,99	16,00	1	1	-2
015a	koelmachine 1 kantoren en hal	104453,53	430403,45	1,00	4	1	--
024a	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,47	430403,61	1,50	2	1	-1
hefttelec1	heftruck_regulier_electrisch	104423,13	430442,72	1,00	-4	1	-8
hefttelec5	heftruck_regulier_electrisch	104466,89	430389,28	1,00	-4	1	-8
065	dak bedrijfshal	104573,19	430436,37	0,10	0	0	0
064	dak bedrijfshal	104559,28	430436,15	0,10	0	0	0
3010d	zuig/veegwagen	104825,48	430216,09	0,75	0	0	--
063	dak bedrijfshal	104544,93	430436,81	0,10	0	0	0
hefttelec2	heftruck_regulier_electrisch	104419,57	430416,16	1,00	-5	-1	-10
062	dak bedrijfshal	104531,24	430436,81	0,10	-1	-1	-1
05	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104518,36	430367,73	2,00	-1	-1	-1
075	dak bedrijfshal	104572,97	430418,93	0,10	-1	-1	-1
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104665,00	430229,83	16,00	-1	-1	-4
074	dak bedrijfshal	104559,06	430418,71	0,10	-1	-1	-1
B7	Heftruck	104857,23	430231,93	1,00	2	-1	--
061	dak bedrijfshal	104517,33	430436,81	0,10	-2	-2	-2
073	dak bedrijfshal	104544,71	430419,37	0,10	-2	-2	-2
2236	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104433,79	430412,63	7,00	-2	-2	--
3007	Walvoedingsaggregaat	104586,51	430385,09	1,00	-2	-2	-2
072	dak bedrijfshal	104531,02	430419,37	0,10	-2	-2	-2
B4	Heftruck	104830,64	430311,71	1,00	1	-3	--
2087	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104692,15	430232,60	24,95	-3	-3	-3
060	dak bedrijfshal	104502,32	430437,47	0,10	-3	-3	-3
071	dak bedrijfshal	104517,11	430419,37	0,10	-3	-3	-3
2049	6. Hall IIB dakbron	104692,08	430237,15	24,05	-3	-3	-6
2086	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104704,16	430249,02	24,95	-3	-3	-3
2089	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104724,57	430233,07	24,95	-3	-3	-3
11	Aggregaat refitting	104507,05	430388,91	1,00	-4	-4	-4
2045	6. Hall IIB dakbron	104695,15	430247,84	24,95	-4	-4	-7
2088	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104725,57	430248,18	24,95	-4	-4	-4
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104682,56	430229,83	16,00	-4	-4	-7
070	dak bedrijfshal	104502,10	430420,03	0,10	-4	-4	-4
054	dak pijpfitterij	104528,97	430456,86	0,10	-1	-4	--
B8	Heftruck	104838,87	430242,95	1,00	0	-4	--
059	dak bedrijfshal	104488,41	430436,81	0,10	-4	-4	-4
B6	Heftruck	104854,14	430242,39	1,00	0	-4	--
B9	Heftruck	104822,77	430245,39	1,00	-1	-4	--
032	afzuigventilator toilet	104579,26	430405,65	1,00	-3	-4	-6
B10	Heftruck	104825,86	430234,93	1,00	-1	-4	--
05b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104540,39	430367,85	2,00	-4	-4	-4
3013a	Parkeerbewegingen	104717,42	430197,12	0,80	-2	-4	-7
06b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104531,73	430367,73	2,00	-5	-5	-5
06	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104524,61	430367,79	2,00	-5	-5	-5
069	dak bedrijfshal	104488,19	430419,37	0,10	-5	-5	-5
058	dak bedrijfshal	104474,28	430437,26	0,10	-5	-5	-5
053	dak pijpfitterij	104508,20	430456,86	0,10	-2	-5	--
3013b	Parkeerbewegingen	104771,60	430195,86	0,80	-3	-5	-8
B5	Heftruck	104831,52	430297,02	1,00	-2	-6	--
068	dak bedrijfshal	104474,06	430419,82	0,10	-6	-6	-6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_C - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
050	dak compressorruimte	104458,08	430456,53	0,10	-3	-6	--
3013c	Parkeerbewegingen	104826,62	430196,14	0,80	-4	-6	-9
057	dak bedrijfshal	104459,48	430437,48	0,10	-6	-6	-6
B006	Schoorsteen ketel	104754,55	430236,28	24,95	-6	-6	-9
052	dak constructiewerkplaats	104492,70	430456,38	0,10	-3	-6	--
067	dak bedrijfshal	104459,26	430420,04	0,10	-7	-7	-7
056	dak bedrijfshal	104445,79	430437,26	0,10	-7	-7	-7
3009	Generatoren	104527,01	430367,84	1,00	-7	-7	-7
066	dak bedrijfshal	104445,57	430419,82	0,10	-7	-7	-7
020	LBK Hal noord toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430430,49	15,00	-8	-8	-8
020a	LBK Hal zuid toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430427,52	15,00	-8	-8	-8
051	dak constructiewerkplaats	104473,80	430456,58	0,10	-5	-8	--
2050	6. Hall IIB dakbron	104726,66	430237,68	24,05	-9	-9	-12
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104695,80	430229,82	16,00	-9	-9	-12
014	afzuig magazijnen (nieuw)	104443,46	430405,01	1,50	-8	-9	-11
2052	6. Hall IIB dakbron	104777,98	430235,92	24,05	-9	-9	-12
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104711,98	430229,82	16,00	-9	-9	-12
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104727,07	430229,82	16,00	-10	-10	-13
2040c	7. Hall IIB zuidgevel	104742,32	430229,81	16,00	-10	-10	-13
2040d	7. Hall IIB zuidgevel	104755,72	430229,81	16,00	-10	-10	-13
2040e	7. Hall IIB zuidgevel	104780,06	430229,81	16,00	-11	-11	-14
2046	6. Hall IIB dakbron	104735,99	430246,52	24,05	-11	-11	-14
2040b	7. Hall IIB zuidgevel	104792,69	430229,81	16,00	-11	-11	-14
2041c	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104711,16	430338,45	33,05	-11	-11	-14
2047b	6. Hall IIB dakbron	104783,28	430244,28	24,05	-11	-11	-14
2041b	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104743,71	430338,63	33,05	-13	-13	-16
B007a	Hal IV spuit/droogcabine 1 Schoorsteen ketel	104882,49	430194,85	9,00	-11	-13	--
B007	Hal IV spuit/droogcabine 2 Schoorsteen	104880,19	430241,87	9,00	-12	-13	--
2042	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104773,25	430338,03	33,05	-13	-13	-16
B005	Schoorsteen ketel	104752,74	430236,28	24,95	-13	-13	-16
2043	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104798,57	430337,68	33,05	-14	-14	-17
034	ventilatie boardroom+directie	104553,64	430405,73	1,00	-12	-15	--
035	koelmachine	104551,57	430401,58	0,50	-13	-16	--
033	koelmachine	104549,35	430401,56	0,50	-13	-16	--
2230	HAL IV spuitcabine 2 afzuiging en aanzuiging	104879,96	430243,45	9,00	-15	-16	--
2229	Hal IV spuitcabine 1 afzuiging en aanzuiging	104882,53	430192,81	9,00	-15	-16	--
008	LBK noord flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430431,53	10,45	-18	-18	-18
008a	LBK zuid flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430426,28	10,45	-18	-18	-18
2005AN	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,93	430204,80	6,60	--	-27	-35
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,36	430228,84	6,60	--	-27	-35
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104873,82	430247,56	6,00	--	-28	-36
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,70	430229,34	5,30	--	-33	-41
2007an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,31	430204,83	5,30	--	-33	-41
2020an	10. Hall IV.1 dakbron	104877,23	430194,89	9,10	--	-35	-42
2021an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,61	430241,45	9,10	--	-35	-42
2018an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,98	430224,73	9,10	--	-35	-43
2017an	10. Hall IV.1 dakbron	104876,98	430211,61	9,10	--	-35	-43
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104879,55	430188,14	6,00	--	-35	-43
159	Dieselbok/ponton sectievervoer	104628,87	430337,16	0,70	41	-47	-47
7	Mobiele Nellen kraan	104612,42	430256,42	2,00	20	-73	-73
3001	Load bank	104772,63	430371,68	1,50	25	--	--
3003	Hogedruk pressure Wash	104650,03	430367,39	1,50	34	--	--
3002	las- en slijpwerkzaamheden	104642,61	430352,32	1,50	36	--	--
076a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104818,64	430312,38	12,00	-4	--	--
077a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104798,56	430240,52	5,00	-9	--	--
443	Noodstroomaggregaat	104734,14	430346,38	1,00	21	--	--
2040d	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104878,39	430188,06	6,00	-16	--	--
2040e	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104874,60	430247,61	6,00	-9	--	--
2007	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,22	430206,16	5,30	-14	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_C - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2006c	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,63	430230,51	5,30	-14	--	--
2005	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,86	430205,96	6,60	-8	--	--
2006	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,28	430230,04	6,60	-8	--	--
2020	10. Hall IV.1 dakbron	104877,11	430195,76	9,10	-15	--	--
2017	10. Hall IV.1 dakbron	104876,86	430212,48	9,10	-16	--	--
2018	10. Hall IV.1 dakbron	104875,11	430225,85	9,10	-16	--	--
2021	10. Hall IV.1 dakbron	104874,86	430242,57	9,10	-15	--	--
04	gritstralen	104537,45	430367,72	6,00	21	--	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104428,51	430434,94	1,00	--	--	--
159b	Dieselbok/ponton sectievervoer	104636,30	430321,50	0,70	41	--	--
079	uitlaat noodgenerator brandblusleiding testen	104587,72	430415,39	1,00	8	--	--
048	open loopdeur pijpenfitterij	104503,80	430463,90	3,00	18	--	--
047	open loopdeur constructiewerkplaats	104498,92	430463,90	3,00	6	--	--
046	open loopdeur constructiewerkplaats	104463,87	430463,90	3,00	3	--	--
045	open deur timmerwerkplaats	104573,09	430463,90	3,00	26	--	--
044	open deur pijpfitterij	104505,82	430463,90	6,00	22	--	--
043	open deur constructiewerkplaats	104481,67	430463,90	6,00	20	--	--
001	Manitou (Reach-heftruck)	104592,77	430398,82	1,00	27	--	--
mb vw1_30	rijden vrachtwagens	104702,23	430394,70	0,75	28	--	--
mb vw1	rijden vrachtwagens	104591,37	430470,78	0,75	36	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_D - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
X05_D	Kraanbaan	104574,39	430520,46	13,00	49	45	36
009	LBK 7b	104519,02	430453,99	1,00	38	35	--
hefttelec4	heftruck_regulier_electrisch	104548,74	430467,96	1,00	29	34	24
007	Vacuumzuiger (stof)	104470,86	430453,68	0,75	36	33	--
001	Heftruck LPG	104428,50	430408,84	1,00	33	33	32
mb pw1	rijden personenwagens	104667,33	430434,50	0,75	30	32	21
011	LBK 2 kantine (nieuw)	104537,71	430454,49	1,00	33	32	--
3006	Zwaar transport	104676,86	430390,24	1,50	34	31	--
3010a	zuig/veegwagen	104626,61	430406,88	0,75	31	31	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104609,47	430415,31	1,00	26	31	22
006	LBK 1 toevoer werkplaatsen (nieuw)	104444,39	430457,06	1,50	33	30	--
013	LBK 6 toevoer werkplaats (nieuw)	104561,79	430459,57	3,00	33	30	--
mb pw1_30	rijden personenwagens	104671,00	430430,83	0,75	28	30	18
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104656,72	430415,61	1,00	24	29	20
3000	Mobiele telescoopkraan	104638,93	430382,33	2,00	31	28	-58
hefttelec3	heftruck_regulier_electrisch	104464,98	430467,33	1,00	23	28	19
693g	scheepslift spoel	104637,12	430360,19	0,50	26	27	17
693h	scheepslift spoel	104650,30	430360,18	0,50	25	27	17
693e	scheepslift spoel	104611,65	430360,20	0,50	25	27	17
693f	scheepslift spoel	104623,04	430359,89	0,50	25	27	17
hefttelec7	heftruck_regulier_electrisch	104605,53	430419,25	1,00	22	27	18
693c	scheepslift spoel	104638,00	430345,23	0,50	25	26	17
1000	dry cooler	104448,32	430452,90	1,40	29	26	23
693d	scheepslift spoel	104650,29	430344,63	0,50	25	26	16
3005	Zwaar transport	104824,32	430351,57	1,50	28	26	--
693a	scheepslift spoel	104612,53	430344,64	0,50	24	26	16
693b	scheepslift spoel	104623,92	430344,94	0,50	24	26	16
3010b	zuig/veegwagen	104733,47	430367,42	0,75	26	26	--
hefttelec8	heftruck_regulier_electrisch	104652,78	430419,55	1,00	20	25	16
037	Afblaas Noord zijde	104453,76	430463,86	10,00	26	25	20
012	LBK7a was- en kleedruimten (nieuw)	104481,26	430459,75	1,00	28	25	--
991	scheepslift bedieningsr.	104589,61	430336,79	0,70	22	24	--
1013	Parkeerbewegingen	104597,18	430435,68	0,80	21	23	12
004	afzuiging 3e verdieping	104448,24	430457,24	1,00	26	23	--
1014	Parkeerbewegingen	104619,28	430434,74	0,80	20	23	11
1017	Parkeerbewegingen	104597,18	430416,85	0,80	19	22	10
1015	Parkeerbewegingen	104641,86	430433,80	0,80	19	21	10
038	rooster compressorruimte	104452,94	430463,90	8,00	23	21	17
036	rooster compressorruimte	104452,51	430463,90	8,00	23	21	17
1018	Parkeerbewegingen	104620,22	430416,38	0,80	19	21	9
B1	Heftruck	104737,53	430356,94	1,00	25	21	--
B2	Heftruck	104760,00	430360,26	1,00	24	20	--
1019	Parkeerbewegingen	104643,27	430416,85	0,80	18	20	8
1016	Parkeerbewegingen	104664,91	430434,27	0,80	18	20	8
2210	afzuiging op de werkplek	104720,45	430332,28	33,95	20	20	17
1022	Parkeerbewegingen	104620,69	430398,97	0,80	17	20	8
B3	Heftruck	104783,97	430359,46	1,00	23	19	--
010	afzuiging magazijnen timmer werkplaats (nieuw	104512,33	430453,44	1,00	21	19	--
1020	Parkeerbewegingen	104667,26	430416,85	0,80	17	19	7
1023	Parkeerbewegingen	104644,68	430399,44	0,80	17	19	7
2071	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104700,56	430326,85	33,95	19	19	19
02d	slijpen	104539,15	430367,73	6,00	17	19	--
02c	slijpen	104530,55	430367,73	6,00	17	18	--
02	slijpen	104522,57	430367,72	6,00	16	18	--
02b	slijpen	104516,81	430367,67	6,00	16	18	--
1024	Parkeerbewegingen	104668,20	430399,44	0,80	15	18	6
2074	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104748,19	430328,31	33,95	18	18	18
2028	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,13	430326,44	22,00	17	17	14
2076	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104783,70	430329,80	33,95	17	17	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_D - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2035	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,06	430313,46	22,00	16	16	13
2056	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,00	430303,45	22,00	16	16	13
2032	5.Hall IIA.2 westgevel noordelijk deel	104705,54	430339,09	7,50	16	16	13
B003	Schoorsteen ketel	104661,78	430327,49	33,95	16	16	13
2029	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104665,32	430335,03	7,50	15	15	12
2211	afzuiging op de werkplek	104733,43	430332,33	33,95	15	15	12
2033	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104688,62	430334,92	7,50	15	15	12
1021	Parkeerbewegingen	104596,23	430398,50	0,80	12	15	3
2213	afzuiging op de werkplek	104757,04	430332,08	33,95	14	14	11
042	roosters ketelhuis	104441,54	430463,90	11,00	14	14	11
3004	Verlichtingsaggregaat	104678,46	430423,38	1,00	--	14	14
18	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 1	104575,73	430280,70	3,50	22	13	-71
002	Schoorsteen CV ketel	104442,09	430462,07	0,80	13	13	10
001	Schoorsteen CV ketel	104440,16	430461,94	0,80	13	13	10
004	Schoorsteen CV ketel	104442,08	430460,61	0,80	13	13	10
3008	Walvoedingsaggregaat	104613,93	430376,86	1,00	13	13	13
B004	Schoorsteen ketel	104663,59	430327,49	33,95	12	12	9
003	Schoorsteen CV ketel	104440,22	430460,72	0,80	12	12	9
19	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 2	104583,16	430265,49	3,50	21	12	-72
2235	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104558,93	430407,65	1,00	12	12	--
2036	9. Hall IIB oostgevel	104642,38	430233,13	16,00	12	12	9
2080	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104728,53	430299,82	33,95	12	12	12
2078	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104683,89	430299,48	33,95	11	11	11
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104649,90	430229,83	16,00	10	10	7
041	rooster omvormerruimte	104440,63	430463,90	2,00	13	10	--
3010e	zuig/veegwagen	104523,47	430388,90	0,75	10	10	--
2212	afzuiging op de werkplek	104745,53	430331,98	33,95	9	9	6
2082	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104756,85	430300,11	33,95	9	9	9
3012a	rijden bestelbusjes	104842,55	430251,44	0,75	12	9	6
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104564,65	430385,74	1,00	4	9	0
3010f	zuig/veegwagen	104413,50	430439,24	0,75	9	9	--
049	dak ketelhuis	104445,66	430456,44	0,10	9	9	9
01d	lassen	104538,42	430367,85	6,00	6	8	--
01c	lassen	104529,78	430367,78	6,00	6	8	--
015b	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,37	430405,30	1,00	11	8	--
01b	lassen	104523,37	430367,82	6,00	6	8	--
01	lassen	104515,95	430367,72	6,00	6	8	--
015	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,50	430401,53	1,00	11	8	--
2048	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104678,53	430304,24	33,05	7	7	4
2030	9. Hall IIB oostgevel	104642,37	430240,06	16,00	7	7	4
2044b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104674,41	430323,22	33,05	7	7	4
055	dak timmerwerkplaats	104562,11	430456,37	0,10	10	7	--
3012b	rijden bestelbusjes	104779,70	430184,12	0,75	9	7	4
3011a	rijden personenwagens	104842,78	430252,06	0,75	9	7	4
2031	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104710,81	430343,63	7,50	9	6	6
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104470,83	430385,34	1,00	1	6	-3
03d	snijden	104539,71	430367,79	6,00	4	6	4
03	snijden	104529,18	430367,72	6,00	4	5	4
03c	snijden	104524,08	430367,75	6,00	4	5	4
03b	snijden	104517,65	430367,68	6,00	3	5	4
hefttelec6	heftruck_regulier_electrisch	104560,71	430389,68	1,00	0	5	-4
2027	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104753,87	430343,40	7,50	8	5	5
2045b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104721,50	430323,47	33,05	4	4	1
2048b	6. Hall IIB dakbron	104653,42	430236,11	24,05	4	4	1
025	afzuigventilator kantoor, toilet	104507,87	430402,57	1,60	6	4	3
2044	6. Hall IIB dakbron	104654,41	430244,93	24,05	4	4	1
3011b	rijden personenwagens	104780,38	430184,51	0,75	6	3	0
2046b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104761,08	430324,92	33,05	3	3	0
2084	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,82	430247,32	24,95	3	3	3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_D - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2049b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104720,47	430304,30	33,05	3	3	0
2026	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104799,88	430343,15	7,50	6	3	3
024	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,55	430401,88	1,50	4	3	1
2047	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104798,68	430325,18	33,05	3	3	0
3010c	zuig/veegwagen	104836,38	430316,44	0,75	2	2	--
015c	koelmachine 1 kantoren en hal	104457,32	430403,45	1,00	5	2	--
2050b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104764,43	430304,25	33,05	2	2	-1
2085	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,58	430232,94	24,95	2	2	2
015a	koelmachine 1 kantoren en hal	104453,53	430403,45	1,00	5	2	--
024a	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,47	430403,61	1,50	3	2	0
2034	9. Hall IIB oostgevel	104642,36	430246,99	16,00	2	2	-1
hefttelec1	heftruck_regulier_electrisch	104423,13	430442,72	1,00	-3	2	-7
hefttelec5	heftruck_regulier_electrisch	104466,89	430389,28	1,00	-3	1	-8
2052b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104800,74	430302,56	33,05	1	1	-2
065	dak bedrijfshal	104573,19	430436,37	0,10	1	1	1
064	dak bedrijfshal	104559,28	430436,15	0,10	1	1	1
063	dak bedrijfshal	104544,93	430436,81	0,10	0	0	0
hefttelec2	heftruck_regulier_electrisch	104419,57	430416,16	1,00	-5	0	-9
05	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104518,36	430367,73	2,00	0	0	0
062	dak bedrijfshal	104531,24	430436,81	0,10	0	0	0
3010d	zuig/veegwagen	104825,48	430216,09	0,75	0	0	--
075	dak bedrijfshal	104572,97	430418,93	0,10	0	0	0
074	dak bedrijfshal	104559,06	430418,71	0,10	-1	-1	-1
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104665,00	430229,83	16,00	-1	-1	-4
073	dak bedrijfshal	104544,71	430419,37	0,10	-1	-1	-1
061	dak bedrijfshal	104517,33	430436,81	0,10	-1	-1	-1
3007	Walvoedingsaggregaat	104586,51	430385,09	1,00	-1	-1	-1
072	dak bedrijfshal	104531,02	430419,37	0,10	-1	-1	-1
054	dak pijpfitterij	104528,97	430456,86	0,10	2	-1	--
B7	Heftruck	104857,23	430231,93	1,00	2	-1	--
071	dak bedrijfshal	104517,11	430419,37	0,10	-2	-2	-2
060	dak bedrijfshal	104502,32	430437,47	0,10	-2	-2	-2
2236	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104433,79	430412,63	7,00	-2	-2	--
B4	Heftruck	104830,64	430311,71	1,00	1	-2	--
070	dak bedrijfshal	104502,10	430420,03	0,10	-2	-2	-2
050	dak compressorruimte	104458,08	430456,53	0,10	1	-2	--
11	Aggregaat refitting	104507,05	430388,91	1,00	-2	-2	-2
059	dak bedrijfshal	104488,41	430436,81	0,10	-2	-2	-2
2049	6. Hall IIB dakbron	104692,08	430237,15	24,05	-3	-3	-6
2087	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104692,15	430232,60	24,95	-3	-3	-3
053	dak pijpfitterij	104508,20	430456,86	0,10	0	-3	--
2045	6. Hall IIB dakbron	104695,15	430247,84	24,95	-3	-3	-6
069	dak bedrijfshal	104488,19	430419,37	0,10	-3	-3	-3
06	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104524,61	430367,79	2,00	-3	-3	-3
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104682,56	430229,83	16,00	-3	-3	-6
058	dak bedrijfshal	104474,28	430437,26	0,10	-3	-3	-3
2086	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104704,16	430249,02	24,95	-3	-3	-3
2089	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104724,57	430233,07	24,95	-3	-3	-3
05b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104540,39	430367,85	2,00	-3	-3	-3
06b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104531,73	430367,73	2,00	-4	-4	-4
2088	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104725,57	430248,18	24,95	-4	-4	-4
052	dak constructiewerkplaats	104492,70	430456,38	0,10	-1	-4	--
068	dak bedrijfshal	104474,06	430419,82	0,10	-4	-4	-4
B8	Heftruck	104838,87	430242,95	1,00	0	-4	--
032	afzuigventilator toilet	104579,26	430405,65	1,00	-3	-4	-6
B6	Heftruck	104854,14	430242,39	1,00	0	-4	--
3013a	Parkeerbewegingen	104717,42	430197,12	0,80	-2	-4	-7
B9	Heftruck	104822,77	430245,39	1,00	-1	-4	--
B10	Heftruck	104825,86	430234,93	1,00	-1	-4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_D - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
057	dak bedrijfshal	104459,48	430437,48	0,10	-4	-4	-4
067	dak bedrijfshal	104459,26	430420,04	0,10	-5	-5	-5
051	dak constructiewerkplaats	104473,80	430456,58	0,10	-2	-5	--
3013b	Parkeerbewegingen	104771,60	430195,86	0,80	-3	-5	-8
B5	Heftruck	104831,52	430297,02	1,00	-2	-5	--
056	dak bedrijfshal	104445,79	430437,26	0,10	-5	-5	-5
066	dak bedrijfshal	104445,57	430419,82	0,10	-6	-6	-6
3013c	Parkeerbewegingen	104826,62	430196,14	0,80	-4	-6	-9
B006	Schoorsteen ketel	104754,55	430236,28	24,95	-6	-6	-9
3009	Generatoren	104527,01	430367,84	1,00	-6	-6	-6
020	LBK Hal noord toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430430,49	15,00	-8	-8	-8
020a	LBK Hal zuid toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430427,52	15,00	-8	-8	-8
014	afzuig magazijnen (nieuw)	104443,46	430405,01	1,50	-7	-8	-10
2050	6. Hall IIB dakbron	104726,66	430237,68	24,05	-8	-8	-11
2052	6. Hall IIB dakbron	104777,98	430235,92	24,05	-9	-9	-12
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104695,80	430229,82	16,00	-9	-9	-12
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104711,98	430229,82	16,00	-9	-9	-12
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104727,07	430229,82	16,00	-9	-9	-12
2040c	7. Hall IIB zuidgevel	104742,32	430229,81	16,00	-10	-10	-13
2040d	7. Hall IIB zuidgevel	104755,72	430229,81	16,00	-10	-10	-13
2040e	7. Hall IIB zuidgevel	104780,06	430229,81	16,00	-10	-10	-13
2041c	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104711,16	430338,45	33,05	-11	-11	-14
2046	6. Hall IIB dakbron	104735,99	430246,52	24,05	-11	-11	-14
2040b	7. Hall IIB zuidgevel	104792,69	430229,81	16,00	-11	-11	-14
2047b	6. Hall IIB dakbron	104783,28	430244,28	24,05	-11	-11	-14
2041b	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104743,71	430338,63	33,05	-12	-12	-15
2042	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104773,25	430338,03	33,05	-12	-12	-15
B007a	Hal IV spuit/droogcabine 1 Schoorsteen ketel	104882,49	430194,85	9,00	-11	-12	--
B007	Hal IV spuit/droogcabine 2 Schoorsteen	104880,19	430241,87	9,00	-11	-12	--
2043	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104798,57	430337,68	33,05	-13	-13	-16
B005	Schoorsteen ketel	104752,74	430236,28	24,95	-13	-13	-16
034	ventilatie boardroom+directie	104553,64	430405,73	1,00	-12	-15	--
035	koelmachine	104551,57	430401,58	0,50	-12	-15	--
033	koelmachine	104549,35	430401,56	0,50	-12	-15	--
2230	HAL IV spuitcabine 2 afzuiging en aanzuiging	104879,96	430243,45	9,00	-15	-16	--
2229	Hal IV spuitcabine 1 afzuiging en aanzuiging	104882,53	430192,81	9,00	-15	-16	--
008	LBK noord flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430431,53	10,45	-18	-18	-18
008a	LBK zuid flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430426,28	10,45	-18	-18	-18
2005AN	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,93	430204,80	6,60	--	-27	-34
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,36	430228,84	6,60	--	-27	-35
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104873,82	430247,56	6,00	--	-28	-36
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,70	430229,34	5,30	--	-32	-40
2007an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,31	430204,83	5,30	--	-33	-41
2020an	10. Hall IV.1 dakbron	104877,23	430194,89	9,10	--	-34	-42
2021an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,61	430241,45	9,10	--	-34	-42
2017an	10. Hall IV.1 dakbron	104876,98	430211,61	9,10	--	-34	-42
2018an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,98	430224,73	9,10	--	-34	-42
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104879,55	430188,14	6,00	--	-35	-42
159	Dieselbok/ponton sectievervoer	104628,87	430337,16	0,70	42	-46	-46
7	Mobiele Nellen kraan	104612,42	430256,42	2,00	21	-72	-72
3001	Load bank	104772,63	430371,68	1,50	25	--	--
3003	Hogedruk pressure Wash	104650,03	430367,39	1,50	34	--	--
3002	las- en slijpwerkzaamheden	104642,61	430352,32	1,50	37	--	--
076a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104818,64	430312,38	12,00	-4	--	--
077a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104798,56	430240,52	5,00	-9	--	--
443	Noodstroomaggregaat	104734,14	430346,38	1,00	21	--	--
2040d	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104878,39	430188,06	6,00	-15	--	--
2040e	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104874,60	430247,61	6,00	-9	--	--
2007	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,22	430206,16	5,30	-14	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_D - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2006c	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,63	430230,51	5,30	-13	--	--
2005	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,86	430205,96	6,60	-7	--	--
2006	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,28	430230,04	6,60	-8	--	--
2020	10. Hall IV.1 dakbron	104877,11	430195,76	9,10	-15	--	--
2017	10. Hall IV.1 dakbron	104876,86	430212,48	9,10	-15	--	--
2018	10. Hall IV.1 dakbron	104875,11	430225,85	9,10	-15	--	--
2021	10. Hall IV.1 dakbron	104874,86	430242,57	9,10	-15	--	--
04	gritstralen	104537,45	430367,72	6,00	21	--	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104428,51	430434,94	1,00	--	--	--
159b	Dieselbok/ponton sectievervoer	104636,30	430321,50	0,70	42	--	--
079	uitlaat noodgenerator brandblusleiding testen	104587,72	430415,39	1,00	8	--	--
048	open loopdeur pijpenfitterij	104503,80	430463,90	3,00	18	--	--
047	open loopdeur constructiewerkplaats	104498,92	430463,90	3,00	6	--	--
046	open loopdeur constructiewerkplaats	104463,87	430463,90	3,00	3	--	--
045	open deur timmerwerkplaats	104573,09	430463,90	3,00	26	--	--
044	open deur pijpfitterij	104505,82	430463,90	6,00	22	--	--
043	open deur constructiewerkplaats	104481,67	430463,90	6,00	20	--	--
001	Manitou (Reach-heftruck)	104592,77	430398,82	1,00	28	--	--
mb vw1_30	rijden vrachtwagens	104702,23	430394,70	0,75	29	--	--
mb vw1	rijden vrachtwagens	104591,37	430470,78	0,75	37	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_E - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
X05_E	Kraanbaan	104574,39	430520,46	16,00	50	45	36
009	LBK 7b	104519,02	430453,99	1,00	38	35	--
007	Vacuumzuiger (stof)	104470,86	430453,68	0,75	37	34	--
hefttelec4	heftruck_regulier_electrisch	104548,74	430467,96	1,00	29	34	25
001	Heftruck LPG	104428,50	430408,84	1,00	33	33	32
mb pw1	rijden personenwagens	104667,33	430434,50	0,75	30	33	21
3006	Zwaar transport	104676,86	430390,24	1,50	34	32	--
011	LBK 2 kantine (nieuw)	104537,71	430454,49	1,00	33	32	--
3010a	zuig/veegwagen	104626,61	430406,88	0,75	31	31	--
006	LBK 1 toevoer werkplaatsen (nieuw)	104444,39	430457,06	1,50	34	31	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104609,47	430415,31	1,00	26	31	22
013	LBK 6 toevoer werkplaats (nieuw)	104561,79	430459,57	3,00	33	30	--
mb pw1_30	rijden personenwagens	104671,00	430430,83	0,75	28	30	18
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104656,72	430415,61	1,00	24	29	20
3000	Mobiele telescoopkraan	104638,93	430382,33	2,00	31	29	-57
693g	scheepslift spoel	104637,12	430360,19	0,50	26	28	18
693h	scheepslift spoel	104650,30	430360,18	0,50	26	28	18
hefttelec3	heftruck_regulier_electrisch	104464,98	430467,33	1,00	23	28	19
693f	scheepslift spoel	104623,04	430359,89	0,50	26	28	18
693e	scheepslift spoel	104611,65	430360,20	0,50	26	28	18
693c	scheepslift spoel	104638,00	430345,23	0,50	25	27	17
693d	scheepslift spoel	104650,29	430344,63	0,50	25	27	17
hefttelec7	heftruck_regulier_electrisch	104605,53	430419,25	1,00	22	27	18
693a	scheepslift spoel	104612,53	430344,64	0,50	25	27	17
693b	scheepslift spoel	104623,92	430344,94	0,50	25	27	17
3005	Zwaar transport	104824,32	430351,57	1,50	29	27	--
3010b	zuig/veegwagen	104733,47	430367,42	0,75	26	26	--
1000	dry cooler	104448,32	430452,90	1,40	29	26	23
991	scheepslift bedieningsr.	104589,61	430336,79	0,70	23	25	--
hefttelec8	heftruck_regulier_electrisch	104652,78	430419,55	1,00	20	25	16
037	Afblaas Noord zijde	104453,76	430463,86	10,00	26	25	20
012	LBK7a was- en kleedruimten (nieuw)	104481,26	430459,75	1,00	28	25	--
004	afzuiging 3e verdieping	104448,24	430457,24	1,00	27	24	--
1013	Parkeerbewegingen	104597,18	430435,68	0,80	21	23	12
1014	Parkeerbewegingen	104619,28	430434,74	0,80	20	22	11
B1	Heftruck	104737,53	430356,94	1,00	25	22	--
1017	Parkeerbewegingen	104597,18	430416,85	0,80	19	22	10
1015	Parkeerbewegingen	104641,86	430433,80	0,80	19	21	10
038	rooster compressorruimte	104452,94	430463,90	8,00	23	21	17
036	rooster compressorruimte	104452,51	430463,90	8,00	23	21	17
1018	Parkeerbewegingen	104620,22	430416,38	0,80	19	21	9
B2	Heftruck	104760,00	430360,26	1,00	24	21	--
010	afzuiging magazijnen timmer werkplaats (nieuw	104512,33	430453,44	1,00	22	20	--
1019	Parkeerbewegingen	104643,27	430416,85	0,80	18	20	8
1016	Parkeerbewegingen	104664,91	430434,27	0,80	18	20	8
2210	afzuiging op de werkplek	104720,45	430332,28	33,95	20	20	17
B3	Heftruck	104783,97	430359,46	1,00	24	20	--
1022	Parkeerbewegingen	104620,69	430398,97	0,80	17	20	8
1020	Parkeerbewegingen	104667,26	430416,85	0,80	17	19	7
1023	Parkeerbewegingen	104644,68	430399,44	0,80	17	19	7
2071	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104700,56	430326,85	33,95	19	19	19
02d	slijpen	104539,15	430367,73	6,00	17	19	--
02c	slijpen	104530,55	430367,73	6,00	17	18	--
1024	Parkeerbewegingen	104668,20	430399,44	0,80	16	18	6
02	slijpen	104522,57	430367,72	6,00	16	18	--
02b	slijpen	104516,81	430367,67	6,00	16	18	--
2074	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104748,19	430328,31	33,95	18	18	18
2080	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104728,53	430299,82	33,95	17	17	17
2078	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104683,89	430299,48	33,95	17	17	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_E - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2028	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,13	430326,44	22,00	17	17	14
2076	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104783,70	430329,80	33,95	17	17	17
2035	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,06	430313,46	22,00	16	16	13
2056	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,00	430303,45	22,00	16	16	13
2032	5.Hall IIA.2 westgevel noordelijk deel	104705,54	430339,09	7,50	16	16	13
2082	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104756,85	430300,11	33,95	16	16	16
B003	Schoorsteen ketel	104661,78	430327,49	33,95	16	16	13
2029	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104665,32	430335,03	7,50	15	15	12
2033	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104688,62	430334,92	7,50	15	15	12
2211	afzuiging op de werkplek	104733,43	430332,33	33,95	15	15	12
1021	Parkeerbewegingen	104596,23	430398,50	0,80	12	15	3
2213	afzuiging op de werkplek	104757,04	430332,08	33,95	14	14	11
2235	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104558,93	430407,65	1,00	14	14	--
042	roosters ketelhuis	104441,54	430463,90	11,00	14	14	11
18	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 1	104575,73	430280,70	3,50	23	14	-70
002	Schoorsteen CV ketel	104442,09	430462,07	0,80	14	14	11
3004	Verlichtingsaggregaat	104678,46	430423,38	1,00	--	14	14
001	Schoorsteen CV ketel	104440,16	430461,94	0,80	14	14	11
004	Schoorsteen CV ketel	104442,08	430460,61	0,80	13	13	10
003	Schoorsteen CV ketel	104440,22	430460,72	0,80	13	13	10
19	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 2	104583,16	430265,49	3,50	22	13	-71
049	dak ketelhuis	104445,66	430456,44	0,10	13	13	13
3008	Walvoedingsaggregaat	104613,93	430376,86	1,00	13	13	13
B004	Schoorsteen ketel	104663,59	430327,49	33,95	13	13	10
2036	9. Hall IIB oostgevel	104642,38	430233,13	16,00	12	12	9
055	dak timmerwerkplaats	104562,11	430456,37	0,10	14	11	--
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104649,90	430229,83	16,00	10	10	7
041	rooster omvormerruimte	104440,63	430463,90	2,00	13	10	--
3010e	zuig/veegwagen	104523,47	430388,90	0,75	10	10	--
3010f	zuig/veegwagen	104413,50	430439,24	0,75	10	10	--
3012a	rijden bestelbusjes	104842,55	430251,44	0,75	12	10	7
2212	afzuiging op de werkplek	104745,53	430331,98	33,95	10	10	7
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104564,65	430385,74	1,00	4	9	0
015b	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,37	430405,30	1,00	12	9	--
015	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,50	430401,53	1,00	12	9	--
01d	lassen	104538,42	430367,85	6,00	6	8	--
01c	lassen	104529,78	430367,78	6,00	6	8	--
01b	lassen	104523,37	430367,82	6,00	6	8	--
01	lassen	104515,95	430367,72	6,00	6	8	--
2048	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104678,53	430304,24	33,05	7	7	4
3012b	rijden bestelbusjes	104779,70	430184,12	0,75	10	7	4
2030	9. Hall IIB oostgevel	104642,37	430240,06	16,00	7	7	4
3011a	rijden personenwagens	104842,78	430252,06	0,75	9	7	4
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104470,83	430385,34	1,00	2	7	-2
2044b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104674,41	430323,22	33,05	7	7	4
2031	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104710,81	430343,63	7,50	10	7	7
03d	snijden	104539,71	430367,79	6,00	4	6	4
03	snijden	104529,18	430367,72	6,00	4	5	4
03c	snijden	104524,08	430367,75	6,00	4	5	4
2027	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104753,87	430343,40	7,50	8	5	5
03b	snijden	104517,65	430367,68	6,00	3	5	4
2045b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104721,50	430323,47	33,05	5	5	2
2048b	6. Hall IIB dakbron	104653,42	430236,11	24,05	5	5	2
hefttelec6	heftruck_regulier_electrisch	104560,71	430389,68	1,00	0	5	-4
2044	6. Hall IIB dakbron	104654,41	430244,93	24,05	5	5	2
025	afzuigventilator kantoor, toilet	104507,87	430402,57	1,60	6	4	3
2049b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104720,47	430304,30	33,05	4	4	1
3011b	rijden personenwagens	104780,38	430184,51	0,75	6	4	1
2046b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104761,08	430324,92	33,05	4	4	1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_E - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2026	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104799,88	430343,15	7,50	7	4	4
2084	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,82	430247,32	24,95	3	3	3
2050b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104764,43	430304,25	33,05	3	3	0
015c	koelmachine 1 kantoren en hal	104457,32	430403,45	1,00	6	3	--
054	dak pijpfitterij	104528,97	430456,86	0,10	6	3	--
015a	koelmachine 1 kantoren en hal	104453,53	430403,45	1,00	6	3	--
3010c	zuig/veegwagen	104836,38	430316,44	0,75	3	3	--
024	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,55	430401,88	1,50	4	3	1
hefttelec1	heftruck_regulier_electrisch	104423,13	430442,72	1,00	-2	3	-6
2047	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104798,68	430325,18	33,05	2	2	-1
hefttelec5	heftruck_regulier_electrisch	104466,89	430389,28	1,00	-2	2	-7
2085	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,58	430232,94	24,95	2	2	2
050	dak compressorruimte	104458,08	430456,53	0,10	5	2	--
2052b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104800,74	430302,56	33,05	2	2	-1
024a	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,47	430403,61	1,50	3	2	0
2034	9. Hall IIB oostgevel	104642,36	430246,99	16,00	2	2	-1
053	dak pijpfitterij	104508,20	430456,86	0,10	5	2	--
065	dak bedrijfshal	104573,19	430436,37	0,10	2	2	2
064	dak bedrijfshal	104559,28	430436,15	0,10	2	2	2
063	dak bedrijfshal	104544,93	430436,81	0,10	1	1	1
hefttelec2	heftruck_regulier_electrisch	104419,57	430416,16	1,00	-4	1	-8
052	dak constructiewerkplaats	104492,70	430456,38	0,10	4	1	--
062	dak bedrijfshal	104531,24	430436,81	0,10	1	1	1
05	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104518,36	430367,73	2,00	0	0	0
075	dak bedrijfshal	104572,97	430418,93	0,10	0	0	0
074	dak bedrijfshal	104559,06	430418,71	0,10	0	0	0
3010d	zuig/veegwagen	104825,48	430216,09	0,75	0	0	--
073	dak bedrijfshal	104544,71	430419,37	0,10	0	0	0
061	dak bedrijfshal	104517,33	430436,81	0,10	0	0	0
072	dak bedrijfshal	104531,02	430419,37	0,10	0	0	0
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104665,00	430229,83	16,00	0	0	-3
051	dak constructiewerkplaats	104473,80	430456,58	0,10	3	0	--
3007	Walvoedingsaggregaat	104586,51	430385,09	1,00	-1	-1	-1
071	dak bedrijfshal	104517,11	430419,37	0,10	-1	-1	-1
060	dak bedrijfshal	104502,32	430437,47	0,10	-1	-1	-1
B7	Heftruck	104857,23	430231,93	1,00	3	-1	--
070	dak bedrijfshal	104502,10	430420,03	0,10	-1	-1	-1
059	dak bedrijfshal	104488,41	430436,81	0,10	-2	-2	-2
B4	Heftruck	104830,64	430311,71	1,00	2	-2	--
2236	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104433,79	430412,63	7,00	-2	-2	--
2049	6. Hall IIB dakbron	104692,08	430237,15	24,05	-2	-2	-5
11	Aggregaat refitting	104507,05	430388,91	1,00	-2	-2	-2
069	dak bedrijfshal	104488,19	430419,37	0,10	-2	-2	-2
2045	6. Hall IIB dakbron	104695,15	430247,84	24,95	-2	-2	-5
058	dak bedrijfshal	104474,28	430437,26	0,10	-2	-2	-2
2087	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104692,15	430232,60	24,95	-3	-3	-3
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104682,56	430229,83	16,00	-3	-3	-6
068	dak bedrijfshal	104474,06	430419,82	0,10	-3	-3	-3
06	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104524,61	430367,79	2,00	-3	-3	-3
05b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104540,39	430367,85	2,00	-3	-3	-3
2089	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104724,57	430233,07	24,95	-3	-3	-3
057	dak bedrijfshal	104459,48	430437,48	0,10	-3	-3	-3
2086	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104704,16	430249,02	24,95	-3	-3	-3
06b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104531,73	430367,73	2,00	-3	-3	-3
067	dak bedrijfshal	104459,26	430420,04	0,10	-3	-3	-3
B8	Heftruck	104838,87	430242,95	1,00	0	-4	--
3013a	Parkeerbewegingen	104717,42	430197,12	0,80	-1	-4	-7
2088	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104725,57	430248,18	24,95	-4	-4	-4
B6	Heftruck	104854,14	430242,39	1,00	0	-4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_E - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B9	Heftruck	104822,77	430245,39	1,00	0	-4	--
B10	Heftruck	104825,86	430234,93	1,00	0	-4	--
056	dak bedrijfshal	104445,79	430437,26	0,10	-4	-4	-4
032	afzuigventilator toilet	104579,26	430405,65	1,00	-3	-4	-6
066	dak bedrijfshal	104445,57	430419,82	0,10	-4	-4	-4
3013b	Parkeerbewegingen	104771,60	430195,86	0,80	-2	-5	-8
B5	Heftruck	104831,52	430297,02	1,00	-1	-5	--
3013c	Parkeerbewegingen	104826,62	430196,14	0,80	-3	-5	-8
3009	Generatoren	104527,01	430367,84	1,00	-5	-5	-5
B006	Schoorsteen ketel	104754,55	430236,28	24,95	-6	-6	-9
014	afzuig magazijnen (nieuw)	104443,46	430405,01	1,50	-6	-7	-9
2050	6. Hall IIB dakbron	104726,66	430237,68	24,05	-8	-8	-11
020	LBK Hal noord toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430430,49	15,00	-8	-8	-8
2052	6. Hall IIB dakbron	104777,98	430235,92	24,05	-8	-8	-11
020a	LBK Hal zuid toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430427,52	15,00	-8	-8	-8
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104695,80	430229,82	16,00	-8	-8	-11
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104711,98	430229,82	16,00	-9	-9	-12
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104727,07	430229,82	16,00	-9	-9	-12
2040c	7. Hall IIB zuidgevel	104742,32	430229,81	16,00	-9	-9	-12
2040d	7. Hall IIB zuidgevel	104755,72	430229,81	16,00	-9	-9	-12
2041c	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104711,16	430338,45	33,05	-9	-9	-12
2040e	7. Hall IIB zuidgevel	104780,06	430229,81	16,00	-10	-10	-13
2046	6. Hall IIB dakbron	104735,99	430246,52	24,05	-10	-10	-13
2047b	6. Hall IIB dakbron	104783,28	430244,28	24,05	-10	-10	-13
2040b	7. Hall IIB zuidgevel	104792,69	430229,81	16,00	-10	-10	-13
2041b	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104743,71	430338,63	33,05	-11	-11	-14
B007a	Hal IV spuit/droogcabine 1 Schoorsteen ketel	104882,49	430194,85	9,00	-10	-12	--
B007	Hal IV spuit/droogcabine 2 Schoorsteen	104880,19	430241,87	9,00	-11	-12	--
2042	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104773,25	430338,03	33,05	-12	-12	-15
B005	Schoorsteen ketel	104752,74	430236,28	24,95	-13	-13	-16
2043	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104798,57	430337,68	33,05	-13	-13	-16
034	ventilatie boardroom+directie	104553,64	430405,73	1,00	-12	-15	--
035	koelmachine	104551,57	430401,58	0,50	-12	-15	--
033	koelmachine	104549,35	430401,56	0,50	-12	-15	--
2230	HAL IV spuitcabine 2 afzuiging en aanzuiging	104879,96	430243,45	9,00	-14	-15	--
2229	Hal IV spuitcabine 1 afzuiging en aanzuiging	104882,53	430192,81	9,00	-14	-15	--
008	LBK noord flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430431,53	10,45	-18	-18	-18
008a	LBK zuid flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430426,28	10,45	-18	-18	-18
2005AN	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,93	430204,80	6,60	--	-26	-34
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,36	430228,84	6,60	--	-26	-34
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104873,82	430247,56	6,00	--	-28	-35
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,70	430229,34	5,30	--	-32	-40
2007an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,31	430204,83	5,30	--	-33	-40
2020an	10. Hall IV.1 dakbron	104877,23	430194,89	9,10	--	-33	-41
2021an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,61	430241,45	9,10	--	-34	-41
2017an	10. Hall IV.1 dakbron	104876,98	430211,61	9,10	--	-34	-42
2018an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,98	430224,73	9,10	--	-34	-42
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104879,55	430188,14	6,00	--	-34	-42
159	Dieselbok/ponton sectievervoer	104628,87	430337,16	0,70	43	-45	-45
7	Mobiele Nellen kraan	104612,42	430256,42	2,00	21	-72	-72
3001	Load bank	104772,63	430371,68	1,50	26	--	--
3003	Hogedruk pressure Wash	104650,03	430367,39	1,50	35	--	--
3002	las- en slijpwerkzaamheden	104642,61	430352,32	1,50	38	--	--
076a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104818,64	430312,38	12,00	-3	--	--
077a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104798,56	430240,52	5,00	-8	--	--
443	Noodstroomaggregaat	104734,14	430346,38	1,00	22	--	--
2040d	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104878,39	430188,06	6,00	-15	--	--
2040e	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104874,60	430247,61	6,00	-8	--	--
2007	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,22	430206,16	5,30	-13	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_E - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2006c	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,63	430230,51	5,30	-13	--	--
2005	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,86	430205,96	6,60	-7	--	--
2006	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,28	430230,04	6,60	-7	--	--
2020	10. Hall IV.1 dakbron	104877,11	430195,76	9,10	-14	--	--
2017	10. Hall IV.1 dakbron	104876,86	430212,48	9,10	-15	--	--
2018	10. Hall IV.1 dakbron	104875,11	430225,85	9,10	-15	--	--
2021	10. Hall IV.1 dakbron	104874,86	430242,57	9,10	-14	--	--
04	gritstralen	104537,45	430367,72	6,00	21	--	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104428,51	430434,94	1,00	--	--	--
159b	Dieselbok/ponton sectievervoer	104636,30	430321,50	0,70	43	--	--
079	uitlaat noodgenerator brandblusleiding testen	104587,72	430415,39	1,00	8	--	--
048	open loopdeur pijpenfitterij	104503,80	430463,90	3,00	18	--	--
047	open loopdeur constructiewerkplaats	104498,92	430463,90	3,00	6	--	--
046	open loopdeur constructiewerkplaats	104463,87	430463,90	3,00	3	--	--
045	open deur timmerwerkplaats	104573,09	430463,90	3,00	25	--	--
044	open deur pijpfitterij	104505,82	430463,90	6,00	22	--	--
043	open deur constructiewerkplaats	104481,67	430463,90	6,00	20	--	--
001	Manitou (Reach-heftruck)	104592,77	430398,82	1,00	28	--	--
mb vw1_30	rijden vrachtwagens	104702,23	430394,70	0,75	29	--	--
mb vw1	rijden vrachtwagens	104591,37	430470,78	0,75	38	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_F - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
X05_F	Kraanbaan	104574,39	430520,46	22,00	50	46	37
009	LBK 7b	104519,02	430453,99	1,00	38	35	--
007	Vacuumzuiger (stof)	104470,86	430453,68	0,75	38	35	--
hefttelec4	heftruck_regulier_electrisch	104548,74	430467,96	1,00	29	34	25
001	Heftruck LPG	104428,50	430408,84	1,00	34	34	32
mb pw1	rijden personenwagens	104667,33	430434,50	0,75	30	32	21
3006	Zwaar transport	104676,86	430390,24	1,50	34	32	--
011	LBK 2 kantine (nieuw)	104537,71	430454,49	1,00	33	32	--
006	LBK 1 toevoer werkplaatsen (nieuw)	104444,39	430457,06	1,50	34	31	--
3010a	zuig/veegwagen	104626,61	430406,88	0,75	31	31	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104609,47	430415,31	1,00	26	31	22
013	LBK 6 toevoer werkplaats (nieuw)	104561,79	430459,57	3,00	33	30	--
mb pw1_30	rijden personenwagens	104671,00	430430,83	0,75	28	30	18
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104656,72	430415,61	1,00	24	29	20
3000	Mobiele telescoopkraan	104638,93	430382,33	2,00	31	28	-58
693h	scheepslift spoel	104650,30	430360,18	0,50	27	28	19
693c	scheepslift spoel	104638,00	430345,23	0,50	26	28	18
693g	scheepslift spoel	104637,12	430360,19	0,50	26	28	18
693d	scheepslift spoel	104650,29	430344,63	0,50	26	28	18
hefttelec3	heftruck_regulier_electrisch	104464,98	430467,33	1,00	23	28	19
693e	scheepslift spoel	104611,65	430360,20	0,50	26	28	18
3010b	zuig/veegwagen	104733,47	430367,42	0,75	28	28	--
3005	Zwaar transport	104824,32	430351,57	1,50	30	28	--
693f	scheepslift spoel	104623,04	430359,89	0,50	26	27	18
693b	scheepslift spoel	104623,92	430344,94	0,50	25	27	17
693a	scheepslift spoel	104612,53	430344,64	0,50	25	27	17
hefttelec7	heftruck_regulier_electrisch	104605,53	430419,25	1,00	22	27	18
1000	dry cooler	104448,32	430452,90	1,40	29	26	23
hefttelec8	heftruck_regulier_electrisch	104652,78	430419,55	1,00	20	25	16
012	LBK7a was- en kleedruimten (nieuw)	104481,26	430459,75	1,00	28	25	--
004	afzuiging 3e verdieping	104448,24	430457,24	1,00	28	25	--
037	Afblaas Noord zijde	104453,76	430463,86	10,00	26	25	20
1013	Parkeerbewegingen	104597,18	430435,68	0,80	21	23	11
B1	Heftruck	104737,53	430356,94	1,00	27	23	--
1014	Parkeerbewegingen	104619,28	430434,74	0,80	20	22	11
991	scheepslift bedieningsr.	104589,61	430336,79	0,70	20	22	--
B2	Heftruck	104760,00	430360,26	1,00	26	22	--
010	afzuiging magazijnen timmer werkplaats (nieuw	104512,33	430453,44	1,00	23	22	--
1017	Parkeerbewegingen	104597,18	430416,85	0,80	19	22	10
038	rooster compressorruimte	104452,94	430463,90	8,00	23	21	16
1015	Parkeerbewegingen	104641,86	430433,80	0,80	19	21	9
036	rooster compressorruimte	104452,51	430463,90	8,00	22	21	16
B3	Heftruck	104783,97	430359,46	1,00	25	21	--
1018	Parkeerbewegingen	104620,22	430416,38	0,80	19	21	9
2210	afzuiging op de werkplek	104720,45	430332,28	33,95	20	20	17
1019	Parkeerbewegingen	104643,27	430416,85	0,80	18	20	8
1016	Parkeerbewegingen	104664,91	430434,27	0,80	18	20	8
1022	Parkeerbewegingen	104620,69	430398,97	0,80	17	20	8
2235	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104558,93	430407,65	1,00	19	19	--
1020	Parkeerbewegingen	104667,26	430416,85	0,80	17	19	7
1023	Parkeerbewegingen	104644,68	430399,44	0,80	17	19	7
2071	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104700,56	430326,85	33,95	19	19	19
02d	slijpen	104539,15	430367,73	6,00	17	18	--
2078	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104683,89	430299,48	33,95	18	18	18
02c	slijpen	104530,55	430367,73	6,00	17	18	--
1024	Parkeerbewegingen	104668,20	430399,44	0,80	16	18	6
02	slijpen	104522,57	430367,72	6,00	16	18	--
02b	slijpen	104516,81	430367,67	6,00	16	18	--
2074	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104748,19	430328,31	33,95	18	18	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_F - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2080	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104728,53	430299,82	33,95	18	18	18
2082	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104756,85	430300,11	33,95	17	17	17
2076	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104783,70	430329,80	33,95	17	17	17
2028	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,13	430326,44	22,00	17	17	14
2035	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,06	430313,46	22,00	16	16	13
2056	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,00	430303,45	22,00	16	16	13
2032	5.Hall IIA.2 westgevel noordelijk deel	104705,54	430339,09	7,50	16	16	13
2029	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104665,32	430335,03	7,50	15	15	12
18	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 1	104575,73	430280,70	3,50	24	15	-69
2211	afzuiging op de werkplek	104733,43	430332,33	33,95	15	15	12
2033	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104688,62	430334,92	7,50	15	15	12
002	Schoorsteen CV ketel	104442,09	430462,07	0,80	15	15	12
001	Schoorsteen CV ketel	104440,16	430461,94	0,80	15	15	12
004	Schoorsteen CV ketel	104442,08	430460,61	0,80	15	15	12
003	Schoorsteen CV ketel	104440,22	430460,72	0,80	15	15	12
1021	Parkeerbewegingen	104596,23	430398,50	0,80	12	14	3
2213	afzuiging op de werkplek	104757,04	430332,08	33,95	14	14	11
B003	Schoorsteen ketel	104661,78	430327,49	33,95	14	14	11
19	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 2	104583,16	430265,49	3,50	23	14	-70
042	roosters ketelhuis	104441,54	430463,90	11,00	14	14	11
049	dak ketelhuis	104445,66	430456,44	0,10	14	14	14
3004	Verlichtingsaggregaat	104678,46	430423,38	1,00	--	14	14
3008	Walvoedingsaggregaat	104613,93	430376,86	1,00	13	13	13
055	dak timmerwerkplaats	104562,11	430456,37	0,10	15	12	--
2036	9. Hall IIB oostgevel	104642,38	430233,13	16,00	12	12	9
B004	Schoorsteen ketel	104663,59	430327,49	33,95	11	11	8
3012a	rijden bestelbusjes	104842,55	430251,44	0,75	13	11	8
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104649,90	430229,83	16,00	10	10	7
041	rooster omvormerruimte	104440,63	430463,90	2,00	13	10	--
3010f	zuig/veegwagen	104413,50	430439,24	0,75	10	10	--
3010e	zuig/veegwagen	104523,47	430388,90	0,75	10	10	--
2212	afzuiging op de werkplek	104745,53	430331,98	33,95	10	10	7
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104564,65	430385,74	1,00	4	9	0
015b	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,37	430405,30	1,00	12	9	--
3012b	rijden bestelbusjes	104779,70	430184,12	0,75	11	9	6
015	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,50	430401,53	1,00	12	9	--
2044b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104674,41	430323,22	33,05	8	8	5
01d	lassen	104538,42	430367,85	6,00	6	8	--
01c	lassen	104529,78	430367,78	6,00	6	8	--
01b	lassen	104523,37	430367,82	6,00	6	8	--
3011a	rijden personenwagens	104842,78	430252,06	0,75	10	8	5
01	lassen	104515,95	430367,72	6,00	6	8	--
2048	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104678,53	430304,24	33,05	7	7	4
2030	9. Hall IIB oostgevel	104642,37	430240,06	16,00	7	7	4
2045b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104721,50	430323,47	33,05	7	7	4
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104470,83	430385,34	1,00	2	7	-2
2031	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104710,81	430343,63	7,50	10	7	7
2049b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104720,47	430304,30	33,05	6	6	3
2048b	6. Hall IIB dakbron	104653,42	430236,11	24,05	6	6	3
2046b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104761,08	430324,92	33,05	6	6	3
2044	6. Hall IIB dakbron	104654,41	430244,93	24,05	6	6	3
2027	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104753,87	430343,40	7,50	9	6	6
03d	snijden	104539,71	430367,79	6,00	4	6	4
03	snijden	104529,18	430367,72	6,00	4	5	4
03c	snijden	104524,08	430367,75	6,00	4	5	4
03b	snijden	104517,65	430367,68	6,00	3	5	4
2050b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104764,43	430304,25	33,05	5	5	2
3011b	rijden personenwagens	104780,38	430184,51	0,75	7	5	2
hefttelec6	heftruck_regulier_electrisch	104560,71	430389,68	1,00	0	5	-4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_F - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2026	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104799,88	430343,15	7,50	7	4	4
2047	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104798,68	430325,18	33,05	4	4	1
025	afzuigventilator kantoor, toilet	104507,87	430402,57	1,60	6	4	3
054	dak pijpfitterij	104528,97	430456,86	0,10	7	4	--
2052b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104800,74	430302,56	33,05	4	4	1
065	dak bedrijfshal	104573,19	430436,37	0,10	4	4	4
3010c	zuig/veegwagen	104836,38	430316,44	0,75	4	4	--
064	dak bedrijfshal	104559,28	430436,15	0,10	4	4	4
2084	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,82	430247,32	24,95	4	4	4
050	dak compressorruimte	104458,08	430456,53	0,10	7	4	--
063	dak bedrijfshal	104544,93	430436,81	0,10	3	3	3
015c	koelmachine 1 kantoren en hal	104457,32	430403,45	1,00	6	3	--
015a	koelmachine 1 kantoren en hal	104453,53	430403,45	1,00	6	3	--
062	dak bedrijfshal	104531,24	430436,81	0,10	3	3	3
053	dak pijpfitterij	104508,20	430456,86	0,10	6	3	--
024	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,55	430401,88	1,50	4	3	1
hefttelec1	heftruck_regulier_electrisch	104423,13	430442,72	1,00	-2	3	-6
075	dak bedrijfshal	104572,97	430418,93	0,10	3	3	3
2085	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,58	430232,94	24,95	3	3	3
074	dak bedrijfshal	104559,06	430418,71	0,10	2	2	2
hefttelec5	heftruck_regulier_electrisch	104466,89	430389,28	1,00	-2	2	-7
073	dak bedrijfshal	104544,71	430419,37	0,10	2	2	2
061	dak bedrijfshal	104517,33	430436,81	0,10	2	2	2
024a	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,47	430403,61	1,50	3	2	0
072	dak bedrijfshal	104531,02	430419,37	0,10	2	2	2
052	dak constructiewerkplaats	104492,70	430456,38	0,10	5	2	--
2034	9. Hall IIB oostgevel	104642,36	430246,99	16,00	2	2	-1
hefttelec2	heftruck_regulier_electrisch	104419,57	430416,16	1,00	-3	1	-8
071	dak bedrijfshal	104517,11	430419,37	0,10	1	1	1
060	dak bedrijfshal	104502,32	430437,47	0,10	1	1	1
3010d	zuig/veegwagen	104825,48	430216,09	0,75	1	1	--
070	dak bedrijfshal	104502,10	430420,03	0,10	1	1	1
05	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104518,36	430367,73	2,00	1	1	1
051	dak constructiewerkplaats	104473,80	430456,58	0,10	4	1	--
059	dak bedrijfshal	104488,41	430436,81	0,10	1	1	1
069	dak bedrijfshal	104488,19	430419,37	0,10	0	0	0
B7	Heftruck	104857,23	430231,93	1,00	3	0	--
2049	6. Hall IIB dakbron	104692,08	430237,15	24,05	0	0	-3
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104665,00	430229,83	16,00	0	0	-3
058	dak bedrijfshal	104474,28	430437,26	0,10	0	0	0
2045	6. Hall IIB dakbron	104695,15	430247,84	24,95	0	0	-3
3007	Walvoedingsaggregaat	104586,51	430385,09	1,00	-1	-1	-1
068	dak bedrijfshal	104474,06	430419,82	0,10	-1	-1	-1
B4	Heftruck	104830,64	430311,71	1,00	3	-1	--
057	dak bedrijfshal	104459,48	430437,48	0,10	-1	-1	-1
067	dak bedrijfshal	104459,26	430420,04	0,10	-1	-1	-1
2236	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104433,79	430412,63	7,00	-2	-2	--
056	dak bedrijfshal	104445,79	430437,26	0,10	-2	-2	-2
11	Aggregaat refitting	104507,05	430388,91	1,00	-2	-2	-2
066	dak bedrijfshal	104445,57	430419,82	0,10	-2	-2	-2
2087	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104692,15	430232,60	24,95	-2	-2	-2
3013a	Parkeerbewegingen	104717,42	430197,12	0,80	0	-2	-5
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104682,56	430229,83	16,00	-3	-3	-6
B8	Heftruck	104838,87	430242,95	1,00	1	-3	--
06	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104524,61	430367,79	2,00	-3	-3	-3
B6	Heftruck	104854,14	430242,39	1,00	1	-3	--
B9	Heftruck	104822,77	430245,39	1,00	1	-3	--
05b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104540,39	430367,85	2,00	-3	-3	-3
B10	Heftruck	104825,86	430234,93	1,00	1	-3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_F - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2089	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104724,57	430233,07	24,95	-3	-3	-3
06b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104531,73	430367,73	2,00	-3	-3	-3
2086	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104704,16	430249,02	24,95	-3	-3	-3
3013b	Parkeerbewegingen	104771,60	430195,86	0,80	-1	-3	-6
2088	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104725,57	430248,18	24,95	-4	-4	-4
B5	Heftruck	104831,52	430297,02	1,00	0	-4	--
032	afzuigventilator toilet	104579,26	430405,65	1,00	-3	-4	-6
3013c	Parkeerbewegingen	104826,62	430196,14	0,80	-2	-4	-7
3009	Generatoren	104527,01	430367,84	1,00	-5	-5	-5
B006	Schoorsteen ketel	104754,55	430236,28	24,95	-5	-5	-8
2050	6. Hall IIB dakbron	104726,66	430237,68	24,05	-6	-6	-9
2052	6. Hall IIB dakbron	104777,98	430235,92	24,05	-6	-6	-9
014	afzuig magazijnen (nieuw)	104443,46	430405,01	1,50	-6	-7	-9
2041c	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104711,16	430338,45	33,05	-8	-8	-11
020	LBK Hal noord toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430430,49	15,00	-8	-8	-8
020a	LBK Hal zuid toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430427,52	15,00	-8	-8	-8
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104695,80	430229,82	16,00	-8	-8	-11
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104711,98	430229,82	16,00	-8	-8	-12
2046	6. Hall IIB dakbron	104735,99	430246,52	24,05	-9	-9	-12
2047b	6. Hall IIB dakbron	104783,28	430244,28	24,05	-9	-9	-12
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104727,07	430229,82	16,00	-9	-9	-12
2040c	7. Hall IIB zuidgevel	104742,32	430229,81	16,00	-9	-9	-12
2041b	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104743,71	430338,63	33,05	-9	-9	-12
2040d	7. Hall IIB zuidgevel	104755,72	430229,81	16,00	-9	-9	-12
2040e	7. Hall IIB zuidgevel	104780,06	430229,81	16,00	-9	-9	-12
2040b	7. Hall IIB zuidgevel	104792,69	430229,81	16,00	-10	-10	-13
2042	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104773,25	430338,03	33,05	-10	-10	-13
B007a	Hal IV spuit/droogcabine 1 Schoorsteen ketel	104882,49	430194,85	9,00	-9	-11	--
B007	Hal IV spuit/droogcabine 2 Schoorsteen	104880,19	430241,87	9,00	-10	-11	--
2043	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104798,57	430337,68	33,05	-11	-11	-14
B005	Schoorsteen ketel	104752,74	430236,28	24,95	-12	-12	-15
2229	Hal IV spuitcabine 1 afzuiging en aanzuiging	104882,53	430192,81	9,00	-13	-14	--
2230	HAL IV spuitcabine 2 afzuiging en aanzuiging	104879,96	430243,45	9,00	-13	-14	--
034	ventilatie boardroom+directie	104553,64	430405,73	1,00	-12	-15	--
035	koelmachine	104551,57	430401,58	0,50	-12	-15	--
033	koelmachine	104549,35	430401,56	0,50	-12	-15	--
008	LBK noord flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430431,53	10,45	-18	-18	-18
008a	LBK zuid flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430426,28	10,45	-18	-18	-18
2005AN	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,93	430204,80	6,60	--	-25	-33
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,36	430228,84	6,60	--	-25	-33
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104873,82	430247,56	6,00	--	-27	-34
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,70	430229,34	5,30	--	-31	-39
2007an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,31	430204,83	5,30	--	-32	-40
2020an	10. Hall IV.1 dakbron	104877,23	430194,89	9,10	--	-32	-40
2017an	10. Hall IV.1 dakbron	104876,98	430211,61	9,10	--	-33	-40
2021an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,61	430241,45	9,10	--	-33	-40
2018an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,98	430224,73	9,10	--	-33	-41
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104879,55	430188,14	6,00	--	-34	-41
159	Dieselbok/ponton sectievervoer	104628,87	430337,16	0,70	44	-45	-45
7	Mobiele Nellen kraan	104612,42	430256,42	2,00	22	-71	-71
3001	Load bank	104772,63	430371,68	1,50	27	--	--
3003	Hogedruk pressure Wash	104650,03	430367,39	1,50	35	--	--
3002	las- en slijpwerkzaamheden	104642,61	430352,32	1,50	38	--	--
076a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104818,64	430312,38	12,00	-3	--	--
077a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104798,56	430240,52	5,00	-7	--	--
443	Noodstroomaggregaat	104734,14	430346,38	1,00	23	--	--
2040d	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104878,39	430188,06	6,00	-14	--	--
2040e	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104874,60	430247,61	6,00	-7	--	--
2007	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,22	430206,16	5,30	-13	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: X05_F - Kraanbaan
Groep: Albl.Yachtb
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2006c	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,63	430230,51	5,30	-12	--	--
2005	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,86	430205,96	6,60	-6	--	--
2006	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,28	430230,04	6,60	-6	--	--
2020	10. Hall IV.1 dakbron	104877,11	430195,76	9,10	-13	--	--
2017	10. Hall IV.1 dakbron	104876,86	430212,48	9,10	-13	--	--
2018	10. Hall IV.1 dakbron	104875,11	430225,85	9,10	-14	--	--
2021	10. Hall IV.1 dakbron	104874,86	430242,57	9,10	-13	--	--
04	gritstralen	104537,45	430367,72	6,00	21	--	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104428,51	430434,94	1,00	--	--	--
159b	Dieselbok/ponton sectievervoer	104636,30	430321,50	0,70	44	--	--
079	uitlaat noodgenerator brandblusleiding testen	104587,72	430415,39	1,00	8	--	--
048	open loopdeur pijpenfitterij	104503,80	430463,90	3,00	18	--	--
047	open loopdeur constructiewerkplaats	104498,92	430463,90	3,00	6	--	--
046	open loopdeur constructiewerkplaats	104463,87	430463,90	3,00	3	--	--
045	open deur timmerwerkplaats	104573,09	430463,90	3,00	25	--	--
044	open deur pijpfitterij	104505,82	430463,90	6,00	22	--	--
043	open deur constructiewerkplaats	104481,67	430463,90	6,00	20	--	--
001	Manitou (Reach-heftruck)	104592,77	430398,82	1,00	28	--	--
mb vw1_30	rijden vrachtwagens	104702,23	430394,70	0,75	30	--	--
mb vw1	rijden vrachtwagens	104591,37	430470,78	0,75	38	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Albl.Yachtb

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S-179 (59)	Dam 1 en 3	104905,52	430263,63	5,00	68	66	58
S-008 (59)	Dam 43,45,47	104904,74	430355,29	5,00	65	65	52
w176_A	Zuiderstek 20 (zijgevel): op IT	104824,88	430450,06	4,50	63	63	55
AL0116-v5_	vergunningspunt 297 woning Zuiderstek 10	104859,31	430436,06	5,00	62	62	53
S-181 (55)	Dam 55,57,59,61	104915,82	430383,73	5,00	62	62	52
GPP_19_A	Dam 55,57,59,61	104915,82	430383,73	5,00	62	62	52
AL0116-v4_	vergunningspunt 318	104638,00	430512,00	5,00	65	61	58
AL0925-v2_	vergunningspunt 75F	104532,80	430513,60	17,50	68	60	60
X03_E	Kraanbaan	104463,54	430516,53	16,00	68	60	60
X03_F	Kraanbaan	104463,54	430516,53	22,00	68	60	60
X03_D	Kraanbaan	104463,54	430516,53	13,00	67	59	59
X04_F	Kraanbaan	104552,29	430519,74	22,00	66	59	59
X02_E	Kraanbaan	104426,38	430515,50	16,00	69	59	59
X05_F	Kraanbaan	104574,39	430520,46	22,00	67	59	59
X03_C	Kraanbaan	104463,54	430516,53	10,00	66	59	59
S-061 (59)	Ruigenhil 10	104913,62	430216,08	5,00	59	59	45
X04_E	Kraanbaan	104552,29	430519,74	16,00	65	59	59
X02_D	Kraanbaan	104426,38	430515,50	13,00	69	59	59
X02_F	Kraanbaan	104426,38	430515,50	22,00	68	59	59
AL0116-v2_	vergunningspunt 316	104438,00	430512,00	5,00	69	59	59
X04_D	Kraanbaan	104552,29	430519,74	13,00	64	58	58
X02_C	Kraanbaan	104426,38	430515,50	10,00	69	58	58
X05_E	Kraanbaan	104574,39	430520,46	16,00	68	58	58
X05_A	Kraanbaan	104574,39	430520,46	5,00	67	58	58
X05_B	Kraanbaan	104574,39	430520,46	7,00	68	58	58
X05_C	Kraanbaan	104574,39	430520,46	10,00	68	58	58
X02_A	Kraanbaan	104426,38	430515,50	5,00	69	58	58
X02_B	Kraanbaan	104426,38	430515,50	7,00	69	58	58
X05_D	Kraanbaan	104574,39	430520,46	13,00	68	58	58
AL0116-v1_	vergunningspunt 138	104228,00	430262,50	5,00	58	58	56
AL0925-v3_	vergunningspunt 77F	104400,70	430513,60	17,50	66	57	57
X04_C	Kraanbaan	104552,29	430519,74	10,00	65	57	57
S-018 (55)	Haven 15,17,19	104817,67	430548,66	5,00	60	57	57
X03_B	Kraanbaan	104463,54	430516,53	7,00	65	57	57
AL0116-v3_	vergunningspunt 317	104538,00	430512,00	5,00	65	57	57
S-180 (59)	Ruigenhil 4,6,8,10	104908,60	430220,75	5,00	58	56	47
X01_C	Kraanbaan	104386,07	430514,23	10,00	65	56	56
X01_D	Kraanbaan	104386,07	430514,23	13,00	65	56	56
X01_E	Kraanbaan	104386,07	430514,23	16,00	64	56	56
X01_B	Kraanbaan	104386,07	430514,23	7,00	65	56	56
X01_F	Kraanbaan	104386,07	430514,23	22,00	64	56	56
X04_B	Kraanbaan	104552,29	430519,74	7,00	65	55	55
X03_A	Kraanbaan	104463,54	430516,53	5,00	65	55	55
X01_A	Kraanbaan	104386,07	430514,23	5,00	64	55	55
X04_A	Kraanbaan	104552,29	430519,74	5,00	64	54	54
S-174 (55)	Cortgene 6	104660,85	430667,72	5,00	57	53	53
GPP_18_A	Cortgene 6	104660,85	430667,72	5,00	57	53	53
GPP_32_A	zonepunt	105254,23	430584,48	5,00	49	48	44
GPP_10_A	Veersedijk 26,28,30,32	104064,96	429537,72	5,00	47	47	47
GPP_02_A	Veersedijk 34,36,38	104157,11	429449,25	5,00	47	47	47
GPP_01_A	Veersedijk 10a woning	103945,76	429597,57	5,00	47	47	47
z1028b_A	zonepunt	103681,48	430189,45	5,00	46	46	46
GPP_20_A	Veersedijk 20	104014,17	429572,42	5,00	46	46	46
z1028d_A	zonepunt	103639,06	429999,25	5,00	45	45	45
GPP_34_A	zonepunt	103744,04	430410,08	5,00	45	45	45
T_01_A	Woningen Ridderkerk	103691,67	429770,12	5,00	45	45	45
GPP_33_A	zonepunt	103914,35	430808,35	5,00	44	44	44
GPP_16_A	Veersedijk 40	104165,37	429267,57	5,00	44	44	44
GPP_35_A	zonepunt	103565,39	429839,10	5,00	44	44	44
GPP_03_A	Onderdijk 126,128	104142,35	429332,13	5,00	43	43	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Albl.Yachtb

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
GPP_36_A	zonepunt	103585,77	429556,57	5,00	42	42	41
GPP_04_A	Halfweg 52	104222,78	429060,73	5,00	40	40	40
z1019_A	zonepunt	105981,90	430343,87	5,00	39	39	36
GPP_06_A	Onderdijk 124	104140,78	429407,74	5,00	39	39	39
GPP_09_A	Onderdijk 155,156	104265,39	429022,66	5,00	38	38	38
GPP_14_A	Veersedijk 80	104547,78	428653,26	5,00	38	38	38
GPP_31_A	zonepunt	106203,80	429829,78	5,00	36	36	27
GPP_11_A	Onderdijkse Rijweg 260	104586,35	428480,22	5,00	36	36	36
GPP_08_A	Burg. Akenwijk 1	104735,26	428350,31	5,00	34	34	34
GPP_30_A	zonepunt	106474,64	429226,51	5,00	32	32	25
GPP_12_A	Halfweg 14-32 even	104234,14	428968,12	5,00	32	32	32
GPP_13_A	Onderdijkse Rijweg 203,205	104340,39	428858,97	5,00	32	32	32
GPP_37_A	zonepunt	104770,33	427971,82	5,00	31	31	31
GPP_15_A	Onderdijkse Rijweg 219	104478,38	428735,11	5,00	31	31	31
GPP_07_A	Onderdijk 149	104175,68	429192,73	5,00	31	31	31
GPP_29_A	zonepunt	106527,64	428874,49	5,00	31	31	23
GPP_17_A	Onderdijkse Rijweg 209,213	104406,63	428802,20	5,00	29	29	29
GPP_23_A	Rembrandtlaan	106037,90	427681,03	20,00	27	27	27
GPP_21_A	Frederik van Eedenstraat 1	106053,62	427884,80	5,00	27	27	22
GPP_24_A	zonepunt	106035,61	427563,54	5,00	26	26	26
GPP_22_A	Frederik van Eedenstraat 18	106014,36	427811,08	5,00	26	26	19
GPP_05_A	Onderdijkse Rijweg 215	104445,57	428769,23	5,00	25	25	25
GPP_28_A	zonepunt	106501,56	428345,29	5,00	25	25	22
GPP_27_A	zonepunt	106352,50	428173,18	5,00	25	25	22
GPP_25_A	zonepunt	106202,33	427928,45	5,00	25	25	23
GPP_26_A	zonepunt	106255,23	428066,56	5,00	24	24	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: S-179 (59) - Dam 1 en 3
Groep: Albl.Yachtb

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S-179 (59)	Dam 1 en 3	104905,52	430263,63	5,00	68	66	58
B8	Heftruck	104838,87	430242,95	1,00	66	66	--
B5	Heftruck	104831,52	430297,02	1,00	66	66	--
B4	Heftruck	104830,64	430311,71	1,00	65	65	--
B10	Heftruck	104825,86	430234,93	1,00	65	65	--
B6	Heftruck	104854,14	430242,39	1,00	65	65	--
B9	Heftruck	104822,77	430245,39	1,00	64	64	--
B7	Heftruck	104857,23	430231,93	1,00	59	59	--
3012a	rijden bestelbusjes	104842,55	430251,44	0,75	58	58	58
3005	Zwaar transport	104824,32	430351,57	1,50	56	56	--
3011a	rijden personenwagens	104842,78	430252,06	0,75	55	55	55
3012b	rijden bestelbusjes	104779,70	430184,12	0,75	48	48	48
3010c	zuig/veegwagen	104836,38	430316,44	0,75	47	47	--
3011b	rijden personenwagens	104780,38	430184,51	0,75	45	45	45
B3	Heftruck	104783,97	430359,46	1,00	40	40	--
19	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 2	104583,16	430265,49	3,50	40	40	40
18	Diverse afbouwwerkzaamheden kade 1	104575,73	430280,70	3,50	39	39	39
3013c	Parkeerbewegingen	104826,62	430196,14	0,80	38	38	38
B2	Heftruck	104760,00	430360,26	1,00	36	36	--
3013a	Parkeerbewegingen	104717,42	430197,12	0,80	36	36	36
02d	slijpen	104539,15	430367,73	6,00	35	35	--
02c	slijpen	104530,55	430367,73	6,00	35	35	--
02	slijpen	104522,57	430367,72	6,00	35	35	--
02b	slijpen	104516,81	430367,67	6,00	35	35	--
B1	Heftruck	104737,53	430356,94	1,00	35	35	--
3013b	Parkeerbewegingen	104771,60	430195,86	0,80	35	35	35
03d	snijden	104539,71	430367,79	6,00	34	34	34
03	snijden	104529,18	430367,72	6,00	34	34	34
03c	snijden	104524,08	430367,75	6,00	34	34	34
03b	snijden	104517,65	430367,68	6,00	34	34	34
3006b	Zwaar transport	104686,19	430428,56	1,50	32	32	--
3010d	zuig/veegwagen	104825,48	430216,09	0,75	32	32	--
7	Mobiele Nellen kraan	104612,42	430256,42	2,00	30	30	30
3006a	Zwaar transport	104689,08	430387,42	1,50	30	30	--
3010b	zuig/veegwagen	104731,74	430378,04	0,75	30	30	--
3010g	zuig/veegwagen	104667,42	430438,01	0,75	30	30	--
159	Dieselbok/ponton sectievervoer	104628,87	430337,16	0,70	29	29	29
3000b	Mobiele telescoopkraan	104637,31	430442,37	2,00	27	27	--
B007	Hal IV spuit/droogcabine 2 Schoorsteen	104880,19	430241,87	9,00	26	26	--
3000a	Mobiele telescoopkraan	104672,40	430414,06	2,00	26	26	--
2230	HAL IV spuitcabine 2 afzuiging en aanzuiging	104879,96	430243,45	9,00	23	23	--
mb pw1	rijden personenwagens	104667,33	430434,50	0,75	22	22	22
991	scheepslift bedieningsr.	104589,61	430336,79	0,70	22	22	--
mb pw1_30	rijden personenwagens	104671,00	430430,83	0,75	22	22	22
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104609,47	430415,31	1,00	22	22	22
1016	Parkeerbewegingen	104664,91	430434,27	0,80	21	21	21
1015	Parkeerbewegingen	104641,86	430433,80	0,80	21	21	21
001	Heftruck LPG	104428,50	430408,84	1,00	21	21	21
1018	Parkeerbewegingen	104620,22	430416,38	0,80	21	21	21
B007a	Hal IV spuit/droogcabine 1 Schoorsteen ketel	104882,49	430194,85	9,00	21	21	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104470,83	430385,34	1,00	20	20	20
1014	Parkeerbewegingen	104619,28	430434,74	0,80	20	20	20
1017	Parkeerbewegingen	104597,18	430416,85	0,80	20	20	20
1020	Parkeerbewegingen	104667,26	430416,85	0,80	20	20	20
1013	Parkeerbewegingen	104597,18	430435,68	0,80	20	20	20
1024	Parkeerbewegingen	104668,20	430399,44	0,80	19	19	19
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104564,65	430385,74	1,00	19	19	19
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104656,72	430415,61	1,00	19	19	19
1021	Parkeerbewegingen	104596,23	430398,50	0,80	19	19	19
1023	Parkeerbewegingen	104644,68	430399,44	0,80	19	19	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: S-179 (59) - Dam 1 en 3
Groep: Albl.Yachtb

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1019	Parkeerbewegingen	104643,27	430416,85	0,80	19	19	19
2040b	7. Hall IIB zuidgevel	104792,69	430229,81	16,00	18	18	18
1022	Parkeerbewegingen	104620,69	430398,97	0,80	18	18	18
2229	Hal IV spuitcabine 1 afzuiging en aanzuiging	104882,53	430192,81	9,00	18	18	--
2040e	7. Hall IIB zuidgevel	104780,06	430229,81	16,00	17	17	17
01d	lassen	104538,42	430367,85	6,00	16	16	--
01c	lassen	104529,78	430367,78	6,00	16	16	--
01b	lassen	104523,37	430367,82	6,00	16	16	--
hefttelec6	heftruck_regulier_electrisch	104560,71	430389,68	1,00	16	16	16
01	lassen	104515,95	430367,72	6,00	16	16	--
2040c	7. Hall IIB zuidgevel	104742,32	430229,81	16,00	16	16	16
3010e	zuig/veegwagen	104523,47	430388,90	0,75	16	16	--
hefttelec7	heftruck_regulier_electrisch	104605,53	430419,25	1,00	15	15	15
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104727,07	430229,82	16,00	15	15	15
2040d	7. Hall IIB zuidgevel	104755,72	430229,81	16,00	15	15	15
2039	7. Hall IIB zuidgevel	104711,98	430229,82	16,00	15	15	15
hefttelec8	heftruck_regulier_electrisch	104652,78	430419,55	1,00	14	14	14
hefttelec5	heftruck_regulier_electrisch	104466,89	430389,28	1,00	14	14	14
hefttelec4	heftruck_regulier_electrisch	104548,74	430467,96	1,00	14	14	14
3010a	zuig/veegwagen	104626,61	430406,88	0,75	13	13	--
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,70	430229,34	5,30	--	12	12
B006	Schoorsteen ketel	104754,55	430236,28	24,95	12	12	12
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104873,82	430247,56	6,00	--	12	12
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104695,80	430229,82	16,00	10	10	10
2210	afzuiging op de werkplek	104720,45	430332,28	33,95	10	10	10
2047b	6. Hall IIB dakbron	104783,28	430244,28	24,05	10	10	10
2007an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,31	430204,83	5,30	--	9	9
2038	7. Hall IIB zuidgevel	104682,56	430229,83	16,00	8	8	8
2213	afzuiging op de werkplek	104757,04	430332,08	33,95	8	8	8
hefttelec3	heftruck_regulier_electrisch	104464,98	430467,33	1,00	8	8	8
2044	6. Hall IIB dakbron	104654,41	430244,93	24,05	8	8	8
2052	6. Hall IIB dakbron	104777,98	430235,92	24,05	7	7	7
2052b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104800,74	430302,56	33,05	7	7	7
hefttelec2	heftruck_regulier_electrisch	104419,57	430416,16	1,00	7	7	7
hefttelec1	heftruck_regulier_electrisch	104423,13	430442,72	1,00	7	7	7
2076	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104783,70	430329,80	33,95	7	7	7
2089	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104724,57	430233,07	24,95	6	6	6
2047	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104798,68	430325,18	33,05	6	6	6
2082	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104756,85	430300,11	33,95	6	6	6
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104665,00	430229,83	16,00	6	6	6
3010f	zuig/veegwagen	104413,50	430439,24	0,75	6	6	--
693h	scheepslift spoel	104650,30	430360,18	0,50	6	6	6
693d	scheepslift spoel	104650,29	430344,63	0,50	6	6	6
693g	scheepslift spoel	104637,12	430360,19	0,50	6	6	6
2021an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,61	430241,45	9,10	--	6	6
2211	afzuiging op de werkplek	104733,43	430332,33	33,95	5	5	5
693f	scheepslift spoel	104623,04	430359,89	0,50	5	5	5
693c	scheepslift spoel	104638,00	430345,23	0,50	5	5	5
693e	scheepslift spoel	104611,65	430360,20	0,50	5	5	5
693b	scheepslift spoel	104623,92	430344,94	0,50	5	5	5
693a	scheepslift spoel	104612,53	430344,64	0,50	5	5	5
2046b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104761,08	430324,92	33,05	5	5	5
2080	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104728,53	430299,82	33,95	4	4	4
2087	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104692,15	430232,60	24,95	4	4	4
015	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,50	430401,53	1,00	4	4	--
2088	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104725,57	430248,18	24,95	4	4	4
2074	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104748,19	430328,31	33,95	4	4	4
2046	6. Hall IIB dakbron	104735,99	430246,52	24,05	4	4	4
2045b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104721,50	430323,47	33,05	3	3	3
007	Vacuumzuiger (stof)	104470,86	430453,68	0,75	3	3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: S-179 (59) - Dam 1 en 3
Groep: Albl.Yachtb

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2045	6. Hall IIB dakbron	104695,15	430247,84	24,95	3	3	3
2084	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,82	430247,32	24,95	2	2	2
B005	Schoorsteen ketel	104752,74	430236,28	24,95	2	2	2
2085	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104661,58	430232,94	24,95	2	2	2
2050	6. Hall IIB dakbron	104726,66	430237,68	24,05	2	2	2
2086	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104704,16	430249,02	24,95	2	2	2
2018an	10. Hall IV.1 dakbron	104874,98	430224,73	9,10	--	2	2
2078	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104683,89	430299,48	33,95	2	2	2
B004	Schoorsteen ketel	104663,59	430327,49	33,95	2	2	2
B003	Schoorsteen ketel	104661,78	430327,49	33,95	2	2	2
2212	afzuiging op de werkplek	104745,53	430331,98	33,95	2	2	2
2050b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104764,43	430304,25	33,05	1	1	1
2071	Centraal ventilatiesysteem HVAC	104700,56	430326,85	33,95	1	1	1
2048b	6. Hall IIB dakbron	104653,42	430236,11	24,05	1	1	1
2017an	10. Hall IV.1 dakbron	104876,98	430211,61	9,10	--	1	1
009	LBK 7b	104519,02	430453,99	1,00	0	0	--
025	afzuigventilator kantoor, toilet	104507,87	430402,57	1,60	0	0	0
2006an	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,36	430228,84	6,60	--	0	0
015b	koelmachine 1 kantoren en hal	104455,37	430405,30	1,00	-1	-1	--
2049	6. Hall IIB dakbron	104692,08	430237,15	24,05	-1	-1	-1
2020an	10. Hall IV.1 dakbron	104877,23	430194,89	9,10	--	-1	-1
015c	koelmachine 1 kantoren en hal	104457,32	430403,45	1,00	-2	-2	--
006	LBK 1 toevoer werkplaatsen (nieuw)	104444,39	430457,06	1,50	-3	-3	--
3004b	Verlichtingsaggregaat	104688,68	430445,81	1,00	--	-4	-4
2044b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104674,41	430323,22	33,05	-4	-4	-4
024	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,55	430401,88	1,50	-5	-5	-5
2026	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104799,88	430343,15	7,50	-6	-6	-6
2049b	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104720,47	430304,30	33,05	-6	-6	-6
011	LBK 2 kantine (nieuw)	104537,71	430454,49	1,00	-6	-6	--
024a	LBK 4 kantoor midden (nieuw)	104501,47	430403,61	1,50	-6	-6	-6
11	Aggregaat refitting	104507,05	430388,91	1,00	-6	-6	-6
2235	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104558,93	430407,65	1,00	-6	-6	--
2034	9. Hall IIB oostgevel	104642,36	430246,99	16,00	-7	-7	-7
2030	9. Hall IIB oostgevel	104642,37	430240,06	16,00	-7	-7	-7
2057	7. Hall IIB zuidgevel	104649,90	430229,83	16,00	-7	-7	-7
015a	koelmachine 1 kantoren en hal	104453,53	430403,45	1,00	-7	-7	--
013	LBK 6 toevoer werkplaats (nieuw)	104561,79	430459,57	3,00	-8	-8	--
05	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104518,36	430367,73	2,00	-8	-8	-8
2033	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104688,62	430334,92	7,50	-8	-8	-8
004	afzuiging 3e verdieping	104448,24	430457,24	1,00	-8	-8	--
2056	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,00	430303,45	22,00	-8	-8	-8
2035	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,06	430313,46	22,00	-9	-9	-9
2028	5.Hall IIA.1 westgevel zuidelijk deel	104653,13	430326,44	22,00	-9	-9	-9
2048	4.Hall IIA.1 zuidelijk deel dakbron	104678,53	430304,24	33,05	-9	-9	-9
2005AN	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,93	430204,80	6,60	--	-9	-9
2036	9. Hall IIB oostgevel	104642,38	430233,13	16,00	-9	-9	-9
2029	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104665,32	430335,03	7,50	-9	-9	-9
012	LBK7a was- en kleedruimten (nieuw)	104481,26	430459,75	1,00	-9	-9	--
3004a	Verlichtingsaggregaat	104688,41	430410,29	1,00	--	-10	-10
2032	5.Hall IIA.2 westgevel noordelijk deel	104705,54	430339,09	7,50	-10	-10	-10
037	Afblaas Noord zijde	104453,76	430463,86	10,00	-10	-10	-10
2043	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104798,57	430337,68	33,05	-10	-10	-10
1000	dry cooler	104448,32	430452,90	1,40	-11	-11	-11
2042	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104773,25	430338,03	33,05	-11	-11	-11
2040an	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104879,55	430188,14	6,00	--	-11	-11
014	afzuig magazijnen (nieuw)	104443,46	430405,01	1,50	-11	-11	-11
05b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 55 Euromate	104540,39	430367,85	2,00	-12	-12	-12
06b	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104531,73	430367,73	2,00	-12	-12	-12
2041b	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104743,71	430338,63	33,05	-12	-12	-12
06	uitlaat kanaal ventilatie FAN 80 Euromate	104524,61	430367,79	2,00	-12	-12	-12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: S-179 (59) - Dam 1 en 3
Groep: Albl.Yachtb

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
032	afzuigventilator toilet	104579,26	430405,65	1,00	-12	-12	-12
2027	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104753,87	430343,40	7,50	-12	-12	-12
3008	Walvoedingsaggregaat	104613,93	430376,86	1,00	-12	-12	-12
3007	Walvoedingsaggregaat	104586,51	430385,09	1,00	-12	-12	-12
2041c	4 Hal fase 1 noordelijk deel dakbron	104711,16	430338,45	33,05	-13	-13	-13
3009	Generatoren	104527,01	430367,84	1,00	-13	-13	-13
010	afzuiging magazijnen timmer werkplaats (nieuw	104512,33	430453,44	1,00	-14	-14	--
038	rooster compressorruimte	104452,94	430463,90	8,00	-14	-14	-14
036	rooster compressorruimte	104452,51	430463,90	8,00	-14	-14	-14
2031	5.Hall IIA.3 noordgevel noordelijk deel	104710,81	430343,63	7,50	-14	-14	-14
2236	Eps 2 afzuiging en aanzuiging	104433,79	430412,63	7,00	-15	-15	--
035	koelmachine	104551,57	430401,58	0,50	-21	-21	--
034	ventilatie boardroom+directie	104553,64	430405,73	1,00	-21	-21	--
033	koelmachine	104549,35	430401,56	0,50	-21	-21	--
002	Schoorsteen CV ketel	104442,09	430462,07	0,80	-21	-21	-21
001	Schoorsteen CV ketel	104440,16	430461,94	0,80	-21	-21	-21
004	Schoorsteen CV ketel	104442,08	430460,61	0,80	-21	-21	-21
042	roosters ketelhuis	104441,54	430463,90	11,00	-21	-21	-21
003	Schoorsteen CV ketel	104440,22	430460,72	0,80	-21	-21	-21
075	dak bedrijfshal	104572,97	430418,93	0,10	-21	-21	-21
064	dak bedrijfshal	104559,28	430436,15	0,10	-22	-22	-22
074	dak bedrijfshal	104559,06	430418,71	0,10	-22	-22	-22
065	dak bedrijfshal	104573,19	430436,37	0,10	-22	-22	-22
041	rooster omvormerruimte	104440,63	430463,90	2,00	-22	-22	--
020a	LBK Hal zuid toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430427,52	15,00	-22	-22	-22
063	dak bedrijfshal	104544,93	430436,81	0,10	-22	-22	-22
020	LBK Hal noord toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430430,49	15,00	-22	-22	-22
073	dak bedrijfshal	104544,71	430419,37	0,10	-22	-22	-22
062	dak bedrijfshal	104531,24	430436,81	0,10	-23	-23	-23
072	dak bedrijfshal	104531,02	430419,37	0,10	-23	-23	-23
061	dak bedrijfshal	104517,33	430436,81	0,10	-23	-23	-23
071	dak bedrijfshal	104517,11	430419,37	0,10	-23	-23	-23
060	dak bedrijfshal	104502,32	430437,47	0,10	-24	-24	-24
070	dak bedrijfshal	104502,10	430420,03	0,10	-24	-24	-24
069	dak bedrijfshal	104488,19	430419,37	0,10	-24	-24	-24
059	dak bedrijfshal	104488,41	430436,81	0,10	-24	-24	-24
068	dak bedrijfshal	104474,06	430419,82	0,10	-24	-24	-24
049	dak ketelhuis	104445,66	430456,44	0,10	-24	-24	-24
058	dak bedrijfshal	104474,28	430437,26	0,10	-25	-25	-25
067	dak bedrijfshal	104459,26	430420,04	0,10	-25	-25	-25
057	dak bedrijfshal	104459,48	430437,48	0,10	-25	-25	-25
066	dak bedrijfshal	104445,57	430419,82	0,10	-25	-25	-25
056	dak bedrijfshal	104445,79	430437,26	0,10	-25	-25	-25
055	dak timmerwerkplaats	104562,11	430456,37	0,10	-26	-26	--
054	dak pijpfitterij	104528,97	430456,86	0,10	-31	-31	--
053	dak pijpfitterij	104508,20	430456,86	0,10	-31	-31	--
052	dak constructiewerkplaats	104492,70	430456,38	0,10	-31	-31	--
050	dak compressorruimte	104458,08	430456,53	0,10	-32	-32	--
051	dak constructiewerkplaats	104473,80	430456,58	0,10	-32	-32	--
008a	LBK zuid flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430426,28	10,45	-33	-33	-33
008	LBK noord flexverven toe- en afvoer NIEUW	104433,84	430431,53	10,45	-33	-33	-33
3001	Load bank	104772,63	430371,68	1,50	22	--	--
3003	Hogedruk pressure Wash	104650,03	430367,39	1,50	24	--	--
3002	las- en slijpwerkzaamheden	104642,61	430352,32	1,50	39	--	--
076a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104818,64	430312,38	12,00	37	--	--
077a	geopende deur oostgevel (5 meter geopend)	104798,56	430240,52	5,00	36	--	--
443	Noodstroomaggregaat	104734,14	430346,38	1,00	11	--	--
2040d	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104878,39	430188,06	6,00	7	--	--
2040e	11. Hall IV.2 noord/zuidgevel	104874,60	430247,61	6,00	30	--	--
2007	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104888,22	430206,16	5,30	27	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: S-179 (59) - Dam 1 en 3
Groep: Albl.Yachtb

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2006c	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104886,63	430230,51	5,30	31	--	--
2005	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104867,86	430205,96	6,60	9	--	--
2006	11. Hall IV.1 oost/westgevel	104866,28	430230,04	6,60	18	--	--
2020	10. Hall IV.1 dakbron	104877,11	430195,76	9,10	17	--	--
2017	10. Hall IV.1 dakbron	104876,86	430212,48	9,10	19	--	--
2018	10. Hall IV.1 dakbron	104875,11	430225,85	9,10	20	--	--
2021	10. Hall IV.1 dakbron	104874,86	430242,57	9,10	23	--	--
04	gritstralen	104537,45	430367,72	6,00	20	--	--
hefttLPG	heftruck_regulier_LPG	104428,51	430434,94	1,00	--	--	--
159b	Dieselbok/ponton sectievervoer	104636,30	430321,50	0,70	30	--	--
079	uitlaat noodgenerator brandblusleiding testen	104587,72	430415,39	1,00	8	--	--
048	open loopdeur pijpenfitterij	104503,80	430463,90	3,00	2	--	--
047	open loopdeur constructiewerkplaats	104498,92	430463,90	3,00	-9	--	--
046	open loopdeur constructiewerkplaats	104463,87	430463,90	3,00	-13	--	--
045	open deur timmerwerkplaats	104573,09	430463,90	3,00	4	--	--
044	open deur pijpfitterij	104505,82	430463,90	6,00	7	--	--
043	open deur constructiewerkplaats	104481,67	430463,90	6,00	6	--	--
001	Manitou (Reach-heftruck)	104592,77	430398,82	1,00	28	--	--
mb vw1_30	rijden vrachtwagens	104702,23	430394,70	0,75	68	--	--
mb vw1	rijden vrachtwagens	104591,37	430470,78	0,75	33	--	--
3001b	Load bank	104610,91	430443,39	1,50	14	--	--
LAmax	Albl.Yachtb	0,00	0,00	0,00	68	66	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlenen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Rivium Westlaan 72
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Postbus 8590
3009 AN ROTTERDAM

www.anteagroup.nl

Copyright © 2022
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.