


Bijlage 1 – Uitleg voorgeveloriëntatie hoofdgebouw


De voorgevel van het hoofdgebouw dient naar een of beide de zijden van het aanduidingsvlak voorgeveloriëntatie gericht te zijn. De oriëntatie dient zodanig te zijn dat vanuit elk punt op de voorgevel loodrecht een buitenwaardse rechte lijn kan worden getrokken die het aanduidingsvlak 'specifieke bouwaanduiding - voorgeveloriëntatie' doorsnijdt.

 'specifieke bouwaanduiding - voorgeveloriëntatie'

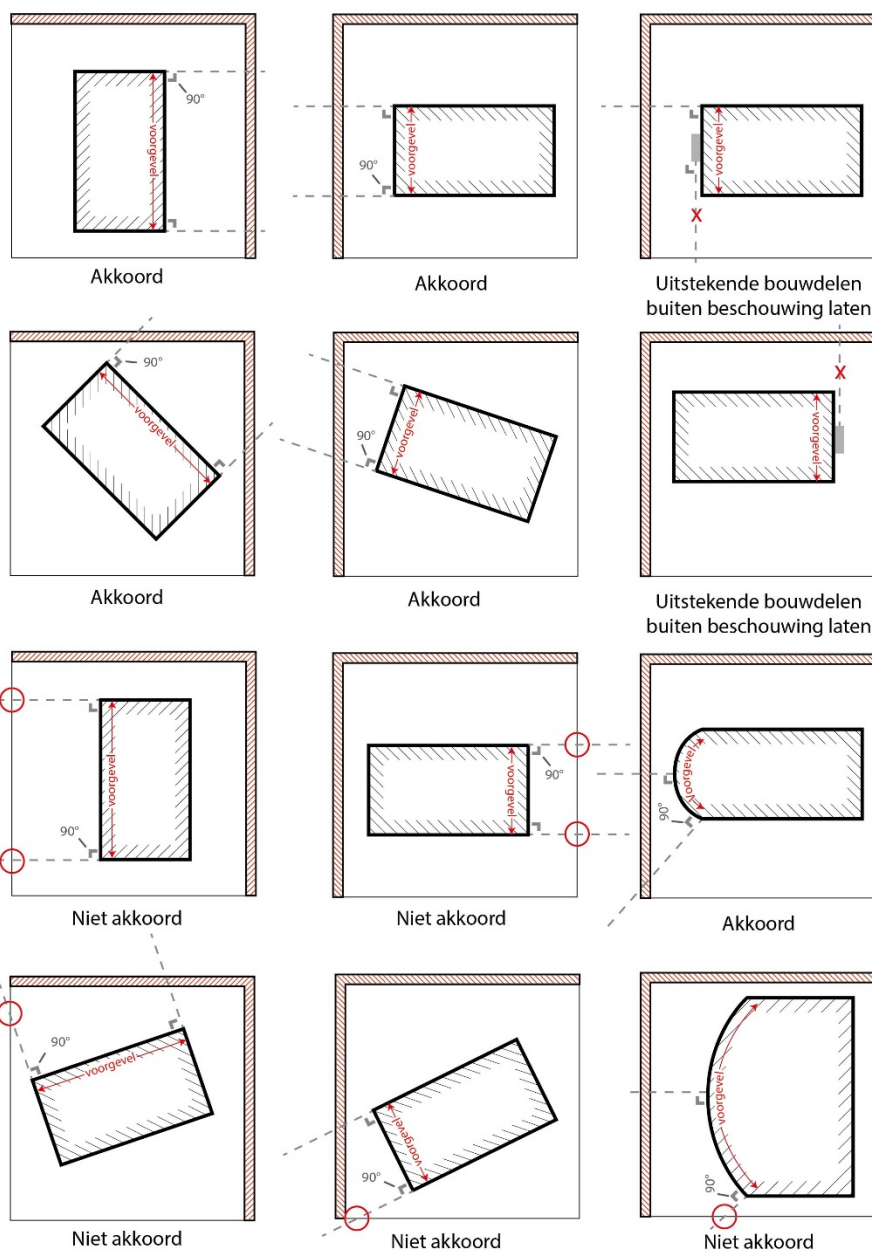


Bijlage 1 bij de regels


 'specifieke bouwaanduiding - voorgeveloriëntatie'

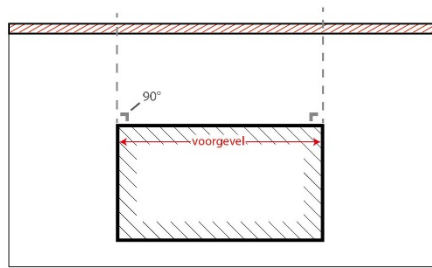


Akkoord

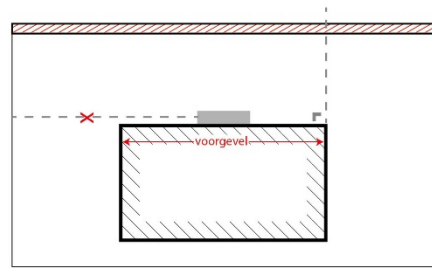


Uitstekende bouwdelen
buiten beschouwing laten

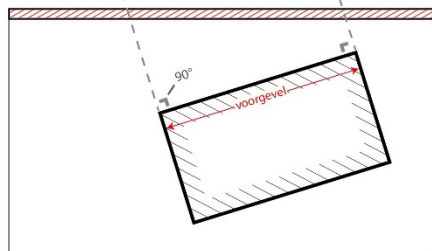


Akkoord

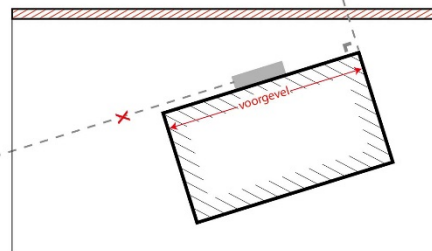


Uitstekende bouwdelen
buiten beschouwing laten

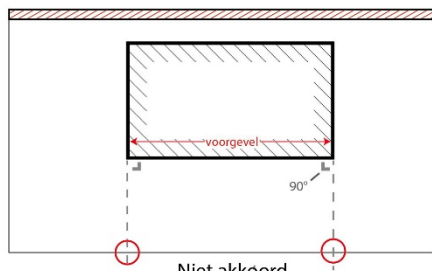


Niet akkoord

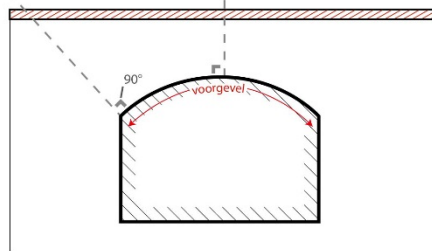

Akkoord

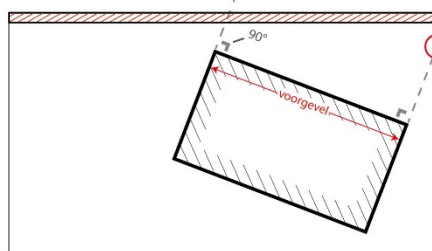

Niet akkoord

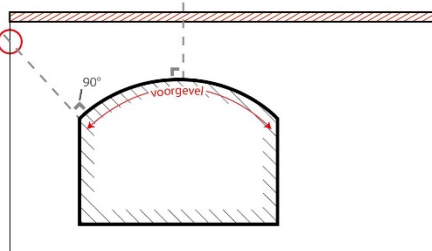

Niet akkoord